



Ürün Açıklaması

Innolite L-Diamond [eski LED filament ampuller](#) bugünün lider teknolojisi ile yesteryear'ın akkor görünümünü yaratan klasik bir filament tasarımına sahiptir. Her ortamda hoş bir ton oluşturan bir ortam yaratan sıcak bir parıltı sunar.

Yüksek kaliteli LED cipsli bu ampul, benzer parlaklık ile geleneksel akkor ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ancak 25 kat sürer. Akkor ampulleri aynı taban kapağı E26 E27'de olduğu gibi kolayca monte etmek kolaydır; eski ampulleri birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.

Geleneksel ampul özelliklerinin entegrasyonu ile bu ampul ısı dağılımı için geleneksel olanlardan daha iyidir ve cıva içermez ve UV veya IR ışınları yoktur. Mükemmel bir elmas şekli tasarımıyla, daha çok yönlüdür.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37842
Güç	4W
Cam Renk	Amber veya Duman
Işık akısı	320lm $\pm$ % 10
LED Filament Teknik Özellikleri	4 x 38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Gt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 115mm
	L = 138mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC



İlgili ürünler


Model numarası.	LED Filament Teknik Özellikleri	Cam Renk	Işık Akısı (lm)	vat miktarı
-----------------	---------------------------------	----------	-----------------	-------------

37841	2 x 38	Amber veya Duman	160 lm $\pm$ % 10	2W
37843	6 x 38	Amber veya Duman	450 lm $\pm$ % 10	6W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report

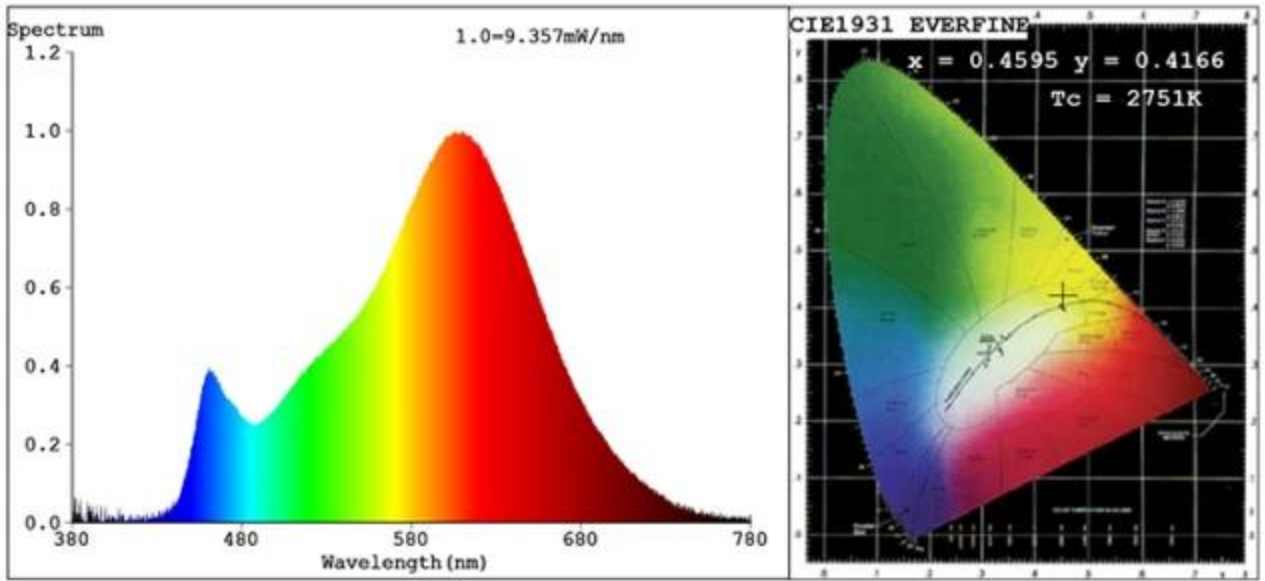

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4595 y=0.4166/u'=0.2596 v'=0.5296

Tc=2751K Dominant WL:Ld =583.3nm Purity=63.0%

Red Ratio:R=26.9% Peak WL:Lp=610.1nm HWL:Lhd=117.8nm

Render Index:Ra=84.2

R1 =84 R2 =95 R3 =93 R4 =80 R5 =84 R6 =96 R7 =81

R8 =60 R9 =16 R10=89 R11=80 R12=76 R13=87 R14=97 R15=76

Photo Parameters:

Flux = 476.3 lm Eff. : 118.18 lm/W Fe = 1.473 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.03900 A P = 4.030 W PF = 0.4450


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 903 ms Ip = 49057 (75%)



Ürün gösterimi

Vintage LED Filament Bulb

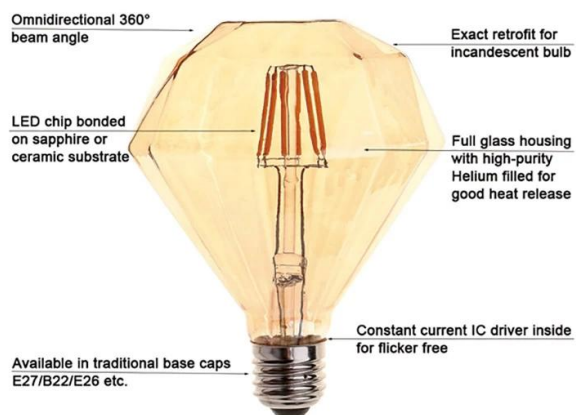

Features & Advantages





Avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile % 85'e kadar enerji tasarrufu: 8W 60W akkor ampule eşdeğer LED
- ² Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² % 10 - % 100 arasında sorunsuz şekilde ayarlanabilir
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE LVD EMC RoHS Sertifikası ile ErP SAA ETL



Uygulama

Vintage LED Filaman ampuller L-Elmas LD-115 salon, yatak odası, koridor, sergi salonu, showroom, vitrin, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kafe, kafe, restoran, otel vb. gibi klasik ambiyans ışıkları sunar. Herhangi bir duvar aplikleri, avizeler , kolye lambası, ahır ışıkları, endüstriyel lambalar veya dış mekan aydınlatması.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 kutu renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 50pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenildi. (1pc / renk kutusu, 50pcs / carton)



ıade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

