

Vintage LED filaman ampuller Elmas



Ürün Açıklaması

Innolite L-Diamond [vintage LED filaman ampuller](#) Günümüzün lider teknolojisi ile yesteryear akkor görünümünü oluşturan klasik bir filaman tasarımına sahiptir. Herhangi bir ortamda hoş bir ton yaratan bir ortam yaratan sıcak bir parlaklık sunar.

Yüksek kaliteli LED çipleri ile bu ampul, benzer parlaklıktaki geleneksel akkor ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ancak 25 kat dayanır. Akkor ampulleri E26 E27 ile aynı taban kapağına takmak kadar kolay bir şekilde kurulur, eski ampulleri birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.

Geleneksel ampul özelliklerinin entegrasyonu ile, bu ampul, geleneksel olana göre ısı yayılımı için daha iyidir ve cıva içermez ve UV veya IR radyasyonu yoktur. Mükemmel bir elmas şekli tasarımıyla, aynı zamanda daha çok yönlüdür.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37842
Güç	4W
Cam rengi	Amber veya duman
Işık akısı	320 lm $\pm$ % 10
LED Filament Özellikleri	4 x 38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	360 °
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	< 0.5s
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Lamba tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 115mm
	L = 138mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	LED Filament Özellikleri	Cam rengi	Işık akısı (lm)	vat miktarı
37841	2 x 38	Amber veya duman	160 lm $\pm$ % 10	2W
37843	6 x 38	Amber veya duman	450 lm $\pm$ % 10	6W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report

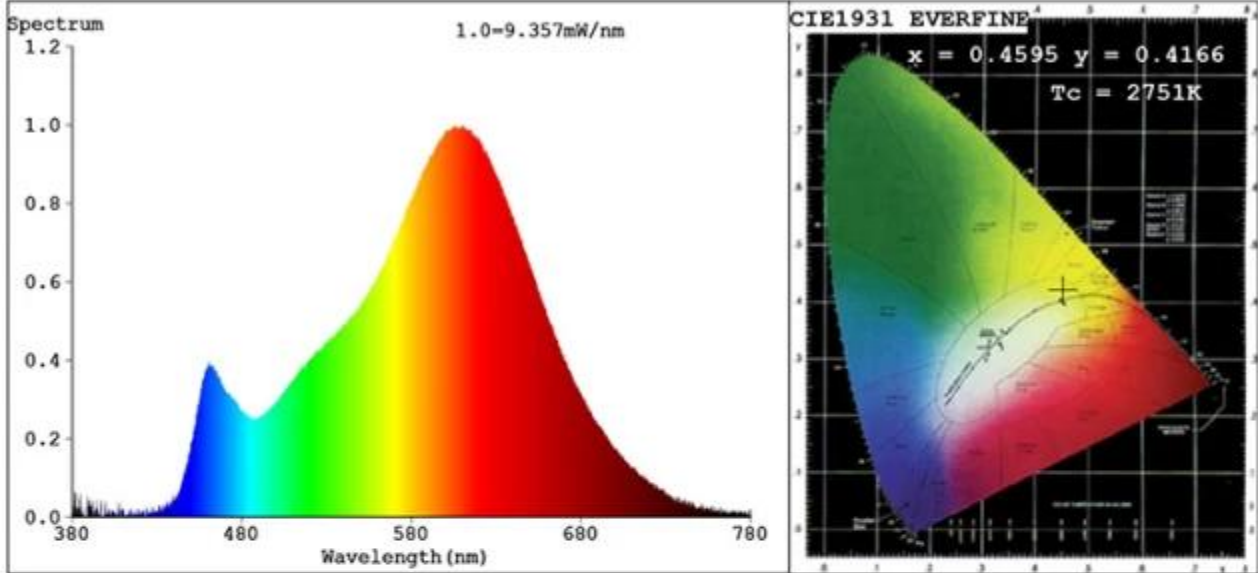

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4595$ $y=0.4166$ $u'=0.2596$ $v'=0.5296$

$T_c=2751K$ Dominant WL: $L_d = 583.3nm$ Purity=63.0%

Red Ratio: $R=26.9\%$ Peak WL: $L_p=610.1nm$ HWL: $L_{hd}=117.8nm$

Render Index: $R_a=84.2$

$R1 = 84$ $R2 = 95$ $R3 = 93$ $R4 = 80$ $R5 = 84$ $R6 = 96$ $R7 = 81$

$R8 = 60$ $R9 = 16$ $R10=89$ $R11=80$ $R12=76$ $R13=87$ $R14=97$ $R15=76$

Photo Parameters:

Flux = 476.3 lm Eff. : 118.18 lm/W $P_e = 1.473 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.03900 A$ $P = 4.030 W$ PF = 0.4450


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 903 ms$ $I_p = 49057 (75\%)$



Ürün gösterimi

Vintage LED Filament Bulb

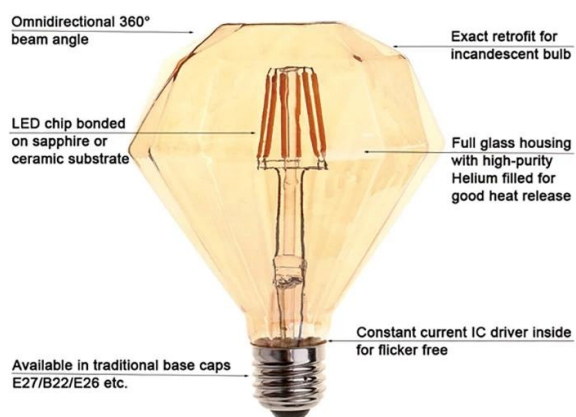

Features & Advantages





Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir ışık dağılımı sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 85'e varan enerji tasarrufu: 60W akkor ampul için 8W LED eşdeğeri
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirici boyut ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- 2 Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- 2 % 10 -% 100 arasında sorunsuzca kısılabılır
- 2 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL sertifikası ile



Uygulama

Vintage LED Filament ampuller L-Diamond LD-115 Oturma odası, yatak odası, koridor, sergi salonu, showroom, vitrin, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kahve dükkanı, kafeler, restoran, otel vb. klasik ambiyans ışığı sunar. Duvar aplikleri, avizeler için idealdir. , kolye ışık, ahır ışın lambaları, endüstriyel lambalar veya dış mekan aydınlatması.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.
- 2 Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin uygun şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke kaynağını kapatın.
- 2 Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet led ampul, daha sonra 50 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



iade politikasi

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ögeyi iade edin.



SSS

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDİ için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

