



Ürün Açıklaması

Zarif bir bomba şekli tasarımı ile INNOLITE eski el bombası LED ([Çin Bombası LED filament ampuller üreticisi](#)) filament ampul peyzaj aydınlatması ve ruh hali aydınlatması için mükemmeldir. Her ortamda sıcak bir ışık tonlaması sağlayan sıcak bir ışıma sağlar.

Yüksek kaliteli LED filamentlerle bu ampul benzer parlaklıktaki geleneksel akkor ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ancak 25 kat daha uzun sürer. Akkor ampulleri aynı taban kapağı E26 E27'de olduğu gibi kolayca monte etmek kolaydır; eski ampulleri birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.

Geleneksel ampul özelliklerinin entegrasyonu ile bu ampul, geleneksel tungsten lambadan daha iyi ısı dağılımı için ve cıva içermez ve UV veya IR radyasyona maruz kalmaz.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37872
Güç	4W
Kapak tipi	Amber veya Duman
Işık akısı	320lm $\pm$ % 10
LED Filament Teknik Özellikleri	4X38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E27 E26 B22
boyutlar	Dia. = 80mm
	L = 120 mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	boyut	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
37871	El bombası	Ø80X120mm	2W	160lm $\pm$ % 10
37873			6W	450lm $\pm$ % 10

38081	Çam Konisi	Ø72x160mm	2W	160lm ±% 10
38082			4W	320lm ±% 10
38083			6W	450lm ±% 10



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :903-479

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29

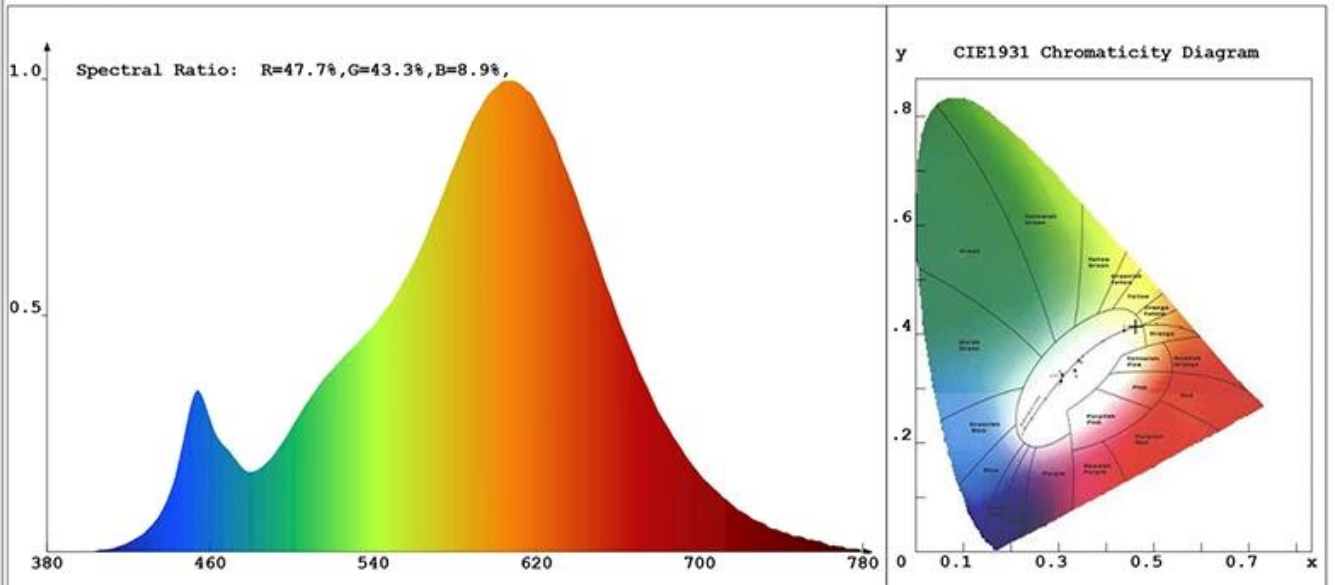

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011

CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%

Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =80 R5 =81 R6 =91 R7 =81 R8 =56
R9 =6 R10=81 R11=79 R12=75 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux:475.98lm

Effi.:124.3lm/W

Radiant:1383.3mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.090

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0290A

Power:P=3.83W

Power Factor:PF=0.555

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.588ms

VPeak: 14072

VDark: 1255


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Ürün gösterimi

Vintage LED Filament Bulb

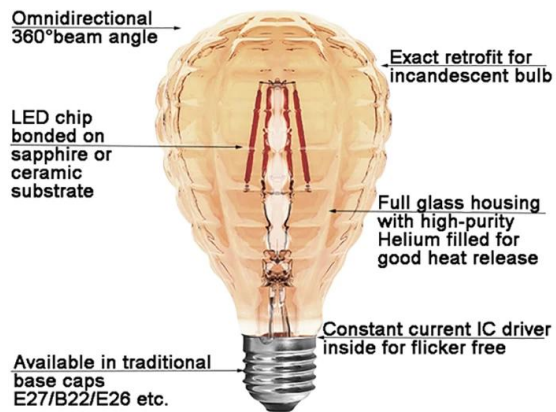

Features & Advantages





Avantajları

- ²Akkor ampul için tam düzeltme
- ²360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- ²Yeni LED ile % 85'e kadar enerji tasarrufu (**Bomba şekli LED ampul**) filament teknolojisi
- ²İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ²Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ²Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ²Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ²Dim
- ²two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- ²CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb belgelendirme ile



Uygulama

INNOLITE eski el bombası LED filament ampuller salon, yatak odası, koridor, sergi salonu, showroom, vitrin, sanat salonu, müzeler, bar, bistro, kafe, kafeler, restoran, otel vb. Gibi klasik bir ambiyans ışığı verebilir. peyzaj aydınlatması, ruh hali aydınlatması vb. için idealdir.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 adet LED ([nostaljik LED ampuller şirketi](#)) ampul, daha sonra bir standart ihracat kartonunda paketlenmiş 50pcs. (1pc / renk kutusu, 50pcs / carton)



iade politikasi

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme iin rn iade edin.



1.Sen retici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve retim hatlarımızla deneyimli bir reticiyiz.

Q2.rn kalitesi hakkında ne dřnyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri rnleri tm rnlerin kalitesini saęlamak iin rnleri yařlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir retici ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.

Sipariřinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletiřim kurabilir veya doęrudan bize e-posta gndeririz, size kısa bir sre iinde rn fiyatı, zellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceęiz. Teřekkr ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalite ve servisimizi test etmek iin rnek sipariř verebilirsiniz, karıřık numuneler kabul edilebilir.S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elveriřli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM sipariřlerini nasıl dzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřlemleri yaptık. Ltfen evrimii servise bařvurun ya da bize doęrudan e-posta gnderin.

S8. Emirlerimi nasıl deyebilirim?

A8: Grnrde T / T, L / C ile deyebilirsiniz, her sipariř iin gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlıęı iin mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

