

وصف المنتج

XXL بيئاتاً رائعاً بحجم **الشعيرة** تصنع **LED 8** عندما لا تكون كبيرة كبيرة بما فيه الكفاية ، **لمبة إنولايت العملاقة** الخاص بها. هذا المصباح الكبير يمكن أن يخلق جوّاً حنيئاً ورومانسيّاً في أي بهو الفندق أو المطعم أو البار مع إضاءة دافئة وناعمة. إنه بديل مثالي للمصابيح المتوهجة الكبيرة ذات السطوع الدافئ المماثل ولكن توفير الطاقة بنسبة 85% وبدون الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء.

متعدد الاستخدامات للغاية ، ويمكن استخدامه مع عاكس الضوء كما لو كان مجرد ديكور أو مستخدم **W** هذا المصباح 8 مع **E26 E27 B22** في حد ذاته كضوء رئيسي في الغرفة. في نفس الوقت ، من السهل جدا تركيب نفس القبعة المصابيح التقليدية.

مع حزمة شاتيربروف جيدة وخفيفة الوزن والتي يمكن أن تحمي وتحمي المصابيح جيدا أثناء النقل ، لا داعي للقلق. لتلقي المصابيح المكسورة

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	39012
قوة	8W
لون الزجاج	واضح أو كهربان أو دخان
تدفق مضيئة	560lm ± 10%
الصمام الشعيرة المواصفات	8 × 67
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100V أو VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	0.5 :S & العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22 E39 E40
الأبعاد	160 = MM ضياء.
	L = 285mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC

منتجات ذات صلة


نموذج رقم:	نوع المصباح	الصمام الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	(lm) تدفق مضيئة	القوة الكهربائية
39011	P160	4 × 67	واضح / العنبر / الدخان	320 lm ± 10%	4W

39013	P160	12 × 67	واضح / كهريمان / دخان	800 lm ± 10%	12W
39021	P180	4 × 67	واضح / كهريمان / دخان	320 lm ± 10%	4W
39022	P180	8 × 67	واضح / كهريمان / دخان	560 10 ± م %	8W
39023	P180	12 × 67	واضح / كهريمان / دخان	800 lm ± 10%	12W




عرض المنتج

Giant LED Filament Bulb

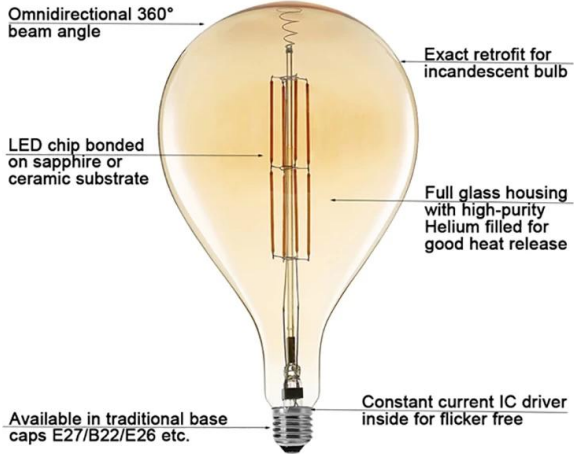

Features & Advantages

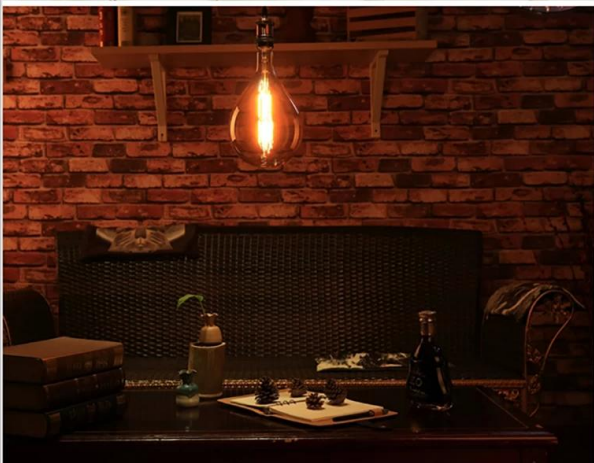

مزايا

- ² توفر زاوية الشعاع بزواية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال
- ² لمبة المتوهجة W يعادل LED 60 W الشعيرة: LED 8 ما يصل إلى 85 ٪ من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة
- ² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي الكلاسيكي للشكل والمظهر المتوهج التقليدي
- ² لا وميض لحماية العين البشرية
- ² يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI ارتفاع
- ² صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
- ² عكس الضوء بسلاسة من 10 ٪ - 100 ٪
- ² الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- ² مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

الوضعية

يمكن أن توفر إضاءة مريحة وحيوية في حانة ، نادي ، قاعة عرض ، صالة عرض ، **P160 8W الصمام الشعيرة العملاق لمبة** عرض ، غرفة فنية ، متاحف ، بار ، حانة صغيرة ، كوفي شوب ، مقاهي ، مطعم ، بهو الفندق ، مركز تسوق ، غرفة معيشة ، فناء خلفي ، إلخ. يستخدم عادة في أضواء البيسترو ، أضواء الزفاف الزخرفية ، خيوط الضوء الزخرفية ، الأوتار الخفيفة التجارية ، ثريات الزينة ، إلخ.

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
- ² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
- ² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
- ² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application





صفحة

(لكل لون مربع ، ثم معبأة 20 قطع في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 20 قطع / الكرتون led قطعة لمبة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تلقي المنتج؟

a1: يجب فحص المنتج بعناية عند التسليم والتأكد من عدم وجود تلف أو أضرار. إذا وجدت أي مشاكل، يجب إبلاغنا فوراً.

Q2. How يمكنني معرفة حالة طلبي؟

a2: يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال حسابك على موقعنا الإلكتروني. يمكنك أيضاً التواصل مع خدمة العملاء للحصول على مزيد من التفاصيل.

Q3. How يمكنني إرجاع المنتج؟

a3: يمكنك إرجاع المنتج خلال فترة الضمان. يجب تعبئة المنتج في عبوة الأصلية وإرفاق بطاقة الإرجاع.

Q4. How يمكنني معرفة المزيد عن سياستنا؟

A4: يمكنك زيارة قسم سياستنا على موقعنا الإلكتروني. نحن ملتزمون بتقديم أفضل خدمة عملاء ممكنة.

Q5. ما هي شروط الضمان؟

A5: الضمان يغطي العيوب المصنعية. لا يغطي الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الحوادث.

Q6. Can يمكنني استبدال المنتج؟

a6: نعم، يمكنك استبدال المنتج إذا كان لديك منتج معيب.

Q7. How يمكنني التواصل مع OEM؟

a7: يمكنك التواصل مع OEM من خلال موقعنا الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني. نحن نعمل مع OEM لتقديم أفضل جودة.

Q8. ما هي طرق الدفع المقبولة؟

a8: نقبل طرق الدفع T / T و L / C. يمكنك أيضاً الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

