

## وصف المنتج

يجعل بيان ملحوظ مع حجم P180 8W عندما كبيرة ليست كبيرة بما فيه الكفاية، إنوليت العملاق ليد الشعيرة لمبة زكسل. يمكن لهذه اللمبة الكبيرة خلق جو حنين ورومانسي في أي ردهة الفندق، مطعم أو بار مع ضوء دافئ وناغم. وهو بديل مثالي للمصابيح المتوهجة كبيرة مع سطوع دافئ مماثل ولكن 85% أقل من توفير الطاقة وبدون الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع.

هذا الكمثرى شكل 8 واط لمبة هو تنوعا جدا، فإنه يمكن استخدامها مع عاكس الضوء كما ببساطة الزخرفية أو استخدامها من قبل أنفسهم كما ضوء الرئيسي في غرفة. وفي الوقت نفسه فإنه من السهل جدا لتثبيت كما نفس مع المصابيح التقليدية. E26 E27 B22 غطاء قاعدة

مع جيدة وخفيفة الوزن حزمة شاتيربروف التي يمكن عقد وحماية المصابيح جيدا أثناء النقل، لا داعي للقلق لتلقي المصابيح المكسورة.

## مواصفات المنتج

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| نموذج رقم:            | 39022                     |
| قوة                   | 8W                        |
| لون الزجاج            | واضح أو العنبر أو الدخان  |
| تدفق مضيئة            | 560lm ± 10%               |
| ليد الشعيرة المواصفات | 8 × 67                    |
| مساهمة الجهد          | 220-240VAC 130-100 أو VAC |
| مواد                  | زجاج                      |
| (لون تيمب (كت         | 1800K - 3000K             |
| فئة كفاءة الطاقة      | A +                       |
| زاوية الشعاع          | 360 °                     |
| مؤشر تجسيد اللون      | را > 80                   |
| عامل القوى            | > 0.5                     |
| وقت البدء             | S: 0.5 & العلامة          |
| دورة التبديل          | ≥12,500                   |
| أوقات الحياة          | تصل إلى 25,000 ساعة       |
| مصباح قاعدة           | E26 E27 B22 E39 E40       |
| الأبعاد               | mm ضياء = 180             |
|                       | L = 320mm                 |

## شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC

## منتجات ذات صلة

| نموذج رقم: | لمبة نوع | ليد الشعيرة المواصفات. | لون الزجاج             | (تدفق مضيء (لم | القوة الكهربائية |
|------------|----------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 39011      | P160     | 4 × 67                 | واضح / العنبر / الدخان | %لم ± 10 320   | 4W               |

|       |      |         |                        |                 |     |
|-------|------|---------|------------------------|-----------------|-----|
| 39012 | P160 | 8 × 67  | واضح / العنبر / الدخان | لم ± 560<br>10% | 8W  |
| 39013 | P160 | 12 × 67 | واضح / العنبر / الدخان | لم ± 800 10     | 12W |
| 39021 | P180 | 4 × 67  | واضح / العنبر / الدخان | لم ± 320 10     | 4W  |
| 39023 | P180 | 12 × 67 | واضح / العنبر / الدخان | لم ± 800 10     | 12W |




## عرض المنتج

## Giant LED Filament Bulb



## Features & Advantages

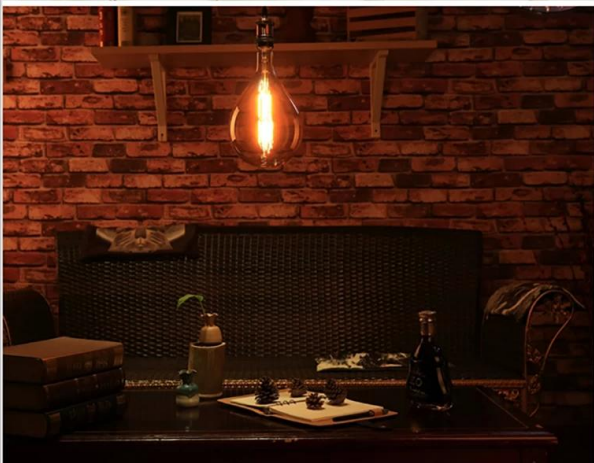

## مزايا

- <sup>2</sup> درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الطلال 360
- <sup>2</sup> لمبة المتوهجة W ليدي أي ما يعادل W 60 ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع جديد خيوط ليد التكنولوجيا: 8
- <sup>2</sup> حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
- <sup>2</sup> لا وميض لحماية العين البشرية
- <sup>2</sup> ارتفاع كروي & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- <sup>2</sup> صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- <sup>2</sup> حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- <sup>2</sup> عكس الضوء بسلاسة من 10%-100%
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات<sup>2</sup> سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط.
- <sup>2</sup> مع شهادة سي لعد إمك بنفايات إرب سا الشعبية

## الوضعية

يمكن أن يقدم الضوء المحيط المريح والحنين في الحانة والنادي وقاعة المعرض وصالة **P180 8W العملاقة ليد الشعيرة لمبة** العرض والمعرض وغرفة الفن والمتاحف والحانة والحانة والمقاهي والمطعم ولوبي الفندق ومركز التسوق وغرفة المعيشة والساحة الخلفية وما إلى ذلك. وهي تستخدم عادة في أضواء بيسترو، أضواء الزفاف الزخرفية، خيوط الضوء الزخرفية، سلاسل الضوء التجارية، الثريات تركيبات الزينة، الخ.

### التشغيل والصيانة

- <sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- <sup>2</sup> تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- <sup>2</sup> يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- <sup>2</sup> حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

**تحذير:** التوقف عن استخدام إذا تضررت.



# Application





## صفحة

(قطعة قاد لمبة لكل لون مربع، ثم 6 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 6 قطع / الكرتون 1



## سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط

يجب أن تكون العائدات المطلوبة:

الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.

الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



## التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2: Q3.How

a3:

Q4.How

a4:

Q5.May

a5: !

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8:

a8:  $t / t_1 / c$

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

