



## Produktbeschreibung

Die supergroße LED-Glühlampe BT120 von Innotech fügt jedem Raum mehr Glanz hinzu und bringt Sie mit einem einzigartigen und eleganten Design in das nostalgische Zeitalter von 1900. Diese riesigen auffälligen Gegenstände werden in weiten Bereichen wie Lofts, Restaurants und Bars usw. verwendet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Glühlampen sind diese 18W BT120 LED-Glühlampen umweltfreundlich, da sie quecksilberfrei und ohne UV-Strahlung sind. Die Installation ist sehr einfach wie bei der gleichen Sockelkappe E26 E27 B22. Darüber hinaus kann es über 85% Energie sparen und im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen 25 Mal länger halten.

Mit Styroporverpackungen zum Schutz der Lampe ist sie beim Transport sicherer.



## Produktspezifikation

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Modell Nr.            | 39102                        |
| Leistung              | 6W                           |
| Deckungsart           | Klar / Bernstein / Rauch     |
| Lichtstrom            | 450lm ± 10%                  |
| LED-Filamentspez.     | 6 x 67                       |
| Eingangsspannung      | 220-240 VAC oder 100-130 VAC |
| Material              | Glas                         |
| Farbtemperatur (CCT)  | 1800 ~ 3000K                 |
| Energieeffizienz Labe | A +                          |
| Abstrahlwinkel        | 360 °                        |
| Farbwiedergabeindex   | 80 Ra                        |
| Leistungsfaktor       | 0,5                          |
| Startzeit             | & lt; 0,5S                   |
| Lebenszeit            | Bis zu 25.000 Stunden        |
| Schaltzyklus          | ≥12.500                      |
| Lampensockel          | E26 E27 B22 E39 E40          |
| Maße                  | Durchmesser = 160 mm         |
|                       | L = 230 mm                   |



## Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




## Verwandte Produkte

|            |           |                   |           |              |                 |
|------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Modell Nr. | Lampentyp | LED-Filamentspez. | Glasfarbe | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) |
|------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|


|       |      |       |                            |     |              |
|-------|------|-------|----------------------------|-----|--------------|
| 39101 | R160 | 4X67  | klar<br>Bernstein<br>Rauch | 4W  | 320lm ± 10%  |
| 39103 |      | 8X67  |                            | 8W  | 560lm ± 10%  |
| 39111 | R180 | 8X67  |                            | 8W  | 560lm ± 10%  |
| 39112 |      | 12X67 |                            | 12W | 800lm ± 10%  |
| 39121 | R280 | 8X67  |                            | 8W  | 560lm ± 10%  |
| 39122 |      | 12X67 |                            | 12W | 800lm ± 10%  |
| 39123 |      | 16X67 |                            | 16W | 1000lm ± 10% |

 **Produkt Show**

# Giant LED Filament Bulb

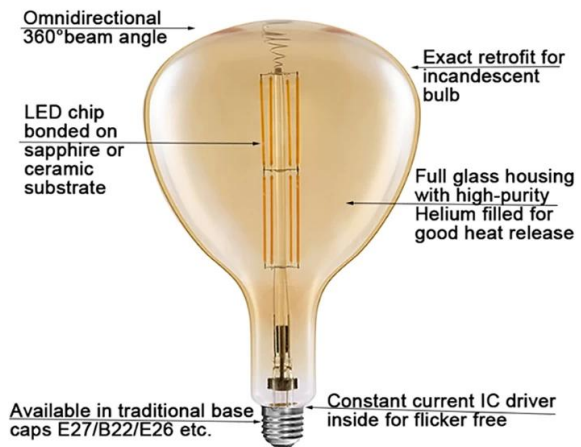

## Features & Advantages

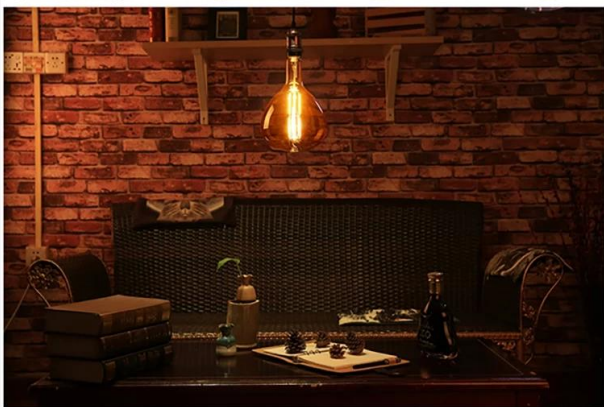



## Vorteile

- ² Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED-Filamenttechnologie
- ² Kein Flimmern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Einsatz pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie auf die durchschnittliche tägliche Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP TUV usw.



## Anwendung

Innolite R160 LED-Edison-Glühlampen bieten Ihnen ein nostalgisches, weiches, warmes Umgebungslicht in Ihrem Zuhause, während es dimmbar ist, um das Licht zu erzeugen, das Sie lieben. Es ist ideal für Beleuchtung in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bar, Club, Pub, Café, Hotel, Restaurant, Bistro, Ausstellungsraum usw.

### **Betrieb und Instandhaltung**

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Birne / Lampe genauso wie herkömmliche Birnen / Lampen.
- ² Vergewissern Sie sich, dass Ihre Scheinwerfer ordnungsgemäß verkabelt sind, und liefern Sie keine Spannungsspitzen an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Bulb / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte der Lampenfassung ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Glühlampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe vor dem Ausbau abgekühlt ist.

**Warnung:** Stellen Sie den Gebrauch ein, wenn er beschädigt ist.

# Application



## Paket

1 Stück LED-Birne pro Farbfeld, dann 2 Stück in einem Standard-Exportkarton verpackt. (1 Stück / Farbfeld, 2 Stück / Karton)



## Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE, basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollte eine Rückgabe erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



## FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Fertigungslinien.

Q2. Wie ist die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nacheinander mit einer Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

Q3. wie über den preis?

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden stets die günstigsten Preise.

Q4. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service oder E-Mail direkt an uns, wir antworten Ihnen in Kürze mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Musterbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und unseren Service zu testen. Mischproben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, besuchen Sie unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie soll ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können per T / T bezahlen, L / C bei Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.



**Logistics**


Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**

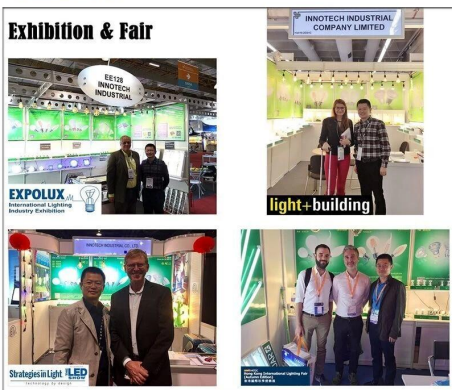

**Factory Show**

