



Produktbeschreibung

Innotech P180 riesige Spirale Filament LED-Lampe ([Dekorative Vintage LED Lampen Lieferanten China](#)) ist eine innovative Glühbirne, die eine gute Kombination der neuen LED- und Vintage-Glühlampentechnologien macht, sie ist bis jetzt die beste LED-Replik der alten Vintage-Glühlampen. Die weiche und flexible Filamentlinie besteht aus speziellen Polymermaterialien, die funktionieren können besser als Glühlampen.

Mit einer langen Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden ist diese flexible LED-Glühlampe ([Glühlampen des Soem-Weinlesefadens LED energiesparend](#)) wird Ihre gewünschte Atmosphäre bis zu 10 Jahren (bei 4 Stunden pro Tag) gewährleisten. Unterdessen ist es im Vergleich zu Glühlampen, 85% energiesparend und dauert 25 mal länger.

Diese Lampe wurde entwickelt, um eine hochwertige Dimmung zu ermöglichen, um das richtige Ambiente für jede Aktivität zu schaffen, von entspannter bis zu aktiver Atmosphäre. Je mehr du verdunkelst, desto wärmer ist das Licht.



Produktspezifikation

Modell Nr.	39602
Leistung	4W
Abdeckungsart	Klarer Bernsteinrauch
Lichtstrom	200lm ± 10%
LED-Filamentspez.	Spirale x 1
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800 - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5s
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22 E39 E40
Maße	Durchmesser = 180 mm
	L = 320 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



Ähnliche Produkte


Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	LED-Filamentspez.	Glasfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)
39601	P160	Spirale x 1	Klar / Bernstein / Rauch	4w	200lm \pm 10%



Produkttestbericht

Product Mark

Product Type :P180 Flex 4W 120V 2200K Manufacturer :INNOTECH
 Temperature :26'C Humidity :65%
 Operator :01 Test Date :2017-11-28 16:47:58
 Remark:DIM

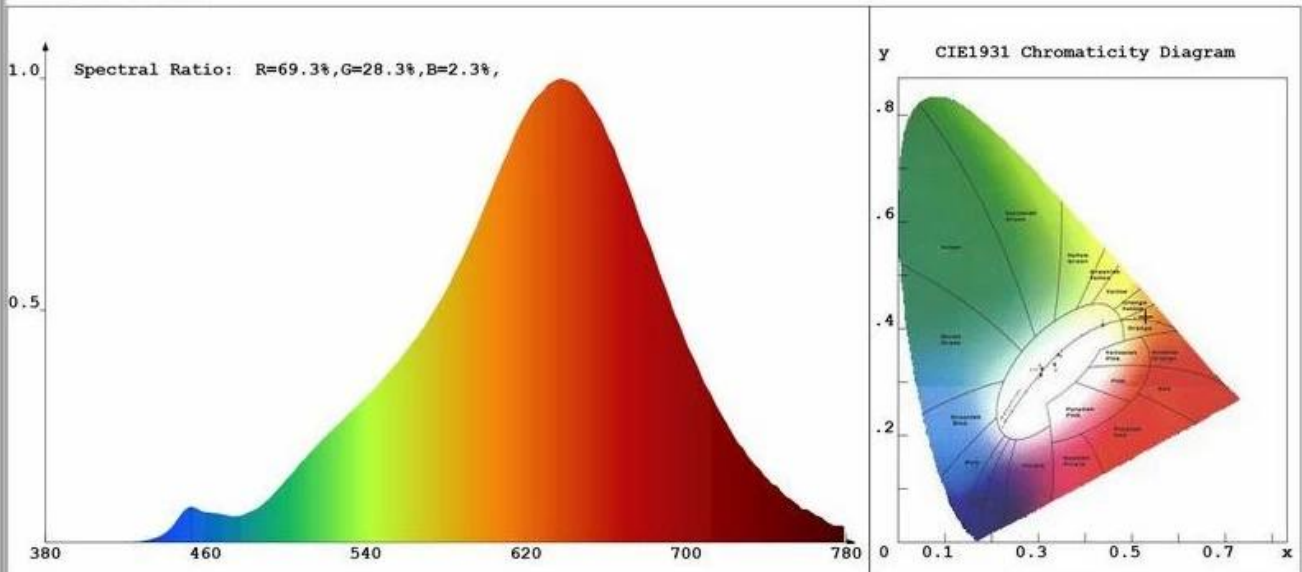

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5296 y=0.4224 u=0.3022 v=0.3616 duv=0.0028
 CCT: 2033K Dominant Wave.:587.8nm Purity:85.8%
 Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:637.7nm Half Width:119.5nm

Rendering Index:Ra= 93.1

R1 =93 R2 =96 R3 =97 R4 =94 R5 =92 R6 =97 R7 =93 R8 =83
 R9 =63 R10=90 R11=96 R12=88 R13=94 R14=97 R15=88

Photo Parameters

Flux:176.60lm Effi.:44.3lm/W Radiant:684.3mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.199 Effi Level:A (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=120.000V Current:I=0.0350A
 Power:P=3.99W Power Factor:PF=0.941


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 153.172ms VPeak: 13784
 VDark: 1289 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




Produkt Show

Giant Flexible LED Filament Bulb

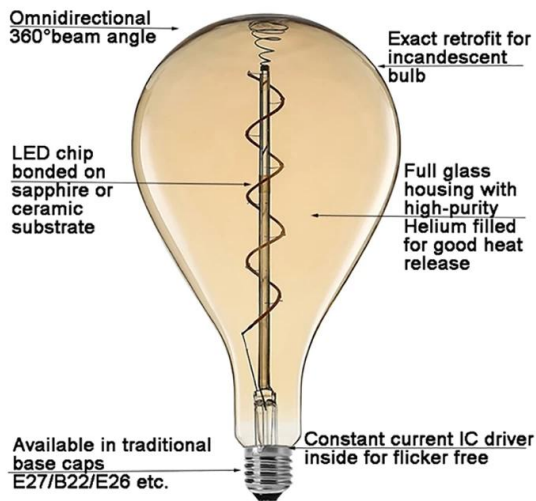

Features & Advantages

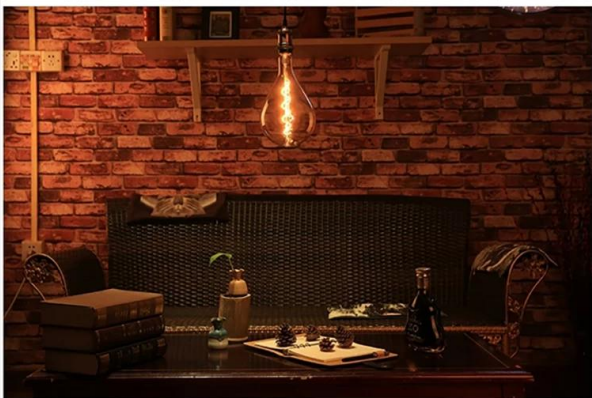



Vorteile

- ² Super Warm, geben Sie einen vollen 360-Grad-Schein
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED-Filamenttechnologie
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre Garantie, basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden
- ² Mit der Zertifizierung von CE LVD EMV RoHS ErP TÜV usw.



Anwendung

Um eine trendige und romantische Atmosphäre mit Innotech P180 Vintage riesigen flexiblen LED-Glühbirnen ([riesige flexible LED-Glühlampen für Zuhause](#)) 4W jetzt. Mit flexiblem Spiraldraht ist diese große Lampe ideal für Laternen, Deckenleuchten, Kronleuchter, Pendelleuchten und Eichhörnchenkäfige. Mehrere Orte, an denen Sie dekorieren möchten, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche oder Party und so weiter.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application





Paket

1 Stück LED-Lampe pro Farbkasten, dann 6 Stück in einem Standard-Export-Karton verpackt. (1 Stück / Farbe Box, 6 Stück / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank. Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

