



Descripción del producto

¡Trae un pequeño brillo en tu jardín! Las luces de cadena LED INNOLITE® brillarán como piedras preciosas en la noche en su balcón, alféizar de la ventana, terraza y en su patio de la sala de estar durante bodas, aniversarios o celebración navideña.

Es el más adecuado para los estados de ánimo romántico y de celebración sin importar en interiores o al aire libre.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	34121
Potencia de la lámpara	1.5W
Máximo poder	1500W
Voltajmi	220-240VAC
Estilo del producto	Estilo de la UE
tamaño	21 pies (6.04M) o personalizado
Clasificación del IP	IP65 para cable y zócalo, IP44 para enchufe
Material	PVC o caucho para cable, PVC para enchufe, 100% cobre para cable
Calibre del cable	2C o 3C, 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2
Tipo de enchufe	Zócalo suspendido o fijo E27
Cantidad de zócalo	9pcs o Personalizado
Tipo de enchufe	Conector conectado a prueba de agua VDE 2 pines o 3 pines
Conexión	Múltiples cadenas conectables
Temp de color (CCT)	1800-6500K, rojo, verde, azul, amarillo
Factor de potencia	> 0.5
Hora de inicio	& lt; 0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas



Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA  FC




Productos relacionados

N ° de Modelo.	Potencia (W)	Estilo del producto	voltaje	Máximo poder	CCT
34131	1.5W	Estilo estadounidense	110-130 VAC	1500W	1800-6500K, rojo, Verde, azul, amarillo



Informe de prueba del producto

Spectrum Test Report

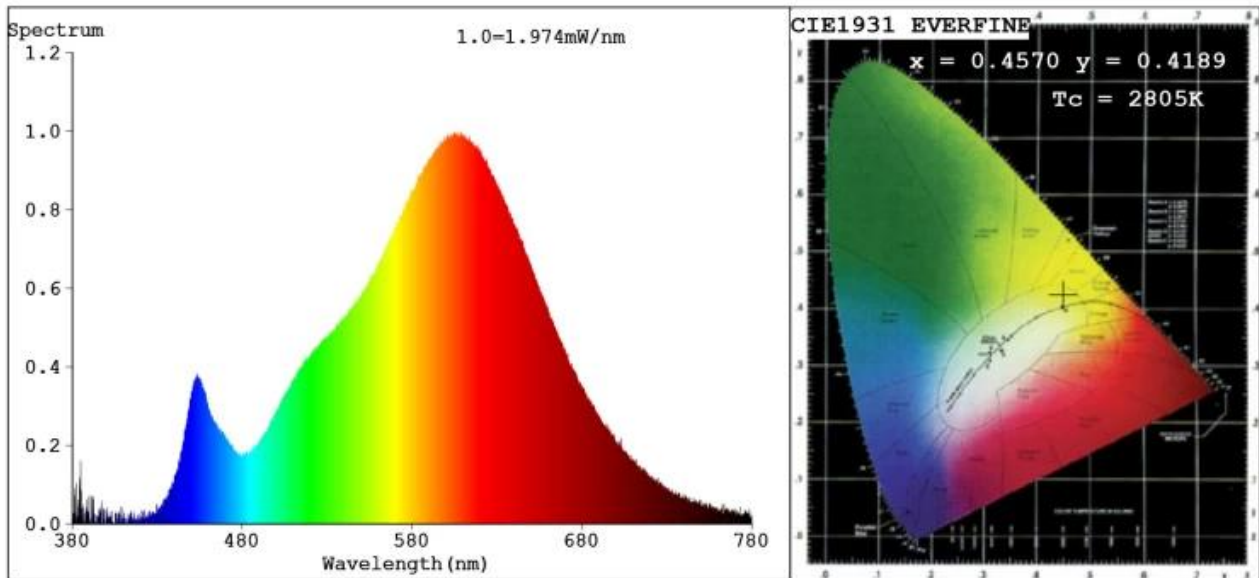

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d = 582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R_1 = 81$ $R_2 = 91$ $R_3 = 98$ $R_4 = 81$ $R_5 = 81$ $R_6 = 89$ $R_7 = 84$

$R_8 = 61$ $R_9 = 13$ $R_{10}=79$ $R_{11}=80$ $R_{12}=69$ $R_{13}=83$ $R_{14}=99$ $R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W $F_e = 327.1$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.01500$ A $P = 1.830$ W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 3768$ ms $I_p = 43987$ (67%)



Presentacion de producto



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**



Size
CABLE
FEET

↔
Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant

Durable Acrylic

Connect Multiple Strings⁽¹⁾

Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾

Indoor & outdoor




Ventajas

- ² Tamaño personalizado y puede elegir los pies del cable que necesita
- ² Incluye 9 bombillas LED con enchufes E26 o E27
- ² Durable acrílico para resistente a los impactos
- ² Conecte varias cadenas: Maxi 1500W
- ² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Impermeable de interior o al aire libre está disponible
- ² Dos años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
- ² Con certificación de CE RoHS ErP SAA



Solicitud

Innolite LED Crystal Bubble Ball String Lights 1.5W creará un hermoso ambiente en el patio trasero donde podrá sentarse, relajarse y disfrutar de la noche. Estas luces vintage de cuerdas Edison con filamentos expuestos emiten un brillo cálido y nostálgico para que puedas volver a casa después de un día ajetreado y disfrutar de tu propio retiro. Estas luces de cadena son lo suficientemente brillantes como para cenar sin un deslumbramiento para que pueda disfrutar de su cena al aire libre en una noche agradable.

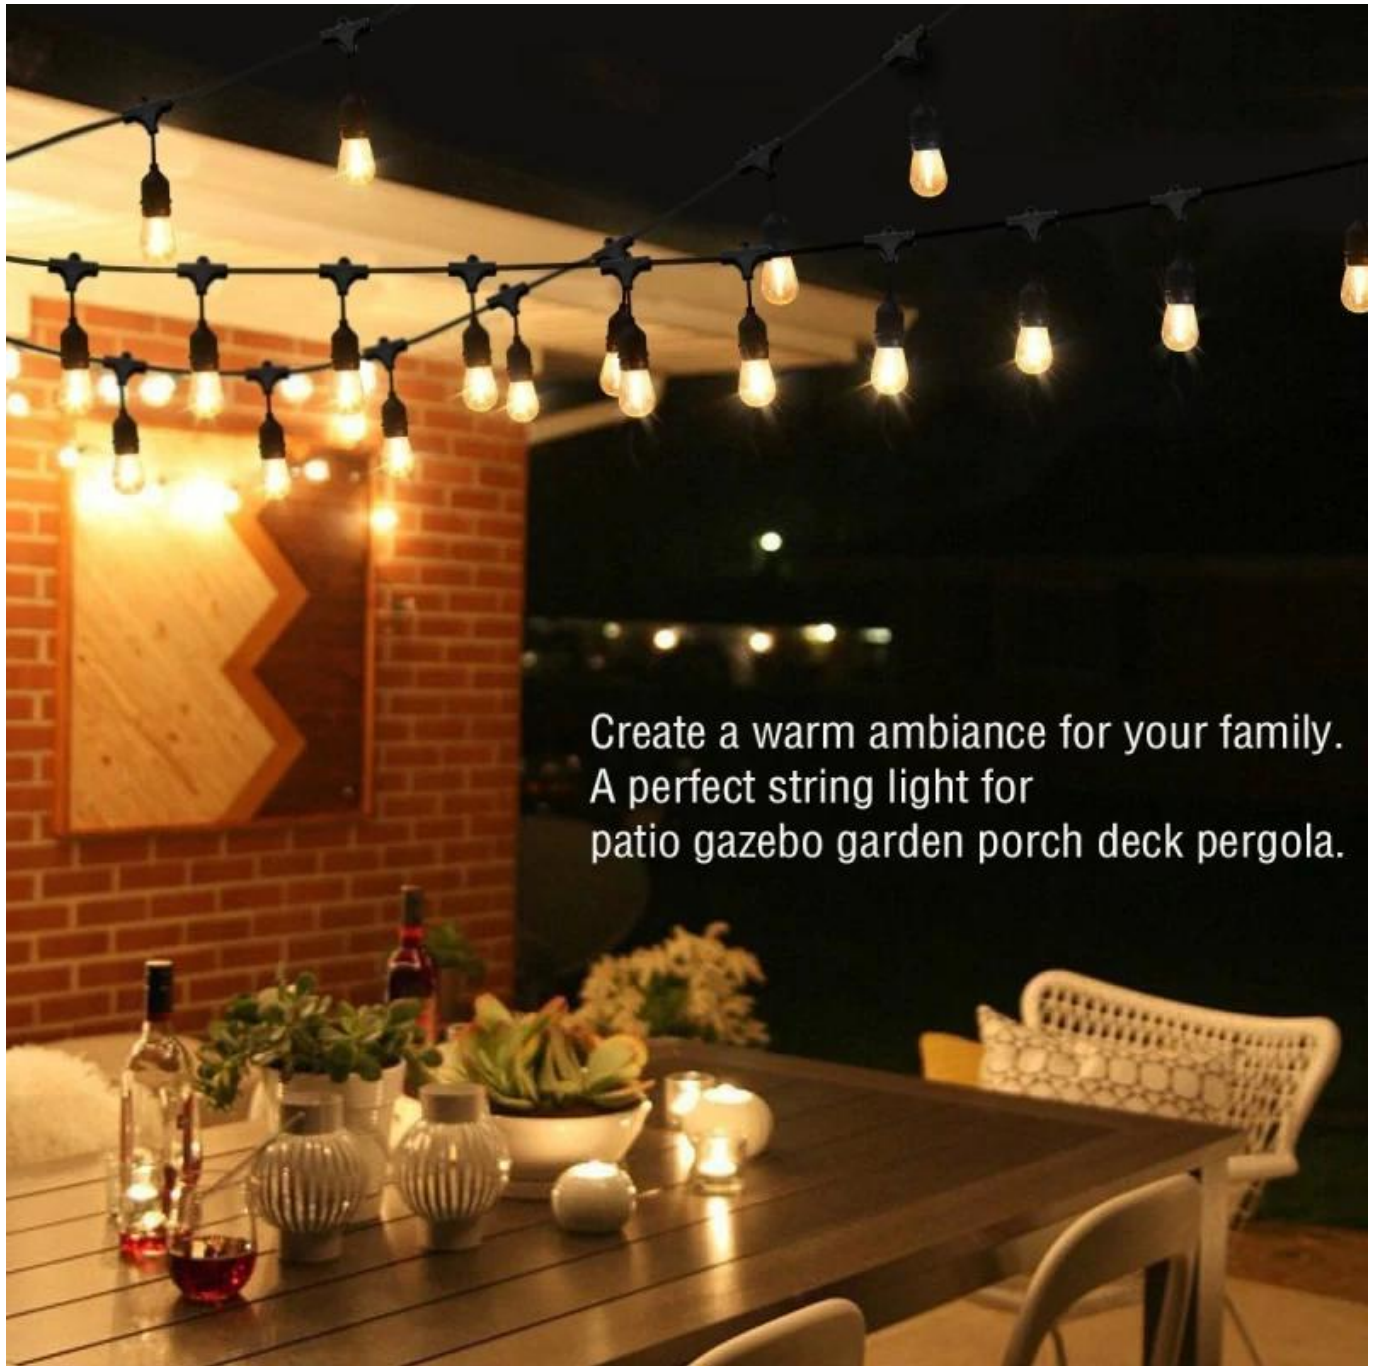

Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Operación y mantenimiento

- ² Rango de temperatura ambiente de -20 ° C a 85 ° C, en interiores o exteriores.
- ² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- ² Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
- ² El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
- ² Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
- ² Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.



Paquete

1 pc llevó bulbo por caja de color, entonces 100pcs embalaron en un cartón estándar de la exportación.
(1pc / caja de color, 100pcs / carton)



Política de devolución

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2. ¿qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3. ¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4. ¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a colocar la orden de la muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

