



Descrizione del prodotto

Quando grande non è abbastanza grande, Innolite Giant LED Lampadina a filamento P180 8W ([Lampadine a filamento LED sovradimensionate](#)) fa una dichiarazione notevole con la sua taglia XXL. Questa grande lampadina può creare un'atmosfera nostalgica e romantica in qualsiasi hall, ristorante o bar dell'hotel con una luce calda e soffusa. Si tratta di un sostituto perfetto per le grandi lampadine a incandescenza con la stessa luminosità calda ma con l'85% in meno di risparmio energetico e senza piombo o mercurio e senza radiazioni UV o IR.

Questa lampadina da 8W a forma di pera è molto versatile, può essere utilizzata con un paralume semplicemente decorativo o utilizzato da solo come luce principale ([Fornitore di lampade a filamento LED Cina](#)) in una stanza. Nel frattempo è anche molto facile da installare come la stessa base E26 E27 B22 con le lampadine tradizionali.

Con un buon e leggero pacchetto infrangibile che può contenere e proteggere bene i bulbi durante il trasporto, non è necessario preoccuparsi di ricevere le lampadine rotte.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	39022
Energia	8W
Colore del vetro	Chiaro o Ambra o Fumo
Flusso luminoso	560lm ± 10%
Spec. Del filamento del LED	8 x 67
Tensione di ingresso	220-240 VAC o 100-130 V CA.
Materiale	Bicchiera
Color Temp (CCT)	1800K - 3000K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E26 E27 B22 E39 E40
Dimensioni	Diametro = 180mm
	L = 320mm



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC



prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di lampadina	Spec. Del filamento del LED	Colore del vetro	Flusso luminoso (lm)	Potenza
39011	P160	4 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	320 lm \pm 10%	4W
39012	P160	8 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	560 lm \pm 10%	8W
39013	P160	12 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	800 lm \pm 10%	12W
39021	P180	4 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	320 lm \pm 10%	4W
39023	P180	12 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	800 lm \pm 10%	12W




Spettacolo del prodotto

Giant LED Filament Bulb



Features & Advantages

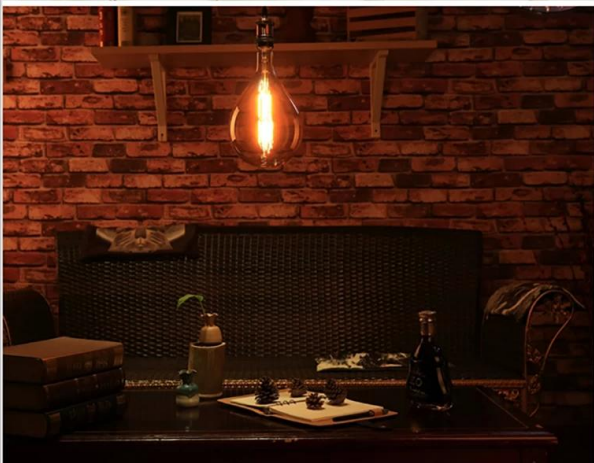

vantaggi

- ² L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Risparmio energetico fino all'85% grazie alla nuova tecnologia a filamento LED: 8W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 60W
- ² Dimensioni retrofit e design vintage classico per un aspetto e una sensazione di incandescenza tradizionali
- ² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Dimmerabile uniformemente dal 10% al 100%
- ² Due anni di garanzia limitata basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

Applicazione

Lampadina a filamento gigante LED P180 8W (**Lampadine a filamenti LED flessibili giganti**) può offrire luce ambientale confortevole e nostalgica in pub, club, sala espositiva, showroom, vetrina, sala d'arte, musei, bar, bistrot, caffetteria, bar, ristorante, hall dell'hotel, centro commerciale, soggiorno, cortile, ecc. Viene in genere utilizzato nelle luci da bistrò, nelle luci decorative di nozze, nei fili decorativi, nelle corde leggere commerciali, nei lampadari ornamentali, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- ² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- ² Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application





Pacchetto

1 lampadina del pc per scatola di colore, quindi 6 pc imballati in una scatola standard dell'esportazione.
(1pc / scatola di colore, 6 pc / cartone)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo giornaliero medio di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



FAQ

Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione. Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

