



Productomschrijving

Innolite volledig glazen golfbal vorm LED-lamp kan u helpen om verlichting in uw huis te upgraden met zeer zacht licht om menselijke ogen te beschermen. Deze 4W golfbal LED-lamp vervangt een 60W traditionele gloeilamp met exact hetzelfde uiterlijk maar 85% minder energiebesparing en gaat 25 keer langer mee. De installatie is ook erg eenvoudig vanwege dezelfde grootte en standaard basisdop.

Met hoogwaardige SMD-LED's en volledig glazen 360 graden stralingshoek, kunnen deze 4W golfbal LED-lampen uniform licht geven aan omnidirection zonder enige donkere schaduw en verblinding gedurende meer dan 10 jaar (4 uur per dag). Ondertussen is het ook een milieuvriendelijk product omdat er geen kwik en UV-straling bij is betrokken.

Deze glazen LED-lamp kan ook soepel dimbaar zijn van 10% tot 100% door gewone Triac-dimmers. Met Innolite dimbare glazen LED-lamp, kunt u altijd genieten van het aanpassen van de helderheid van de lamp om de meest geschikte verlichtings sfeer te creëren.



Productspecificatie

Modelnr.	37304	37305
macht	4W	
Afwerking lamp	mat	Opaal
Lichtstroom	400lm \pm 10%	380lm \pm 10%
Gelijk aan Gloeilamp	35W	
LED Type	SMD	
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A +	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	\square 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	<0.5S	
Schakelcyclus	\geq 12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E12 E14 E26 E27 B22	
Dimensies	Dia. = 45 mm	
	E14, L = 73 mm; E27, L = 67 mm	



Product certificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Lampenkap	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige gloeilamp
37.302	mat	4W	270lm \pm 10%	25W
37303	Opaal		250lm \pm 10%	



Producttestrapport

Spectrum Test Report

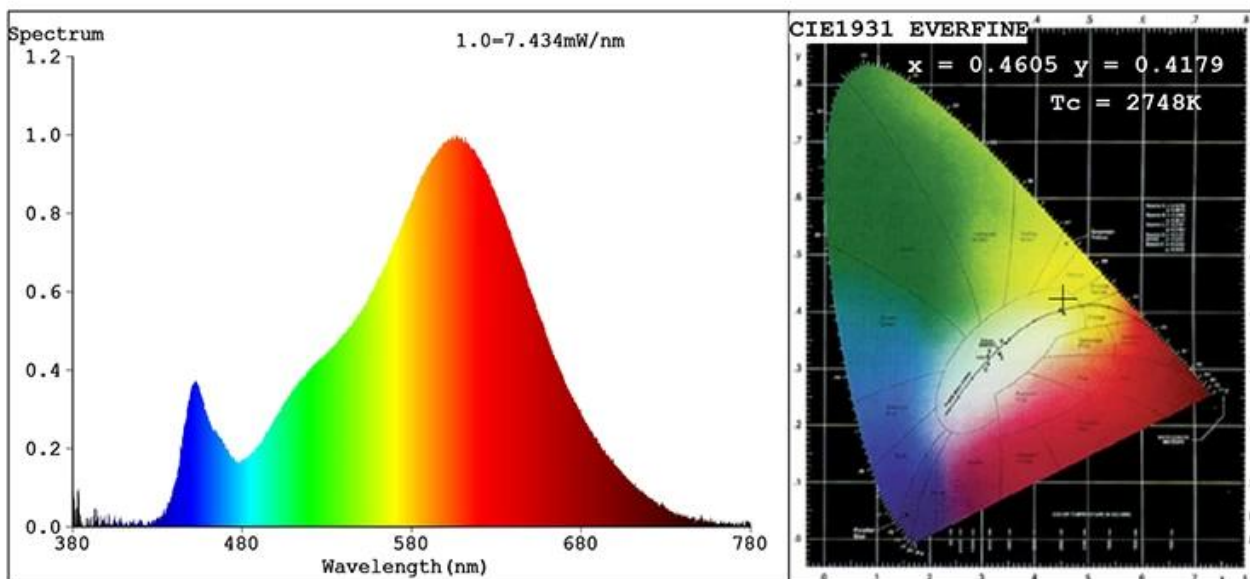

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4605$ $y=0.4179$ $u'=0.2596$ $v'=0.5302$

$T_c=2748K$ Dominant WL: $L_d = 583.1nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.4\%$ Peak WL: $L_p=604.5nm$ HWL: $L_{hd}=116.9nm$

Render Index: $R_a=81.9$

$R_1 = 80$ $R_2 = 91$ $R_3 = 96$ $R_4 = 79$ $R_5 = 80$ $R_6 = 90$ $R_7 = 82$

$R_8 = 57$ $R_9 = 5$ $R_{10}=80$ $R_{11}=79$ $R_{12}=70$ $R_{13}=83$ $R_{14}=98$ $R_{15}=72$

Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W $F_e = 1.126 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.03000 A$ $P = 3.820 W$ $PF = 0.5540$

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1066 ms$ $I_p = 49561 (76\%)$



Productshow

Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

EMC LED chip for high temperature resistance

Ceramic with graphene for excellent heat dissipation

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for incandescent bulb

Opal/frosted full glass housing gives soft light

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek levert een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 8W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele gloeiende look en feel
- ² Zacht licht zonder flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Soepel dimbaar van 10% -100%
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

Innotech volledig glazen LED-lamp golfbal G45 P45 wordt meestal gebruikt als tafellamp, vloerlamp, hanglamp, enz. Het geeft zacht licht af om het oog van de mens in woonkamer, eetkamer, slaapkamer, badkamer, studeerkamer, enz. Te beschermen.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen correct zijn bedraad en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Gloeilamp / lamp moet vrij worden gehouden van verontreiniging.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u deze verwijdert.

Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 st LED-lamp per verfdoos, dan 100 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 100 stuks / doos)

TERUGSTUURBELEID

We bieden een GRATIS TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Indien retourzendingen vereist zijn:

Stap 1) Neem contact met ons op via deze website e-mail.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.

FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2. Hoe zit het met de kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling te plaatsen?

A4: Neem contact op met online service, of stuur ons rechtstreeks een e-mail, we zullen u snel antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om monster te bestellen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur een e-mail rechtstreeks naar ons.

Q8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: U kunt betalen door T / T, L / C op zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

