



## Productomschrijving

Innolite L-Diamond vintage LED-gloeilampen ([LED-verlichting leverancier en fabrikant China](#)) heeft een klassiek gloeidraadontwerp dat het gloeiende uiterlijk van weleer creëert met led-technologie van vandaag. Het geeft een warme gloed die een ambiance creëert die een welkome toon zet in elke omgeving.

Met LED-chips van hoge kwaliteit is deze lamp energiezuiniger dan traditionele gloeilampen met dezelfde helderheid maar duurt 25 keer. Het is eenvoudig te installeren net zo eenvoudig als het installeren van de gloeilampen, net als bij dezelfde basisdop E26 E27, kunt u de oude gloeilampen in enkele seconden vervangen.

Met integratie van traditionele gloeilamp ([LED-lampen met CE RoHS ErP TUV-certificering](#)) kenmerken, deze lamp is beter voor warmteafvoer dan de traditionele en is kwikvrij en geen UV- of IR-straling. Met een uitstekend diamantvormontwerp is het ook veelzijdiger.



## Productspecificatie

Modelnr.	37842
macht	4W
Glas kleur	Amber of rook
Lichtstroom	320lm ± 10%
LED-gloeidraadspecificatie.	4 x 38
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Gt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Dimensies	Dia. = 115mm
	L = 138mm



## Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




## gerelateerde producten

Modelnr.	LED-gloeidraadspecificatie.	Glas kleur	Lichtstroom (lm)	Wattage
37841	2 x 38	Amber of rook	160 lm $\pm$ 10%	2W
37843	6 x 38	Amber of rook	450 lm $\pm$ 10%	6W



## Producttestrapport

### Spectrum Test Report

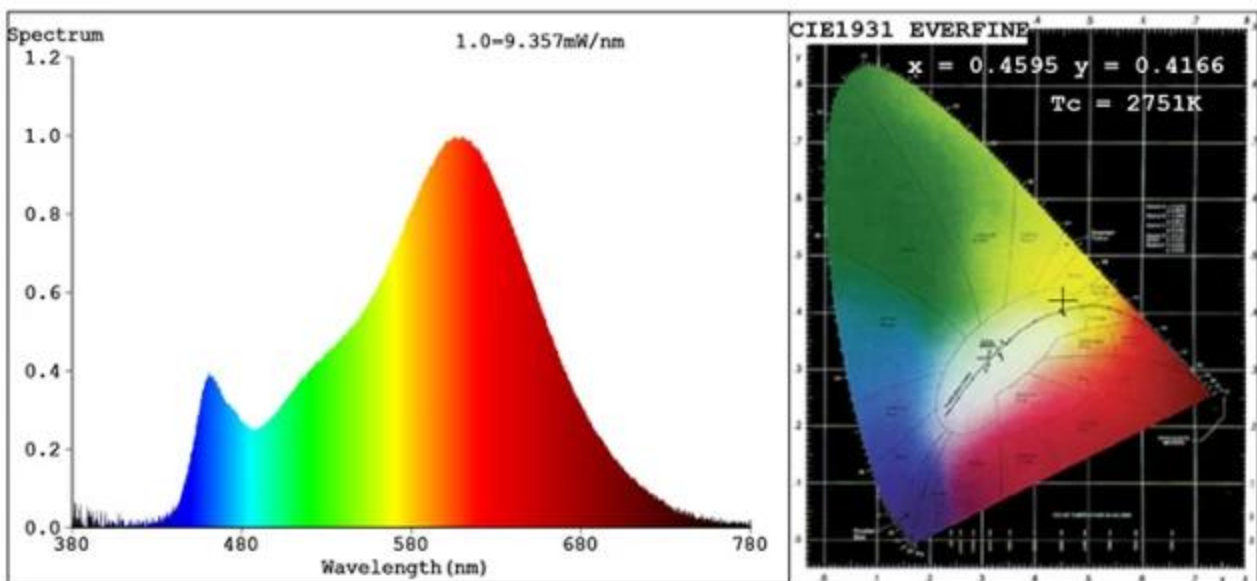

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4595$   $y=0.4166$   $u'=0.2596$   $v'=0.5296$

$T_c=2751K$  Dominant WL:  $L_d = 583.3nm$  Purity=63.0%

Red Ratio:  $R=26.9\%$  Peak WL:  $L_p=610.1nm$  HWL:  $L_{hd}=117.8nm$

Render Index:  $R_a=84.2$

$R_1 = 84$   $R_2 = 95$   $R_3 = 93$   $R_4 = 80$   $R_5 = 84$   $R_6 = 96$   $R_7 = 81$

$R_8 = 60$   $R_9 = 16$   $R_{10}=89$   $R_{11}=80$   $R_{12}=76$   $R_{13}=87$   $R_{14}=97$   $R_{15}=76$

#### Photo Parameters:

Flux = 476.3 lm Eff. : 118.18 lm/W  $F_e = 1.473 W$

#### Electrical parameters:

$V = 230.0 V$   $I = 0.03900 A$   $P = 4.030 W$  PF = 0.4450

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_2700K

Status: Integral  $T = 903 ms$   $I_p = 49057 (75\%)$



# Productshow

# Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free

## Features & Advantages





## voordelen

- <sup>2</sup> 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- <sup>2</sup> Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 8W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- <sup>2</sup> Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor een traditionele, gloeiende look en feel
- <sup>2</sup> Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- <sup>2</sup> Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- <sup>2</sup> Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- <sup>2</sup> Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- <sup>2</sup> Gemakkelijk dimbaar van 10% -100%
- <sup>2</sup> Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- <sup>2</sup> Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## Toepassing

**Vintage LED-gloeilampen L-Diamond LD-115** ([vintage LED-lampen te koop](#)) levert een klassiek sfeerlicht in woonkamer, slaapkamer, hal, tentoonstellingszaal, showroom, vitrine, kunstkamer, musea, bar, bistro, coffeeshop, cafés, restaurant, hotel, enz. Het is ideaal voor elke muurblakers, kroonluchter, hanglamp, lichtstraallampen, industriële lampen of buitenlicht.

### Gebruik en onderhoud

- <sup>2</sup> Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- <sup>2</sup> Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / uitval veroorzaakt.
- <sup>2</sup> De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- <sup>2</sup> Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.
- <sup>2</sup> Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijderd.

**Waarschuwing:** Beëindig gebruik als beschadigd.

# Application



## **Pakket**

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 50 stks / carton)

## **TERUGSTUURBELEID**

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retourneren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



## FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

