



Описание товара

Лампы накаливания INNOLITE G95 для дома с таким же мягким освещением, одинаковым ощущением тепла и полностью регулируемой яркостью являются идеальной заменой любимым старинным лампам Edison в форме шара и отделке.

С цоколем E26 E27 B22 эти лампы могут подходить к стандартным розеткам домашнего освещения, а также к любым подвесным светильникам, коммерческим струнным светильникам, лампам, люстрам, в которых используется розетка E26 или E27 или B22. установка очень проста. Между тем, обычные диммеры Triac также могут регулировать яркость, обеспечивая более яркий и полезный свет для вас.

В отличие от традиционной лампы накаливания, это также экологически чистый продукт, так как не содержит ртути и ультрафиолетового излучения, Так что начните наслаждаться старинной атмосферой в вашем доме сейчас.



Спецификация

Модель №.	37803
Тип лампы	G95
Мощность	6W
Тип обложки	Янтарь или дым
Световой поток	450 лм ± 10%
Светодиодные лампы накаливания спец.	6 x 67 мм
Входное напряжение	220-240 В или 110-130 В
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Ярлык энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	Ra 80 Pa
Фактор силы	> 0,5
Начальное время	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22
Температура операции	-20 ° C ~ + 40 ° C
Размеры	Диаметр = 95 мм
	L = 140 мм

Сертификация продукции

CE RoHS ErP SAA  FC

сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	измерение	ваттность	Световой поток (лм)
37801	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37802			4W	320lm ± 10%
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10%
37812			4W	320lm ± 10%
37813			6W	450lm ± 10%
37810			6W	450lm ± 10%


Отчет о тестировании продукта

HP8000LED快速光电测试系统

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 15:03:09

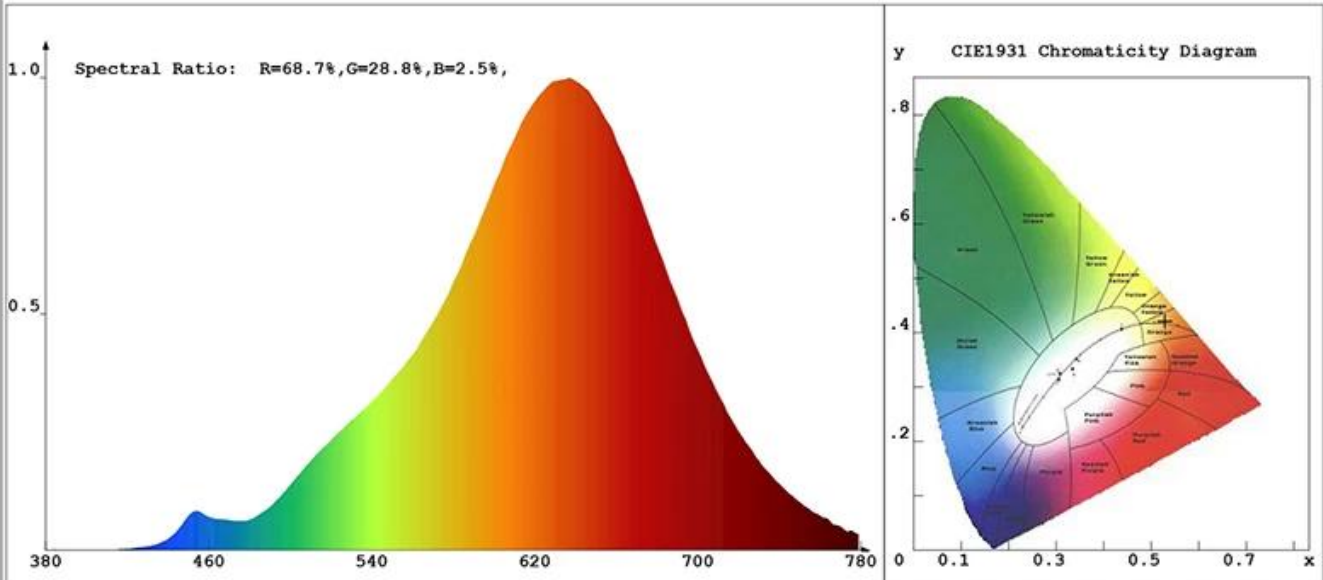

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5291 y=0.4210 u=0.3026 v=0.3612 duv=0.0023
CCT: 2028K Dominant Wave.:588.0nm Purity:85.2%
Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:636.7nm Half Width:120.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =96	R3 =99	R4 =92	R5 =92	R6 =98	R7 =90	R8 =78
R9 =55	R10=90	R11=94	R12=90	R13=92	R14=98	R15=85	

Photo Parameters

Flux:512.58lm Effi.:82.3lm/W Radiant:2049.2mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.138 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=6.23W Power Factor:PF=0.918


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 54.274ms VPeak: 14744
VDark: 1199 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



выставка продуктов

Vintage LED Filament Bulb

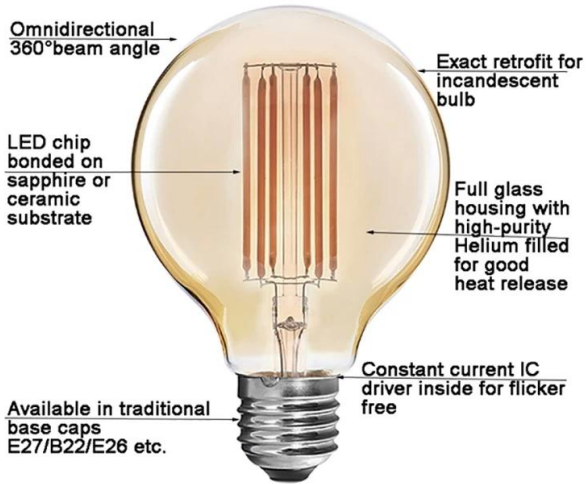

Features & Advantages





преимущества

- ² Винтажный дизайн предлагает теплое и художественное ощущение в любом пространстве
- ² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Экономия энергии до 80% благодаря новой светодиодной технологии накаливания
- ² Нет мерцания, чтобы защитить глаза человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: не содержит свинца и ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Долгая жизнь длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP, и т. Д.,



заявка



Благодаря винтажной форме шара и мягкому освещению, старинные светодиодные лампы накаливания Innolite G95 6W могут предложить вам теплое и артистическое ощущение в гостиной, столовой, спальне и кухне и т. Д. Он также широко используется в качестве источника света в бра, люстрах, подвесные светильники, сарай луч света в выставочном зале, арт-зал, музеи, бар, бистро, кафе, магазин оптики, ресторан, отель и т. д.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
- ² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, вызывающий перегрев / сбой.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнений.
- ² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.
- ² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.
- ² Убедитесь, что лампа / лампы остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application

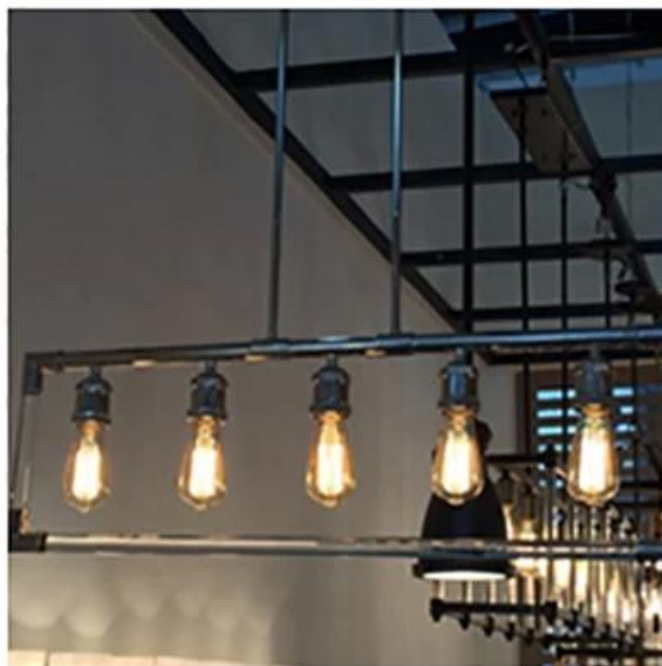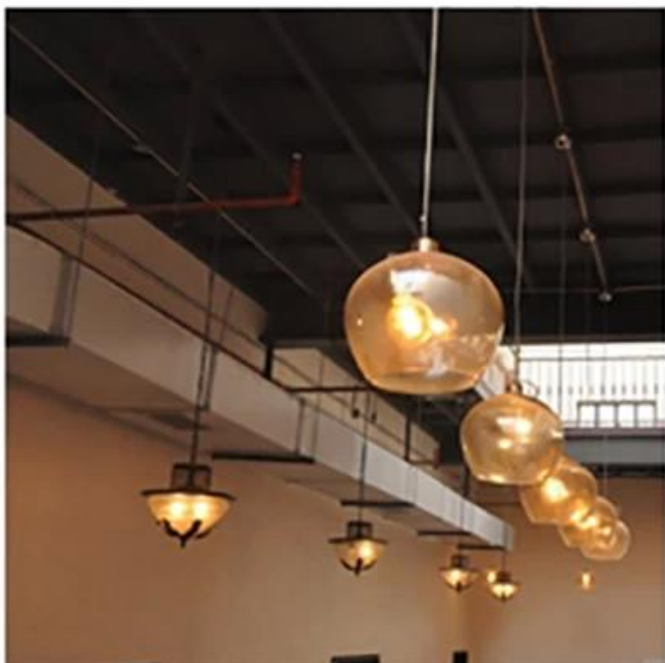

пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 30 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 30 шт. В коробке)

рИтоговая политика

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на ДВА ГОДА, исходя из среднесуточного использования этого изделия в течение 4 часов.
Требуется ли возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.

Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Часто задаваемые вопросы

Q1. Вы производитель?

A1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукта?

A2: Наши специалисты и команды QC тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Вы заказываете?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т.д. Task.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?

A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в нужное время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или напишите нам напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T, L / C с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

