



Ürün Açıklaması

Klasik elips şeklindeki ampul tasarımı ile Innolite Elips LED filament ampuller antika ([çin LED Filament ampul üreticisi](#)), Yeni LED ve vintage akkor ampul teknolojilerinin iyi kombinasyonunu sağlayan yenilikçi bir ampul. Şimdiye kadar dekoratif LED filament ürünlerinin en yeni satırı ve tanıdık "tungsten" hissini LED'e geri getiriyor.

360 derecelik geniş bir huzme açısı ile bu ampul, gölgeleri önlemek ve her yerde sıcak beyaz ışık sağlamak için çok yönlü ışık sunar. Bu arada yeni LED teknolojisi ile% 85 daha az enerji tasarrufu sağlıyor ve 25W geleneksel akkor ampullerle karşılaştırıldığında 25 kat daha uzun süre dayanabiliyor.

Innolit elips LED ampul ([LED filament ampuller antik](#)) da düzenli bir Triac dimmer ile çalınan% 10-100 karartmayı desteklemektedir. Rahattan aktif atmosfere kadar herhangi bir etkinlik için doğru ambiyansı oluşturmak için kaliteli karartma sağlayabilir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	38662
Güç	4W
Kapak tipi	Sarı Amber Dumanı
Işık akısı	200lm ±% 10
LED Filament Teknik Özellikleri	Spiral x 1
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800 - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 90mm L = 220mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	LED Filament Teknik Özellikleri	Cam rengi	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
-----------------	------------	---------------------------------	-----------	----------	-----------------

38602	GLS A19 A60 FLEX	Coilx1	Açık kehribar Duman	4W	200lm ±% 10
38642	Globe G95 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ±% 10
38652	Globe G125 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ±% 10
38622	Klasik ST58 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ±% 10
38632	Klasik ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ±% 10
38672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ±% 10



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :E90 FLEX 4W 2200K DIM

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:26:41

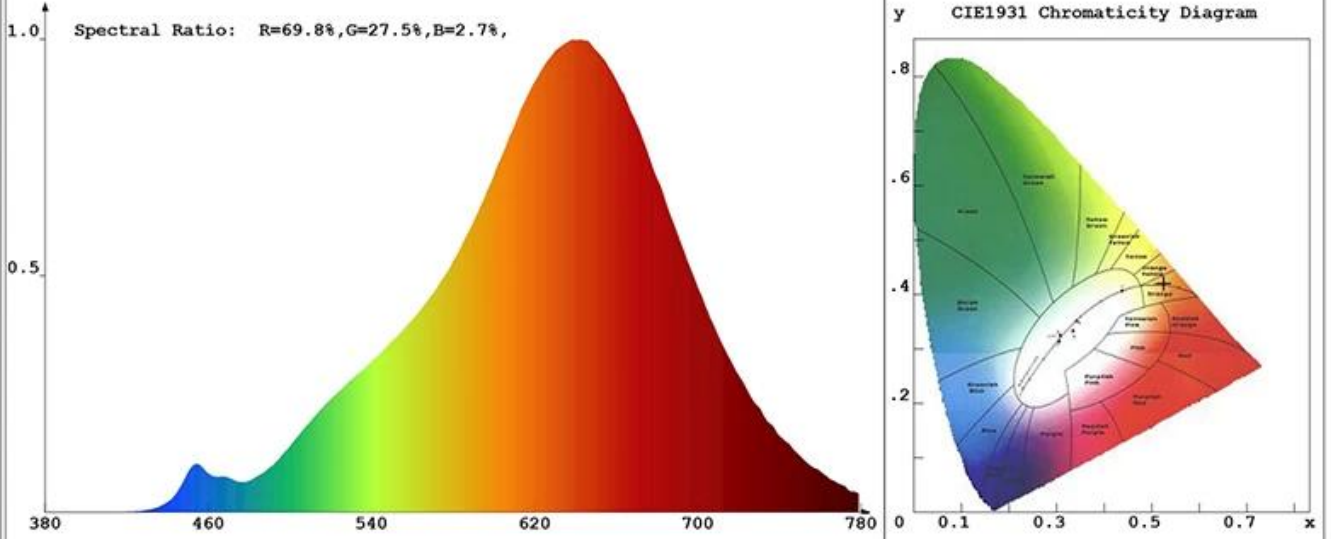

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5255 y=0.4205 u=0.3005 v=0.3607 duv=0.0020

CCT: 2054K Dominant Wave.:587.8nm Purity:84.0%

Flux RGB Ratio:R=33.7%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:638.7nm Half Width:122.0nm

Rendering Index:Ra= 94.2

R1 =94	R2 =96	R3 =96	R4 =97	R5 =96	R6 =97	R7 =92	R8 =84
R9 =70	R10=91	R11=99	R12=90	R13=94	R14=96	R15=89	

Photo Parameters

Flux:143.97lm

Effi.:37.9lm/W

Radiant:613.7mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0170A

Power:P=3.80W

Power Factor:PF=0.963

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 187.042ms

VPeak: 14568

VDark: 1472


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Ürün gösterimi

Flexible LED Filament Bulbs

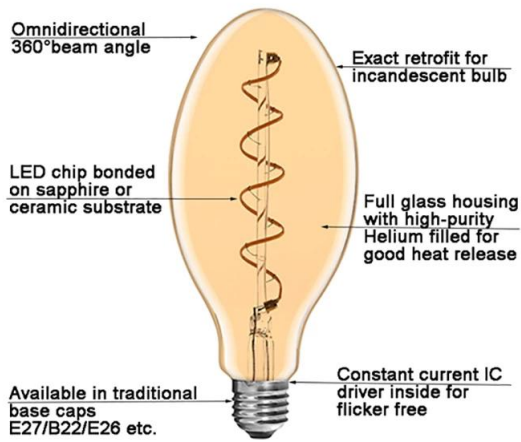

Features & Advantages





Avantajları

- 2 Klasik Elips şekli ve sıcak beyaz ortam ışığı ile akkor lamba ile aynı samimi ve rahat bir his yaratmak
- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir dağılım sağlar
- 2 Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu filament teknolojisi
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- 2 CE RoHS ErP, vb belgelendirme ile



Uygulama

Innolite elips LED filament ampuller, oturma odası, yemek odası, yatak odası, çalışma, balkon, teras, fırın, çay evi, restoran, cafe dükkanı gibi herhangi bir odaya benzer "tungsten" geleneksel ampullerle eski bir zaman cazibesi yaratabilir , bar, otel, villa, kilise, stüdyo, sanat salonu, konser salonu, sergi salonu, vs. İç mekan bistro ışıklarında, büyük çadırlarda, dekoratif düğün ışıklarında, dekoratif ışık tellerinde vb.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 adet LED ampul ([çin elips LED ampul tedarikçisi](#)) renk kutusu başına, daha sonra 25pcs bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1pc / renk kutusu, 25pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

