



Ürün Açıklaması

Innolite G9 LED ampuller tam cam 3.5W, mükemmel mini tasarıma sahip 35W geleneksel halojen G9 ampul için mükemmel bir alternatiftir. Yeni COB LED teknolojisi ile, bu 3.5W G9 ampul benzer bir parlaklık sunar, ancak enerji verimliliği sınıfı A ++ ile % 90 enerji tasarrufu sağlar ve yirmi beş kat daha uzun ömürlüdür.

Bu arada net cam tasarımıyla, parlama olmadan 360 derece çok yönlü aydınlatma ışıltıları veriyor ve insanın gözlerini koruyor. Geleneksel CFL ışıklarından farklı olarak, hiçbir civa ve UV radyasyonu olmadığı için herhangi bir gecikme ve çevre dostu olmadan anında kullanıma açıktır. Kurulum çok kolay, tak ve çalıştır, herhangi bir 2 ilmekli pin G9 soketine tam olarak sığar.

Bu 3.5W G9 LED ampuller, avizeler, tavan vantilatörü, oturma odanızda yatak odası, yatak odası vb. İçin romantik ve konforlu bir ortam ışığı yaratmak için idealdir. Eski akkor ampulünüzü Innolite G9 COB LED ampul ile değiştirin ve daha iyi eğlenmeye başlayın. Şimdi aydınlatma.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37933
Güç	3.5W
Ampul bitirme	Açık
Işık akısı	350 lm ±% 10
Akkorlara Eşdeğer	35W
LED Türü	COB
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Lamba tabanı	G9
boyutlar	Dia. = 14 mm L = 53 mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA ETL FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba adı	Lamba kapağı	Watt (W)	Işık akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37932	Tam cam G9 COB	Açık	2W	200lm \pm % 10	20W



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :G9-GLASS-3.5W-3000K-1

Manufacturer :INNOTECH



Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-12-15

Remark:

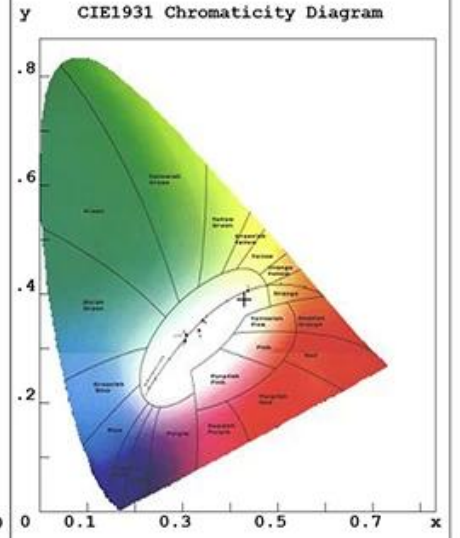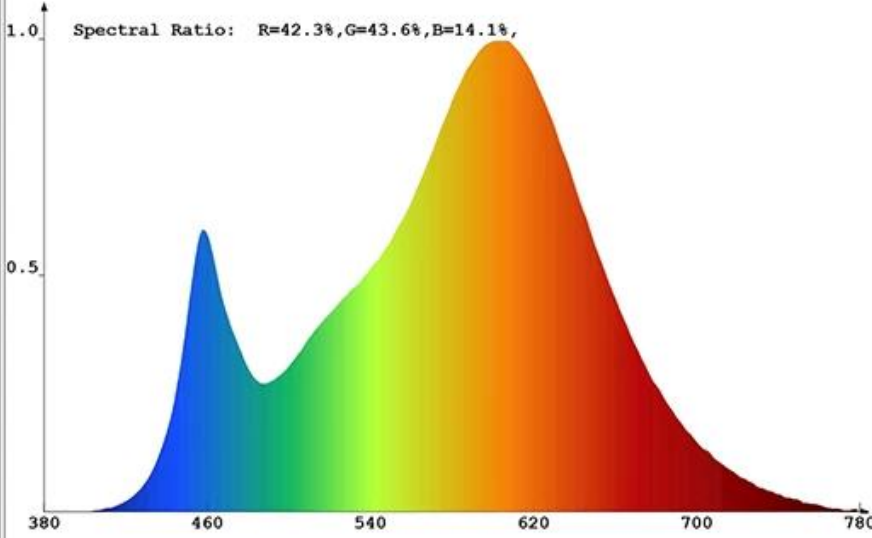

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4295 y=0.3904 u=0.2516 v=0.3432 duv=-0.0045

CCT: 3016K Dominant Wave.:584.5nm Purity:46.1%

Flux RGB Ratio:R=23.2%,G=74.5%,B=2.3% Peak Wave:605.7nm Half Width:118.1nm

Rendering Index:Ra= 82.7

R1 =83 R2 =96 R3 =90 R4 =78 R5 =84 R6 =94 R7 =79 R8 =58
R9 =10 R10=90 R11=77 R12=77 R13=87 R14=96 R15=76

Photo Parameters

Flux:351.52lm

Effi.:100.2lm/W

Radiant:1108.4mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.104

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.51W

Power Factor:PF=0.910

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 90.082ms

VPeak: 14920

VDark: 1189

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Ürün gösterimi

G9 LED Light Bulb

Omnidirectional 360 degree Beam angle

Exact retrofit for G9 halogen bulbs


Integrated COB LED, 3.5W equivalent to 35W halogen bulbs

Full Glass housing for good heat release and without mercury

Available in traditional base caps G9



Features & Advantages

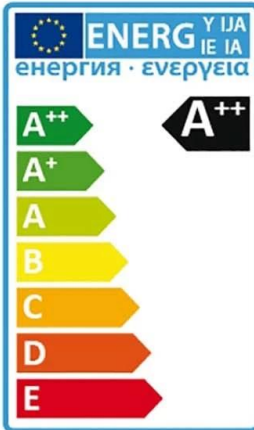



Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir ışık dağılımı sağlar
- 2 Kurulumu kolay, tak ve çalıştır, kolayca G9 bi-pin soket ışık fikstürü
- 2 COB LED teknolojisi ile% 90'a varan enerji tasarrufu: 3.5W 35W halojen G9'a eşdeğer LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz yumuşak ışık
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- 2 Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- 2 Günlük ortalama iki yıl sınırlı garanti 4 saat kullanımı
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL sertifikası ile



Uygulama


Innolite G9 LED ampuller full cam 3,5W, sıcak ve ılık bir ışık ile yemek odanıza veya yatak odanıza rahat ve romantik bir atmosfer yaratabilir. İç aydınlatma, avizeler, zemin lambaları, yemek odası aydınlatma armatürleri, kabin altı aydınlatması, banyo makyaj lambası, yatak odası lambaları, tavan fanı, sarkıt lambaları, aplik lambaları vb. İçin uygundur.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.
- 2 Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke kaynağını kapatın.
- 2 Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application

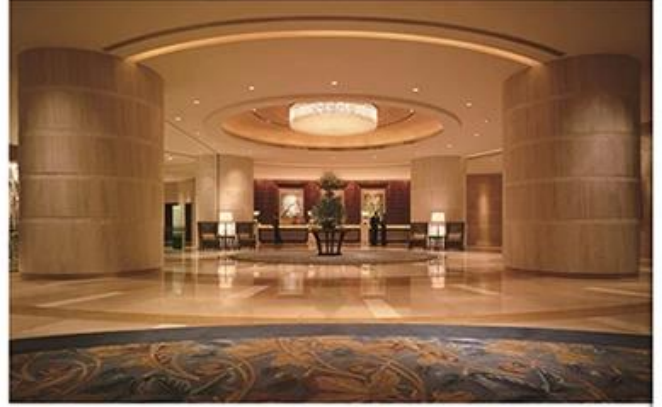

paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton içinde paketlenmiş 50 adet.
(1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)

iade politikasi

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.

SSS

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

