



Ürün Açıklaması

Bir antik çam kozalağı şekli olan INNOLITE çam kozmetiği nostaljik LED ([ev için nostaljik LED ampuller](#)) ampul evde Nostaljik bir his yaratan sıcak bir amber parlaklığı sunabilir. Sarkıt lambaları, avizeleri veya ampulün görülebildiği dekoratif sabitleme yerleri için mükemmeldir.

Yüksek kaliteli LED filamentlerle bu ampul benzer parlaklıktaki geleneksel akkor ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ancak 25 kat daha uzun sürer. Kurulum, E26 E27 B22 ile aynı uluslararası lambanın olduğu gibi kolay, eski ampulleri birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.

Bu arada, sizin için daha sıcak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için düzenli Triac dimmerler ile dimlenebilir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	38082
Güç	4W
Kapak tipi	Amber veya Duman
Işık akısı	320lm ±% 10
LED Filament Teknik Özellikleri	4X67
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E27 E26 B22
boyutlar	Dia. = 72mm
	L = 160mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	boyut	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
37871	El bombası	Ø80X120mm	2W	160lm ±% 10
37872			4W	320lm ±% 10
37873			6W	450lm ±% 10

38081	Çam Konisi	Ø72x160mm	2W	160lm ±% 10
38083			6W	450lm ±% 10




Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :903-479
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

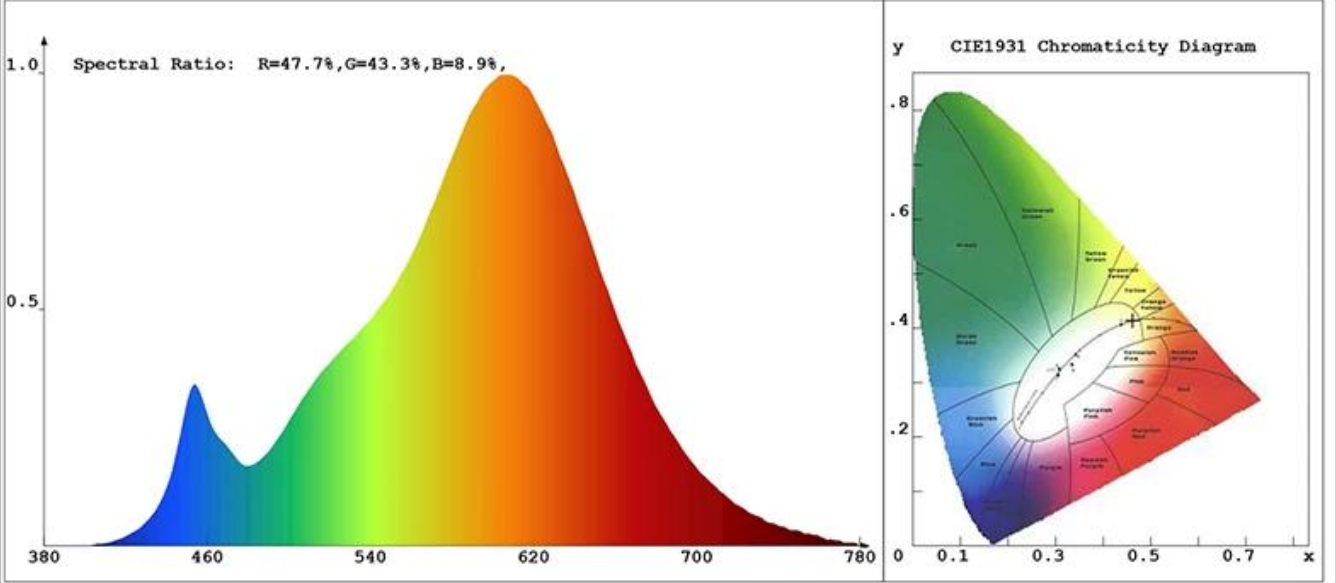

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011
CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%
Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =80 R5 =81 R6 =91 R7 =81 R8 =56
R9 =6 R10=81 R11=79 R12=75 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux:475.98lm Effi.:124.3lm/W Radiant:1383.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.090 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=3.83W Power Factor:PF=0.555


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 14072
VDark: 1255 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Ürün gösterimi

Vintage LED Filament Bulb

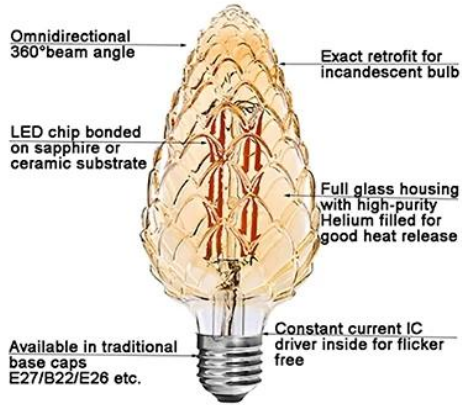

Features & Advantages





Avantajları

- ²Akkor ampul için tam düzeltme
- ²360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir dağılım sağlar
- ²Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu (**Çam kozalağı şekli LED ampul**) filament teknolojisi
- ²İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ²Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ²Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ²Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ²Dim
- ²two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- ²CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb belgelendirme ile



Uygulama

INNOLITE çam kozalağı nostaljik LED ampul, oturma odasında, yatak odasında, koridorda, sergi salonunda, sergi salonunda, sergi salonunda, sanat salonunda, müzelerde, barlarda, bistroda, kafede, kahvelere, restorana, otelde, vb klasik bir ambiyans ışığı verebilir. Askılı lambalarda, avizelerde veya ampulün görünür olduğu herhangi bir dekoratif armatürde kullanım için mükemmeldir.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 adet LED ([çin çam kozalağı LED filament ampul tedarikçisi](#)) ampul başına renk kutusu, daha sonra 25pcs bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1pc / renk kutusu, 25pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

