



## Ürün Açıklaması

Antik bir boru şekli tasarımıyla, INNOLITE eski filament LED tüp ampul T30 (T30 LED filament ampul tedarikçi için) LED'in mükemmel bir bileşimi olan büyük bir yenilik olarak görüldü (T30 LED ampul dimlenebilir) teknolojisi ve akkor ampul. Ev sıcaklığını sağlamak için konut dekorasyonu için mükemmel bir seçimdir ve ayrıca müşteriye sade bir ortam sunan ticari kullanım için önerilir.

Bu arada, bu tüp ampulü sizin için daha sıcak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için düzenli Triac dimmerler ile kısılabilir de olabilir. Geleneksel akkor ampulün aksine, kurşunsuz veya cıva içermeyen ve UV veya IR radyasyon içermeyen çevre dostu bir üründür. Kurulum, E26 E27 B22 ile aynı uluslararası lambanın olduğu gibi kolay, eski ampulleri birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.



## Ürün özellikleri

Model numarası.	37881
Güç	4W
Kapak tipi	Amber veya Duman
Işık akısı	320lm ±% 10
LED Filament Teknik Özellikleri	5X38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E27 E26 B22
boyutlar	Dia. = 30mm
	L = 300 mm



## Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



## İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	boyut	LED Filament Teknik Özellikleri	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
-----------------	------------	-------	---------------------------------	----------	-----------------

37882	Tüp T30- L300	Ø30X300mm	6x38 formasyonuna sahiptir	5W	380lm ±% 10
37883			7x38	6W	450lm ±% 10
37884			8x38	7W	500lm ±% 10

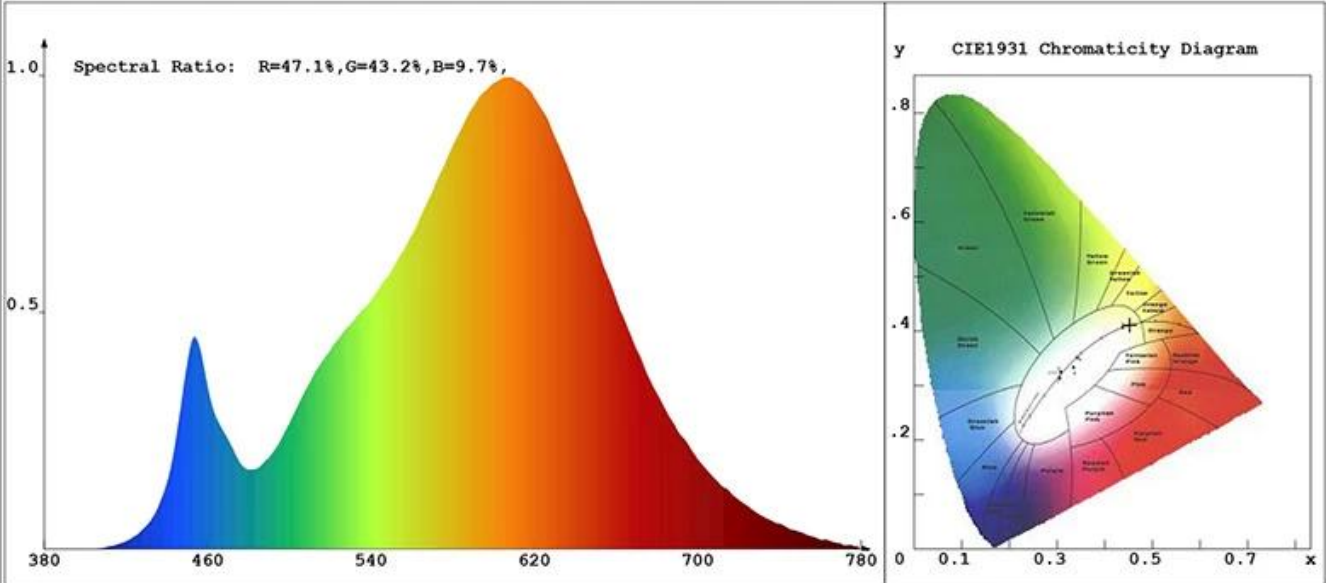


## Ürün Test Raporu

**Product Mark**

Product Type :  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :Innotech  
Humidity :65%  
Test Date :2017-12-29

**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008  
CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%  
Flux RGB Ratio:R=24.1%,G=74.4%,B=1.4% Peak Wave:606.7nm Half Width:127.9nm

**Rendering Index:Ra= 82.7**

R1 =81	R2 =91	R3 =97	R4 =80	R5 =81	R6 =89	R7 =83	R8 =60
R9 =12	R10=79	R11=79	R12=69	R13=83	R14=99	R15=74	

**Photo Parameters**

Flux:441.82lm Effi.:107.8lm/W Radiant:1290.7mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.102 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0230A  
Power:P=4.10W Power Factor:PF=0.763

**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 75.747ms VPeak: 14616  
VDark: 1161 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

**Ürün gösterimi**

# Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



## Features & Advantages





## Avantajları

- 2 Akkor ampul için tam düzeltme
- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir dağılım sağlar
- 2 Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu filament teknolojisi
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP, ETL, FCC, vb belgelendirme ile



## Uygulama

Klasik bir tüp şekli tasarımı ile INNOLITE eski filament LED tüp ampul T30 ([Vintage filament LED boru ampuller](#)) 360 derece giriş açılı cam şeffaf gövdesi ile her köşeye sıcak beyaz renk yayabilir. Ev, bahçe, otel, ofis ve depo için mükemmel bir aydınlatma çözümü sunabilir.

### Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasar görürse kullanmayı bırakın.



# Application



## paket

Renk kutusu başına 1 pc LED ampul, daha sonra 50pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir.  
(1pc / renk kutusu, 50pcs / carton)

## iade politikasi

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.  
İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

