



وصف المنتج

العملاقة ليد خيوط لمبة (**خمر ليد المصابيح توفير الطاقة**) هو المصباح الكهربائي G180 مع خيوط لينة ومرنة، إنوتيك المبتكر الذي يجعل مزيج جيد من ليد الجديدة ومتوهجة التكنولوجيات المتوهجة خمر، فمن حتى الآن أفضل ليد نسخة من خمر خيوط المصابيح.

تم تصميم هذا المصباح لتوفير جودة يعتم لخلق الجو المناسب لأي نشاط، من الاسترخاء إلى أجواء نشطة. وكلما كنت خافت، ودفئا الضوء. وفي الوقت نفسه هو منتج صديقة للبيئة كما هو بدون الزئبق ودون الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية.

وفي الوقت نفسه مع التكنولوجيا العالية ليد. E26 E27 التثبيت من السهل جدا كما نفس قاعدة مصباح الدولي (**الصين ليد خيوط لمبات أوم**)، فإنه يمكن انقاذ ما يصل 80٪ الطاقة وآخر 25 مرات أطول من لمبة المتوهجة التقليدية. تبدأ في التمتع الحنين، آمنة وتوفير الطاقة ضوء الآن!



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	39622
قوة	4W
نوع الغطاء	واضح الدخان العنبر
تدفق مضيئة	200lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	دوامة 1 ×
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أو VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S؛ 0.5It & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22 E39 E40
الأبعاد	و mmضياء. = 180
	L = 240MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA  FC

منتجات ذات صلة 

نموذج رقم	لمبة نوع	ليد الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	القوة الكهربائية (W)	(تدفق مضيء لم)
39601	P160	دوامة × 1	واضح كهريمان دخان	4W	200lm ± 10%
39602	P180	دوامة × 1		4W	200lm ± 10%
39621	G160	دوامة × 1		4W	200lm ± 10%
39611	BT180	دوامة × 1		4W	200lm ± 10%



□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

Product Mark

Product Type :G180 Flex 4W 120V 2200K

Manufacturer :INNOTECH



Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 17:02:07

Remark:DIM

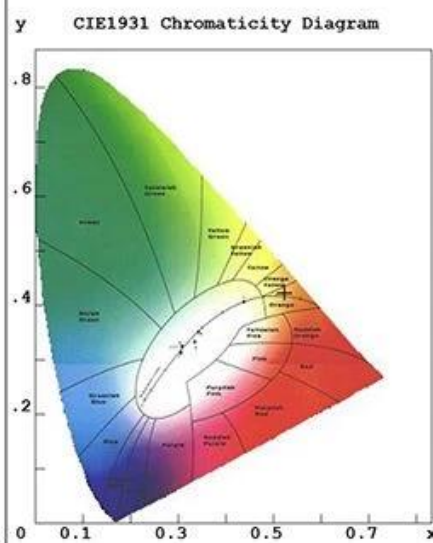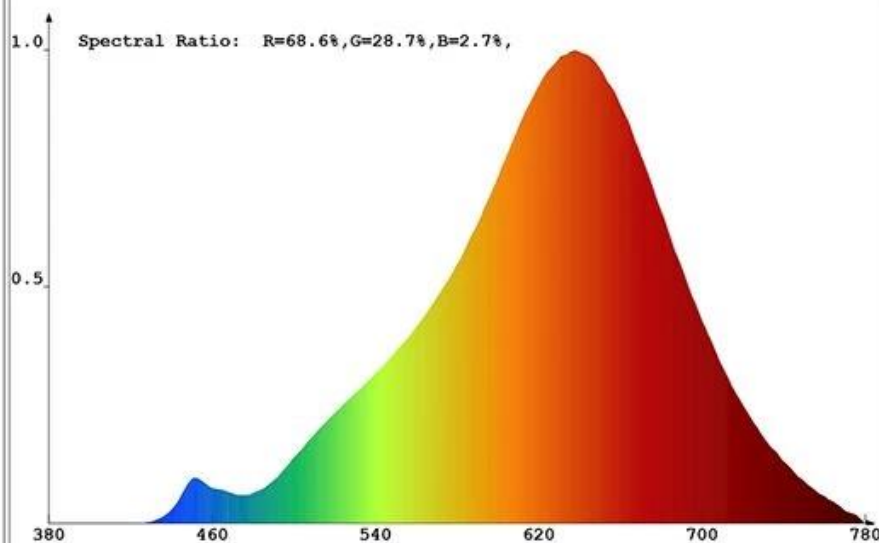

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.5233 y=0.4228 u=0.2979 v=0.3610 duv=0.0026

CCT: 2088K Dominant Wave.:587.4nm Purity:84.0%

Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.8%,B=0.6% Peak Wave:637.7nm Half Width:119.9nm

Rendering Index:Ra= 90.7

R1 =96	R2 =94	R3 =93	R4 =84	R5 =82	R6 =86	R7 =96	R8 =95
R9 =72	R10=96	R11=87	R12=82	R13=93	R14=97	R15=99	

Photo Parameters

Flux:188.45lm

Effi.:44.3lm/W

Radiant:717.2mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.199

Effi Level:A (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=120.000V

Current:I=0.0370A

Power:P=4.25W

Power Factor:PF=0.941

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 153.172ms

VPeak: 14360

VDark: 1201


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




عرض المنتج

Giant Flexible LED Filament Bulb

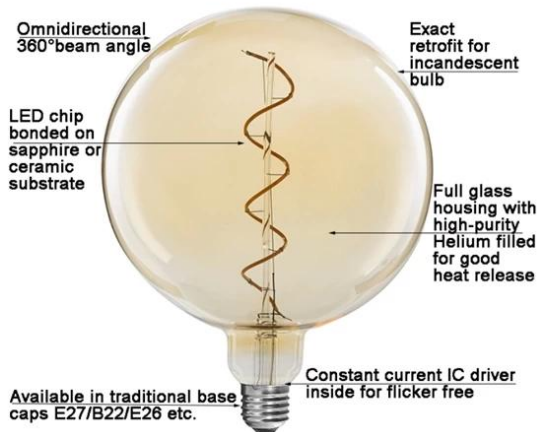

Features & Advantages

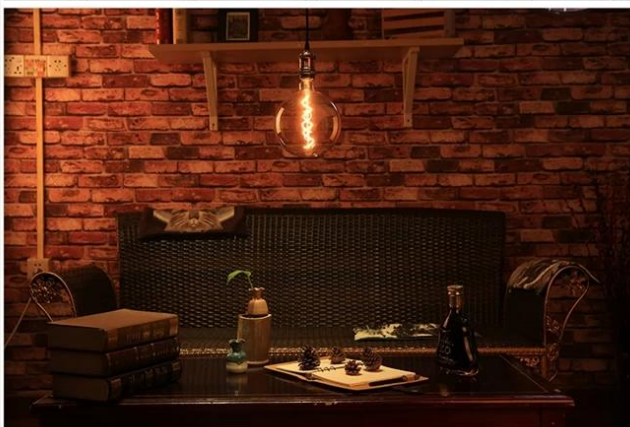



مزايا

- ² سوبر الدافئة، وإعطاء كامل توهج 360 درجة
- ² ما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع التكنولوجيا الجديدة خيوط ليد
- ² لا وميض لحماية العين البشرية
- ² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- ² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- ² عكس الضوء
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
- ². مع شهادة سي لفد إمك روهس إرب توف، الخ



الوضعية

العملاقة ليد خيوط لمبة (الصين إنسرجي-سافينغ ليد بصللة صاحب مصنع) مثالية للمصابيح المنزلية، والثريات، الجدار G180 إنوتك الشمعدانات، قلادة الإضاءة، صالة العرض، فندق، مطعم، الديكور التجاري، وما إلى ذلك يمكن أن تجلب أجواء دافئة والحنين لأي غرفة! كنت تستخدم لتعطيك مساحة رائعة

التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- ² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- ² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- ² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- ² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application





صفحة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 4 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 4 قطع / الكرتون 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Q4.How

a4:

a5:

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

