وصف المنتج

تقديم G160 الشعيرة العملاقة LED غلوب على شكل المصابيح Innolite ، عندما كبيرة ليست كبيرة بما فيه الكفاية الخاصة بهم. وتستخدم هذه البنود الضخمة لافتة للنظر في مساحة مفتوحة واسعة مثل XXL بيان رائع مع حجم الغرف العلوية والمطاعم والحانات لخلق جو عصري الرجعية.

مع تصميم كرة أرضية ضخم وكلاسيكي ، يعتبر هذا المصباح بديلاً مثالياً لمصباح الكرة الأرضية المتوهج التقليدي مع طويلة الأمد لأكثر من 10 سنوات (4 ساعات في اليوم) وتوفير 85٪ من تكلفة الطاقة. التثبيت سهل LED مزايا تقنية مثل سقف قاعدة نفسه E26 E27 B22.

وبدون الرصاص أو الزئبق وعدم وجود الأشعة فوق البنفسجية ، فإن هذا المصباح العملاق منتج صديق للبيئة. في هذه الأثناء ، يمكن أيضًا أن تكون عديمة اللون لمساعدتك على الاستمتاع بضوء أكثر إشراقًا أو أكثر فائدة تحبها.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	39033
قوة	8W
لون الزجاج	واضح أو كهرمان أو دخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10٪
الصمام الشعيرة المواصفات.	8 × 67
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أوVAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S؛ lt0.5 & العلامة
تبديل دورة	≥12،500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22 E39 E40
الأبعاد	160 = .ضياءMM
	L = 218mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	نوع المصباح	الصمام الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	تدفق مضيئة (lm)	القوة الكهربائية (W)
39031	G160	4 × 67	واضح / العنبر / الدخان	320 lm ± 10٪	4W
39032	G160	6 × 67	واضح / كهرمان / دخان	450 lm ± 10٪	6W

39041	G180	4 × 67	واضح / كهرمان / دخان	320 lm ± 10٪	4W
39042	G180	6 × 67	واضح / كهرمان / دخان	450 lm ± 10٪	6W
39043	G180	8 × 67	واضح / كهرمان / دخان	560 10 ± م ل ٪	8W

عرض المنتج

Giant LED Filament Bulb

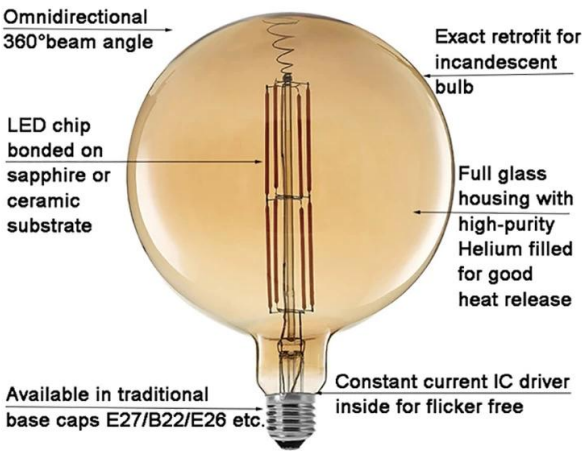

Features & Advantages

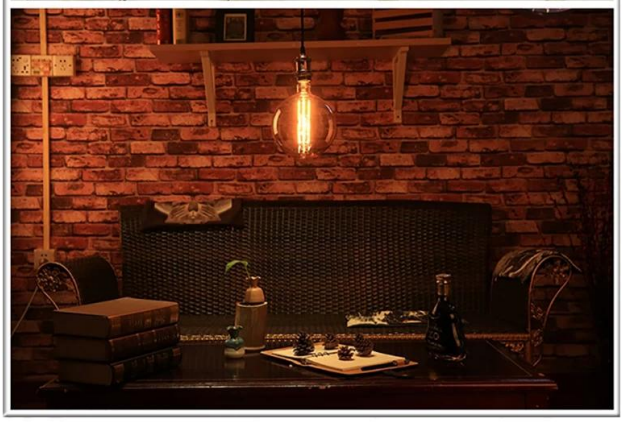

مزايا

& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. ما يصل إلى 85 ٪ من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة لمبة المتوهجة Wيعادل 60 W LED الشعيرة: 8 LED
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي الكلاسيكي للشكل والمظهر المتوهج التقليدي
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. لا وميض لحماية العين البشرية
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 .GT و CRI ارتفاع
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. ٪ عكس الضوء بسلاسة من 10 ٪ -100
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. الاستخدامضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط اليومي لمدة 4 ساعات
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

الوضعية

أن تقدم إضاءة محيطية عصرية ورائعة في المطبخ ، غرفة المعيشة ، غرفة النوم ، G180 4W العملاقة LED يمكن لمبة خيوط الضوء البار ، النادي ، الحانة ، المقهى ، الفندق ، المطعم ، الحانة الصغيرة ، صالة العرض ، إلخ. إنها مثالية للتركيب الزخرفي ، التطبيقات المحلية ، إلخ

التشغيل والصيانة

& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
& lt؛! - [if! supportLists] - & gtالعلامة²؛ & lt؛! - [ENDIF] - & GT. تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application

صفقة

(لمبة لكل لون مربع ، ثم 6 قطع معبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 6 قطع / الكرتون led قطعة 1

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. □□□□□ □□□ □□
a1: □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□.

Q2.How □□□□□□□□□□ □□□□ □□□
a2: □ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□.

Q3.How □□□□□□ □□
a3: □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□.

Q4.How □□□□□□□ □□□□
A4: □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□
.□□□ □□□□ .□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ .5 □
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ !□□□ :5 □.

Q6.Can □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
a6: □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□.

Q7.How □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ OEM □□□□□□ □□
a7: □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ OEM / □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□.

Q8. □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□
a8: □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ T / T □ L / C □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
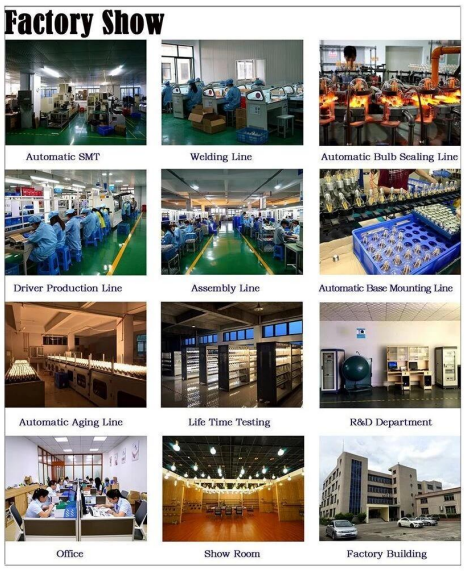
Factory Show