



Produktbeschreibung

INNOLITE 5W mit antiker Rohrform [T30 Vintage lange röhrenförmige LED-Glühlampe](#) wurde als eine großartige Innovation betrachtet, die eine perfekte Kombination aus LED-Technologie und Glühlampe darstellt. Es ist die perfekte Wahl für die Dekoration im Wohnbereich, um das Zuhause wärmer zu machen, und es wird auch für die gewerbliche Nutzung empfohlen, um dem Kunden eine heimelige Atmosphäre zu bieten.

Mittlerweile hat dieses Röhrchen T30 [LED-Glühlampe](#) Sie können auch mit normalen Triac-Dimmern dimmbar sein, um ein viel wärmeres und nützlicheres Licht für Sie bereitzustellen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühlampe ist sie auch umweltfreundlich, da sie weder Blei oder Quecksilber noch UV- oder IR-Strahlung enthält. Die Installation ist sehr einfach, da mit dem gleichen internationalen Lampensockel E26 E27 B22 die alten Lampen innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden können.



Produktspezifikation

Modell Nr.	37882
Leistung	5W
Deckungsart	Amber oder Rauch
Lichtstrom	380lm ± 10%
LED-Filamentspez.	6X38
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 110-130 VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Leistungsfaktor	0,5
Startzeit	< 0,5s
Schaltzyklus	≥12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E27 E26 B22
Maße	Durchmesser = 30 mm
	L = 300 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



Verwandte Produkte

Modell Nr.	Lampentyp	Abmessungen	LED-Filamentspez.	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)
37881	Rohr T30- L300	Ø30X300mm	5 x 38	4W	320lm ± 10%
37883			7 x 38	6W	450lm ± 10%
37884			8x38	7W	500lm ± 10%




Produkttestbericht

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

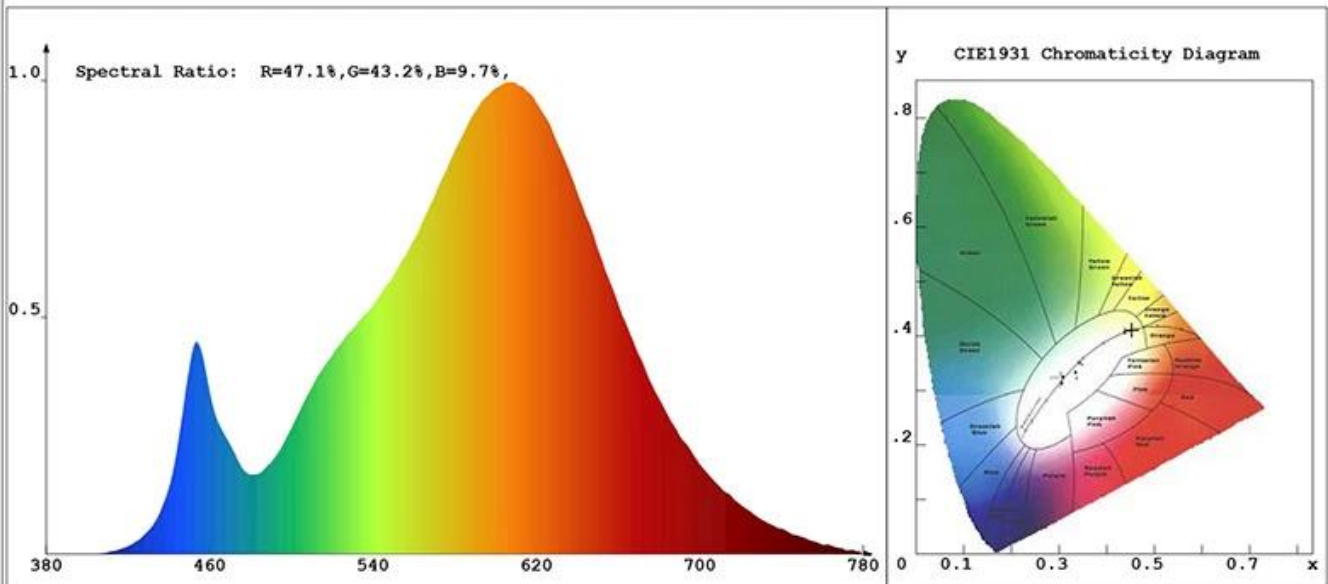

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008
CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%
Flux RGB Ratio:R=24.1%,G=74.4%,B=1.4% Peak Wave:606.7nm Half Width:127.9nm

Rendering Index:Ra= 82.7

R1 =81	R2 =91	R3 =97	R4 =80	R5 =81	R6 =89	R7 =83	R8 =60
R9 =12	R10=79	R11=79	R12=69	R13=83	R14=99	R15=74	

Photo Parameters

Flux:441.82lm Effi.:107.8lm/W Radiant:1290.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.102 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0230A
Power:P=4.10W Power Factor:PF=0.763


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 75.747ms	VPeak: 14616
VDark: 1161	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386



Produkt Show

Vintage LED Filament Bulb

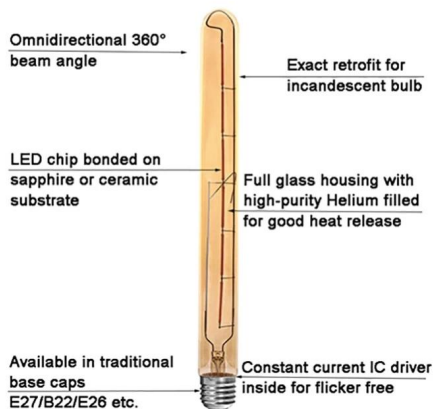

Features & Advantages





Vorteile

- ² Exakte Nachrüstung für Glühlampe
- ² Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED Filamenttechnologie
- ² Kein Flackern, um das menschliche Auge zu schützen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Einsatz pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Two Jahre eingeschränkte Garantie auf die durchschnittliche tägliche Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP, ETL, FCC usw.



Anwendung

INNOLITE mit klassischem Rohrform-Design 5W T30 Vintage lange röhrenförmige LED-Glühlampe ([Röhrenlampen des Weinlesefaden-LED](#)) kann warmweißes Licht in jede Ecke mit einem transparenten Glaskörper aus 360 ° Strahlwinkel ausstrahlen. Es bietet eine perfekte Lichtlösung für Zuhause, Garten, Hotel, Büro und Lager usw.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Birne / Lampe genauso wie die herkömmliche Birne / Lampe.
- ² Vergewissern Sie sich, dass Ihre Scheinwerfer ordnungsgemäß verkabelt sind, und liefern Sie keine Spannungsspitzen an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte der Lampenfassung ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Glühlampe installieren oder entfernen.
- ² Vergewissern Sie sich, dass die Lampe / Lampe vor dem Ausbau abgekühlt ist.

Warnung: Stellen Sie den Gebrauch ein, wenn er beschädigt ist.

Application



Paket

1 Stück LED-Birne pro Farbfeld, dann 50 Stück in einem Standard-Exportkarton verpackt. (1 Stück / Farbfeld, 50 Stück / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE, basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollte eine Rückgabe erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Fertigungslinien.

Q2. Wie ist die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nacheinander mit einer Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden stets die günstigsten Preise.

Q4. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service oder E-Mail direkt an uns, wir werden Ihnen in Kürze mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Vielen Dank.

Q5. Möchte ich Proben von Ihnen?

A5: Ja! Sie können gerne Musterbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und unseren Service zu testen. Mischproben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, besuchen Sie unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie soll ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können per T / T bezahlen, L / C bei Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

