



Produktbeschreibung

Innolite Classic Flexible LED Glühbirnen ST64 4W ist eine innovative Glühbirne, die eine gute Kombination der neuen LED- und Vintage-Glühbirnen-Technologien macht, die Filamentlinie ist weich und flexibel, da sie aus speziellen Polymermaterialien hergestellt ist. So weit ist es die neueste Linie in den dekorativen LED-Filament-Artikeln und bringt das bekannte "Wolfram" -Fühlen in LED zurück.

Mit einem breiten 360-Grad-Strahlwinkel bietet diese Lampe omnidirektionales Licht, um Schatten zu verhindern und warmes Licht überall zu bieten. Mit der neuen LED-Technologie ist es 85% weniger energiesparend und kann 25 Mal im Vergleich zu 25W traditionellen Glühlampen verbleiben.

Innolite Flexible LED Birnen unterstützen auch 10% -100% Dimmen klingeln durch einen regelmäßigen Triac Dimmer. Es kann Qualität dimmen, um das richtige Ambiente für jede Aktivität von entspannten zu aktiven atmospheres zu schaffen.



Produktspezifikation

Modell Nr.	38632
Leistung	4W
Birnenfinish	Klar, Bernstein, Rauch
Lichtstrom	200lm $\pm$ 10%
LED Filament Spec.	Spirale x 1
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienzklasse	A +
Strahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5S
Schaltzyklus	$\geq$ 12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E27 E26 B22
Maße	$\varnothing$ = 64mm
	L = 140mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmittel	Wattage (W)	LED Filament Spec.	Lichtstrom (lm)
38602	A19 A60	4W	Spule x 1	200lm $\pm$ 10%
38622	ST58	4W	Spirale x 1	200lm $\pm$ 10%



Produkt Testbericht

Spectrum Test Report

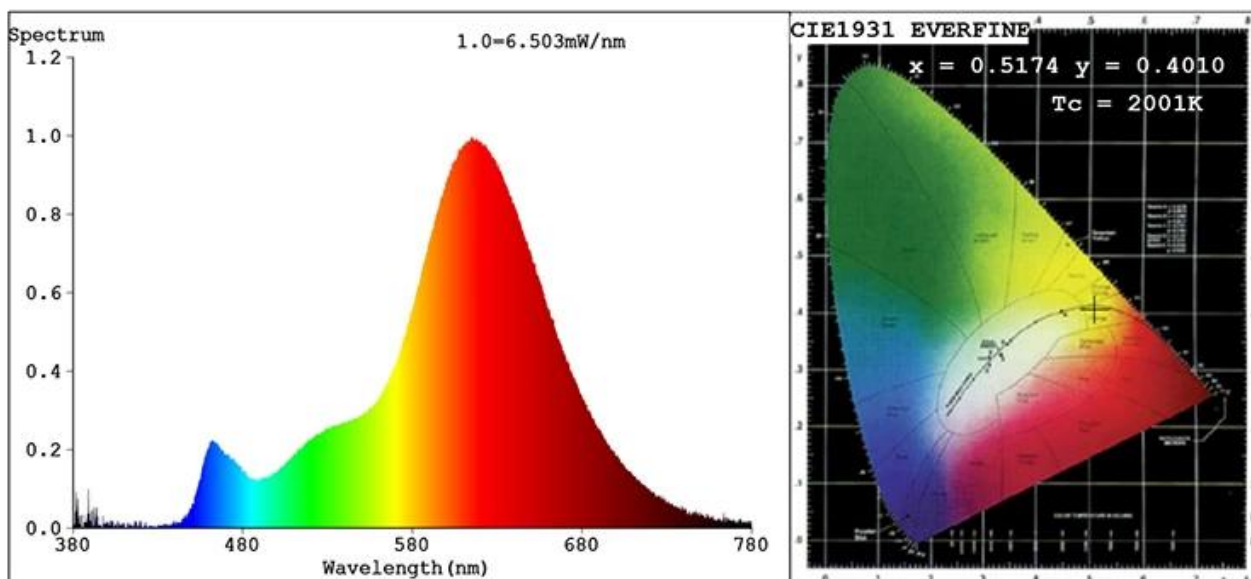

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5174$ $y=0.4010$ $u'=0.3054$ $v'=0.5325$

$T_c=2001K$ Dominant WL: $L_d=590.2nm$ Purity=75.7%

Red Ratio: $R=37.2\%$ Peak WL: $L_p=615.1nm$ HWL: $L_{hd}=88.8nm$

Render Index: $R_a=82.5$

$R1=88$ $R2=98$ $R3=83$ $R4=85$ $R5=92$ $R6=86$ $R7=73$

$R8=55$ $R9=18$ $R10=95$ $R11=91$ $R12=73$ $R13=93$ $R14=92$ $R15=76$

Photo Parameters:

Flux = 240.7 lm Eff. : 62.85 lm/W $F_e = 843.6$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.03200$ A $P = 3.830$ W PF = 0.5210


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 1490$ ms $I_p = 48566$ (74%)



Produkt Show

Flexible LED Filament Bulbs

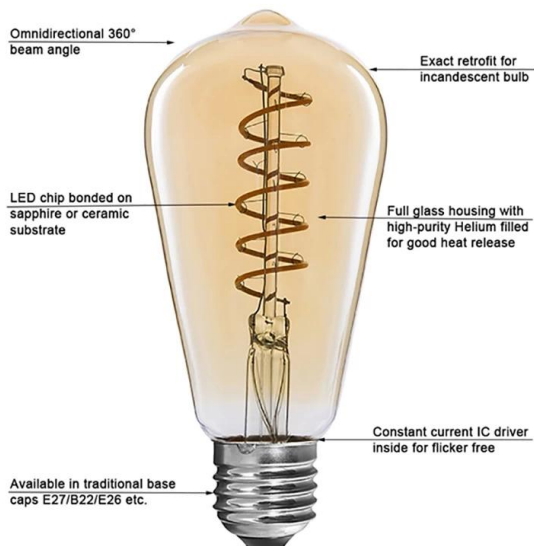

Features & Advantages





Vorteile

- ² 360 ° Strahlwinkel liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schatten zu erzeugen
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung mit neuer LED-Filamenttechnik
- ² Retrofit-Größe und klassischer Vintage-Design für traditionelles weißglühendes Aussehen und Gefühl
- ² Kein Flackern, um die menschlichen Augen zu schützen
- ² Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Gebrauch pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre beschränkte Garantie auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE / LVD / EMV / RoHS / ErP / SAA / ETL



Anwendung

Innolite Flexible LED Glühbirnen klassisch ST64 4W kann eine alte Zeit Charme mit seinem ähnlichen "Wolfram" traditionellen Glühbirnen Design zu jedem Raum wie Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Balkon, Terrasse, Bäckerei, Tee-Haus, Restaurant, Café-Shop, Bar, Hotel, Villa , Kirche, Atelier, Kunstraum, Konzertsaal, Ausstellungshalle, Gewerbe- und Industriegebiet, etc.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe genauso wie die herkömmliche Glühlampe / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Vorrichtungen ordnungsgemäß verdrahtet sind und liefern Sie keine Spannungsspitze an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Birne / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Lampenhalterkontakte ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Vor dem Installieren oder Entfernen der Glühlampe / Lampe Netzstecker ziehen.
- ² Achten Sie darauf, dass die Lampe / Lampe vor dem Entfernen kühl ist.

Warnung: Beenden Sie die Verwendung bei Beschädigung.

Application



Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 50pcs verpackte in einem Standardexportkarton (1pc / color Kasten, 50pcs / carton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Erlaubnis zur Rücksendung der Sache wird ausgestellt.

Schritt 4) Geben Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



FAQ

Q1.Are Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte eins nach dem anderen mit alternder Linie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.Wie über Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4.Wie bestellen?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, wir antworten auf Sie mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank.Q5.Wenn ich Proben von dir kaufe?

A5: Ja! Sie sind herzlich eingeladen, Muster bestellen, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6.Can ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Aufträge machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckbearbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Q8 Wie soll ich meine Befehle bezahlen?

A8: Sie können per T / T zahlen, L / C am Anblick wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

