



Produktbeschreibung

Innolite [volle Glas LED Kerze Glühbirnen](#) sind für Wohn-kommerzielle und dekorative Beleuchtung, Es kann eine perfekte Atmosphäre von freundlich und komfortabel mit einem warmen weichen Licht, gibt das gleiche Gefühl mit den alten Glühbirnen und schützen die Augen des Menschen.

Diese 4W LED Kerze Glühbirne ist ein Ersatz für eine 35W traditionelle weißglühende Kerze Glühbirne, bietet ähnliche Helligkeit aber verwendet 85% weniger Energie und hält 25 mal länger. Mittlerweile ist es auch umweltfreundlich wie kein Quecksilber und UV-Strahlung und kein Flimmern.

Mit einem eleganten Design und vollem Glas 360 Grad omnidirektionalen Strahlwinkel, wird es typischerweise in Kronleuchtern, Leuchterlampe, Wandleuchten und Pendelleuchten oder einem Allzweckbereich mit einer E12 E14 oder E27 Sockel verwendet. Die Installation ist auch sehr einfach, da die gleiche Größe und Standard-Basiskappe.



Produktspezifikation

Modell Nr.	37204	37205
Leistung	4W	
Birnenfinish	Mattiert	Opal
Lichtstrom	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Äquivalent zu Glühlampen	35W	
LED-Typ	SMD	
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC	
Material	Glas	
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K	
Energieeffizienzklasse	A +	
Strahlwinkel	360 °	
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra	
Leistungsfaktor	> 0,5	
Startzeit	< 0,5S	
Schaltzyklus	≥12.500	
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden	
Lampensockel	E12 E14 E26 E27 B22	
Maße	Ø = 35mm	
	L = 99mm (für E14), L = 96mm (für E27)	



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Lampenschirm	Wattage (W)	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
37204	Mattiert	4W	400lm \pm 10%	35W
37205	Opal		380lm \pm 10%	



Produkt Testbericht

Spectrum Test Report

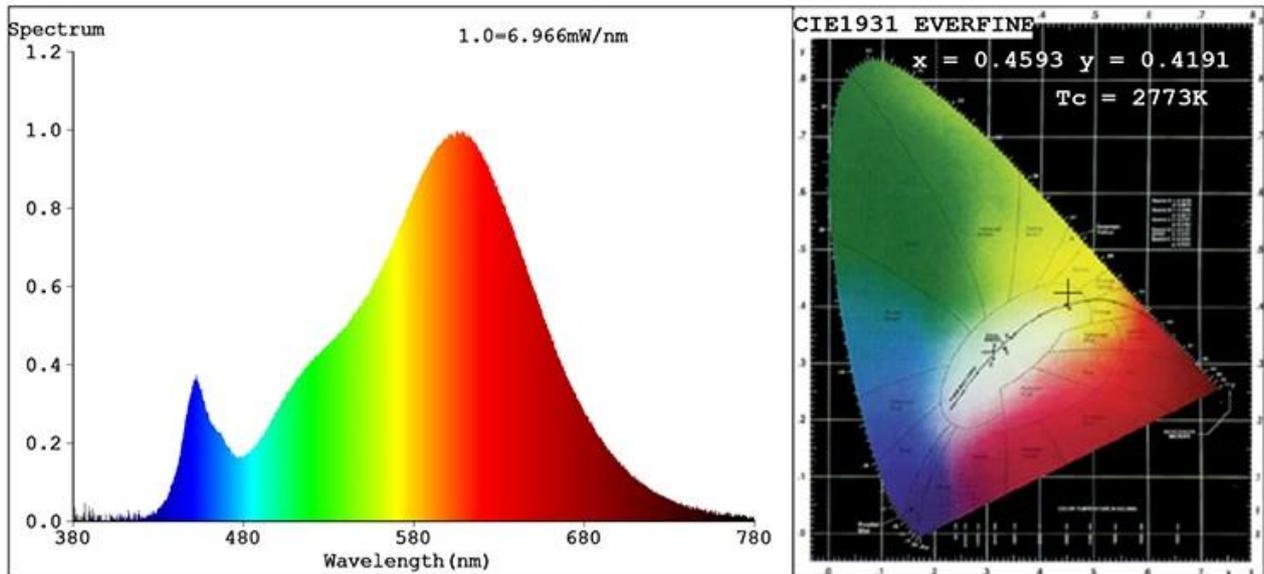

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191/u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d = 582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R_1 = 80$ $R_2 = 90$ $R_3 = 96$ $R_4 = 79$ $R_5 = 80$ $R_6 = 89$ $R_7 = 82$

$R_8 = 56$ $R_9 = 3$ $R_{10}=79$ $R_{11}=78$ $R_{12}=70$ $R_{13}=82$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059 W$

Electrical parameters:

$V = 229.7 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 3.730 W$ PF = 0.5470

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251 ms$ $I_p = 54535 (83\%)$



Produkt Show

Full Glass LED Bulb

Omnidirectional
360° beam angle

Exact retrofit for
incandescent bulb


EMC LED chip for
high temperature
resistance

Opal/frosted full
glass housing
gives soft light

Ceramic with
graphene for
excellent heat
dissipation

Constant current IC
driver inside for
flicker free

Available in traditional
base caps E27/B22/E26
etc.

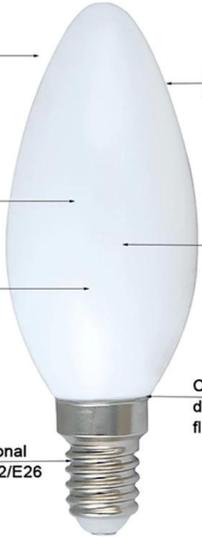

Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



CRI > 80



On/Off \geq 12500





Vorteile

- ² 360 ° Strahlwinkel liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schatten zu erzeugen
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung mit neuer LED-Filament-Technologie: 8W LED entspricht 60W Glühlampe
- ² Retrofit-Größe und klassischer Vintage-Design für traditionelles weißglühendes Aussehen und Gefühl
- ² Kein Flackern, um die menschlichen Augen zu schützen
- ² Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Gebrauch pro Tag)
- ² Dimmbar von 10% -100%
- ² Zwei Jahre beschränkte Garantie auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Anwendung


INNOLITE Vollglas LED Kerzen Glühbirnen C35 4W ist eine perfekte Dekoration Wahl für Innenbeleuchtung für Haus, Gewerbe und Wohn, wie Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Hinterhof, Lobbys, Restaurant, Hotel, Einkaufszentrum, Bars, Cafés, Showrooms, Schaufenster, Clubs, Kunstzimmer, Museen etc. Es eignet sich für Kronleuchter, Leuchterleuchten, Kristalllampen, Wandleuchten und Pendelleuchten etc.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe genauso wie die herkömmliche Glühlampe / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Vorrichtungen ordnungsgemäß verdrahtet sind und liefern Sie keine Spannungsspitze an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Birne / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Lampenhalterkontakte ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Vor dem Installieren oder Entfernen der Glühlampe / Lampe Netzstecker ziehen.
- ² Achten Sie darauf, dass die Lampe / Lampe vor dem Entfernen kühl ist.

Warnung: Beenden Sie die Verwendung bei Beschädigung.

Application

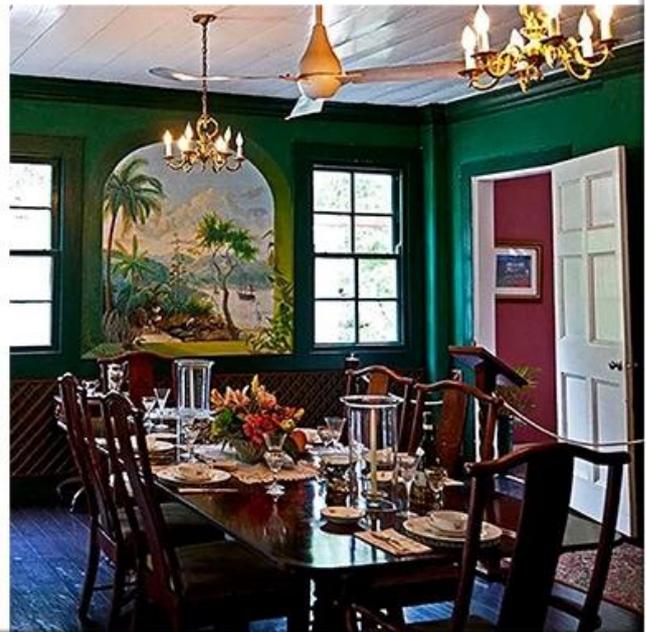

Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 100pcs verpackt in einem Standard-Exportkarton. (1pc / color Kasten, 100pcs / carton)

Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Erlaubnis zur Rücksendung der Sache wird ausgestellt.

Schritt 4) Geben Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



FAQ

Q1.Are Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte eins nach dem anderen mit alternder Linie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.Wie über Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.Q4.Wie bestellen?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, wir antworten auf Sie mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank.

Q5.Wenn ich Proben von dir kaufe?

A5: Ja! Sie sind herzlich eingeladen, Muster bestellen, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6.Can ich besuche deine Fabrik?

A6: Ja, herzlich willkommen, um unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Aufträge machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckbearbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Q8 Wie soll ich meine Befehle bezahlen?

A8: Sie können per T / T zahlen, L / C am Anblick wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

