



Produktbeschreibung

Mit der gleichen sanften Beleuchtung, dem gleichen warmen Gefühl und vollständig dimmbar, INNOLITE-Kugel G125 [Vintage LED-Glühlampen](#) sind die perfekten Ersatz für die beliebten antiken Glühbirnen von Edison in Kugelform und -ausführung. Bei längeren 67-mm-Filamenten unterscheidet sich diese Art von G125-Glühlampe von der normalen Glühlampe mit 68-mm-G125-Glühlampe. Sie haben verschiedene Möglichkeiten.

Mit einer E26 E27 B22 Basis sind diese dimmbar [antike LED-Glühlampen](#). Es kann sowohl an Standard-Leuchten für Hausbeleuchtung als auch an Pendelleuchten, kommerzielle Lichterketten, Lampen und Kronleuchter mit E26-, E27- oder B22-Fassung montiert werden. Die Installation ist sehr einfach. Mittlerweile kann es auch von normalen Triac-Dimmern gedimmt werden, um ein viel helleres und nützlicheres Licht für Sie bereitzustellen.

Im Gegensatz zu der traditionellen Glühlampe Es ist auch ein umweltfreundliches Produkt, da keine Quecksilber- und UV-Strahlung beteiligt ist. Beginnen Sie jetzt, ein antikes Ambiente in Ihrem Zuhause zu genießen.



Spezifikation

Modell Nr.	37813
Lampentyp	G125
Leistung	6W
Deckungsart	Amber oder Rauch
Lichtstrom	450 lm \pm 10%
LED-Filamentspez.	6 x 67 mm (lange Filamente)
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 110-130 VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Leistungsfaktor	0,5
Startzeit	< 0,5s
Schaltzyklus	\geq 12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22
Temp. Betriebs	-20 ° C ~ + 40 ° C
Maße	Durchmesser = 125 mm
	L = 175 mm

Produktzertifizierungen

CE RoHS ErP SAA  FC

Verwandte Produkte

Modell Nr.	Lampentyp	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom (lm)
37801	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37802			4W	320lm ± 10%
37803			6W	450lm ± 10%
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10%
37812			4W	320lm ± 10%
37810			6W	450lm ± 10%

Produkttestbericht

HP8000LED快速光电测试系统

Product Mark

Product Type :G125 Fila-L 6W 2200K DIM

Manufacturer :INNOTECH



Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 15:03:09

Remark:

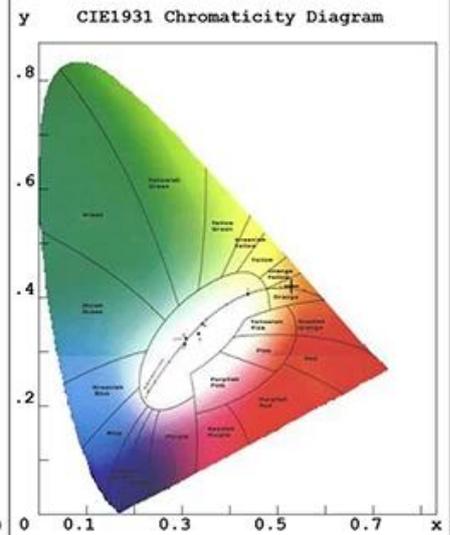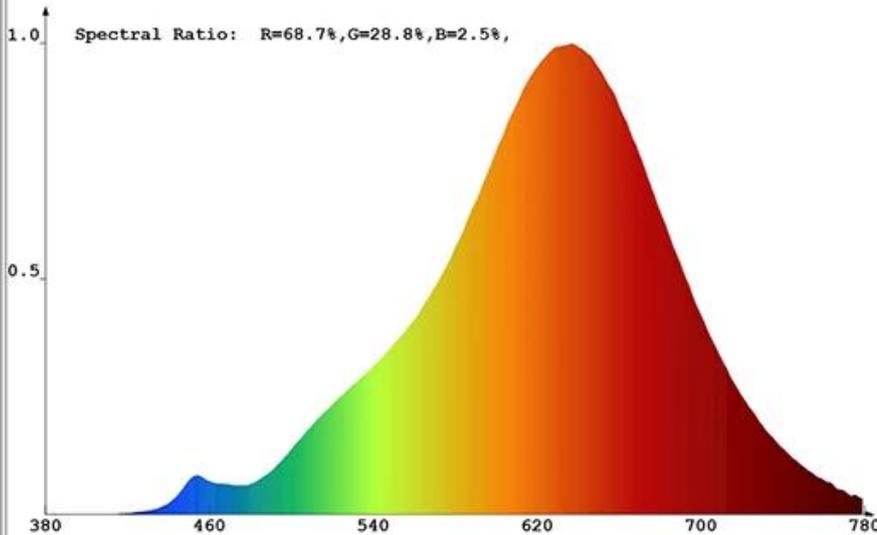

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5291 y=0.4210 u=0.3026 v=0.3612 duv=0.0023

CCT: 2028K Dominant Wave.:588.0nm Purity:85.2%

Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:636.7nm Half Width:120.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =96	R3 =99	R4 =92	R5 =92	R6 =98	R7 =90	R8 =78
R9 =55	R10=90	R11=94	R12=90	R13=92	R14=98	R15=85	

Photo Parameters

Flux:512.58lm

Effi.:82.3lm/W

Radiant:2049.2mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.138

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0290A

Power:P=6.23W

Power Factor:PF=0.918

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 54.274ms

VPeak: 14744

VDark: 1199


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Produktausstellung

Vintage LED Filament Bulb

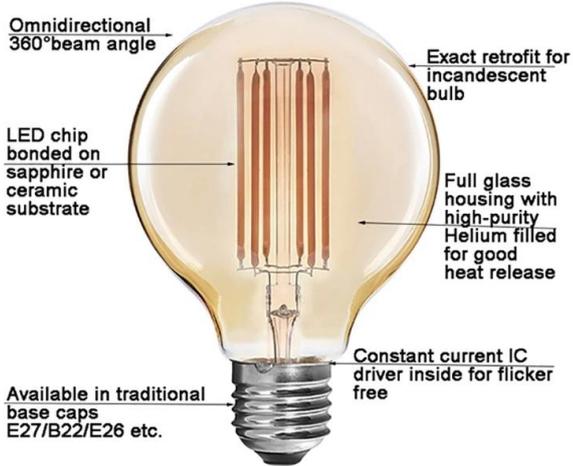

Features & Advantages



 Dimmable	 Exact Retrofit
 No flicker	 Mercury-free
 CRI > 80	 On/Off ≥ 12500





Vorteile

- ² Vintage Design bietet ein warmes und künstlerisches Gefühl in jedem Raum
- ² Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ² Bis zu 80% Energieeinsparung durch neue LED-Filament-Technologie
- ² Kein Flimmern, um die Augen des Menschen zu schützen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie auf die durchschnittliche tägliche Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit der Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP usw.



Anwendung

Mit Vintage-Kugelform und sanfter Beleuchtung können Innolite globe G125 LED-Glühlampen Ihnen ein warmes und künstlerisches Gefühl im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Schlafzimmer und in der Küche usw. bieten. Sie wird auch häufig als Lichtquelle in Wandleuchten, Kronleuchter, Anhänger verwendet Licht, Stalllichter im Ausstellungsraum, Kunstraum, Museen, Bar, Bistro, Café, Optikgeschäft, Restaurant, Hotel usw.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C
- ² Lagern und verwenden Sie die Birne / Lampe genauso wie die herkömmliche Birne / Lampe.
- ² Vergewissern Sie sich, dass Ihre Scheinwerfer ordnungsgemäß verkabelt sind, und liefern Sie keine Spannungsspitzen an Glühlampe / Lampe, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte der Lampenfassung ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Glühlampe installieren oder entfernen.
- ² Vergewissern Sie sich, dass die Lampe / Lampe vor dem Ausbau abgekühlt ist.

Warnung: Stellen Sie den Gebrauch ein, wenn er beschädigt ist.

Application



Paket

1 Stück LED-Birne pro Farbfeld, dann 30 Stück in einem Standard-Exportkarton verpackt. (1 Stück / Farbe box, 30 Stück pro Karton)

RRückstellungspolitik

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE, basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.
Sollte eine Rückgabe erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Die Rücksendegenehmigung wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind sie hersteller

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Fertigungsstraßen.

Q2. Wie ist die Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nacheinander mit einer Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen. Q3.

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden stets die günstigsten Preise.

Q4. Bestellen sie

A4: Kontaktieren Sie unseren Online-Service oder senden Sie uns umgehend eine E-Mail. Wir werden in Kürze auf Produktpreise, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Kann ich bei Ihnen Muster kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testaufträge aufgeben, um unsere überlegene Qualität und unseren Service zu testen. Mischmuster sind akzeptabel.

Q6. Kann ich deine Fabrik besuchen?

A6: Ja, bitte besuchen Sie unsere Fabrik zur richtigen Zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder mailen Sie uns direkt.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T bezahlen, wobei L / C aus Sicht der qualifizierten Bank und der für jede Bestellung erforderlichen MOQ verfügbar wäre.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

