



Produktbeschreibung

Mit einem eleganten Design, Innolite Kunststoff LED G9 Kapsel Glühbirnen 4W ist ein guter Ersatz für 40W traditionellen Halogen G9 Glühbirne, Inzwischen ist es die perfekte Ergänzung für dekorative Armaturen mit G9 Armaturen. Diese LED-Kapsel bietet ein schönes, funkelnendes warmweißes Licht mit der Energieeffizienzklasse A +.

Inzwischen ist es mit einem kunststoffbeschichteten Aluminiumgehäuse kostengünstig und bruchsicher. Inzwischen ist es klein genug, um in die kniffligeren Leuchten zu passen, wo der Platz begrenzt ist. Die Installation ist sehr einfach und bequem wie die gleiche G9 Bi-Pi Basis.

Diese G9 LED Glühbirnen sind ideal, um romantisches und komfortables Umgebungslicht für Kronleuchter, Deckenventilator, Pendelleuchten in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer etc. zu schaffen. Ersetzen Sie einfach Ihre alte Glühbirne durch unsere Innolite G9 LED Glühbirne und beginnen Sie, jetzt eine bessere Beleuchtung zu genießen.



Produktspezifikation

Modell Nr.	37915	37916
Leistung	4W	
Bulb-Finishing	klar	Frosted
Lichtstrom	400lm $\pm$ 10%	380lm $\pm$ 10%
Entspricht Glühlampen	40W	
LED-Typ	SMD	
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC	
Material	Kunststoff verkleidetes Aluminium	
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K	
Energieeffizienzklasse	A +	
Abstrahlwinkel	270 °	
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra	
Leistungsfaktor	> 0,5	
Startzeit	< 0,5S	
Schaltzyklus	$\geq$ 12,500	
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden	
Lampensockel	G9	
Maße	Durchmesser = 17 mm	
	L = 52 mm	



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Lampenname	Lampenschirm	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe						
37913	PCA G9	klar	3W	300lm ± 10%	30W	37914	PCA G9	Frosted	3W	280lm ± 10%	30W



Produkttestbericht

Spectrum Test Report

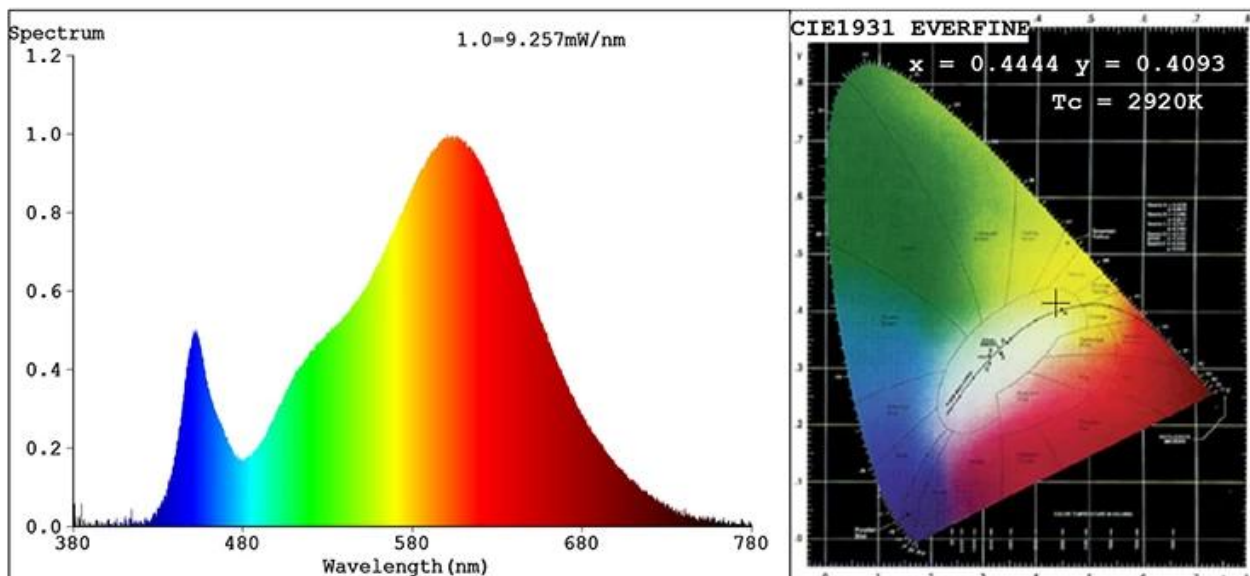

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4444$ $y=0.4093$ $u'=0.2531$ $v'=0.5245$

$T_c=2920K$ Dominant WL: $L_d=582.8nm$ Purity=56.2%

Red Ratio: $R=25.0\%$ Peak WL: $L_p=600.6nm$ HWL: $L_{hd}=125.8nm$

Render Index: $R_a=81.9$

$R1=80$ $R2=90$ $R3=97$ $R4=79$ $R5=80$ $R6=88$ $R7=83$

$R8=58$ $R9=5$ $R10=78$ $R11=78$ $R12=68$ $R13=82$ $R14=99$ $R15=72$

Photo Parameters:

Flux = 491.4 lm Eff. : 126.01 lm/W $F_e = 1.474 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 3.900 W$ $PF = 0.8670$

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 894 ms$ $I_p = 49993 (76\%)$



Produkt Show

G9 LED Light Bulb

270 degree Light
Beam angle

High brightness SMD
LED Chips, 4W
equivalent to 40W
halogen bulbs

Exact retrofit for G9
halogen bulbs


Plastic housing for
good shatter-proof

Constant current IC
driver inside for
flicker free

Available in traditional
base caps G9



Features & Advantages

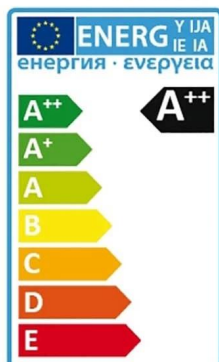

Exact Retrofit



No flicker



On/Off ≥ 12500





Vorteile

- ² Kostengünstig, um Ihr Haus auf die neueste LED-Technologie zu einem günstigen Preis aufzurüsten
- ² Schock- und vibrationsfest wie bei Kunststoff-Aluminium-Gehäuse
- ² Einfach zu installieren, Plug-and-Play, kann einfach G9 zweipoligen Sockel Leuchten passen
- ² Bis zu 80% Energieeinsparung mit COB-LED-Technologie: 4W LED entspricht 40W Halogen G9
- ² Weiches Licht ohne zu flackern, um menschliche Augen zu schützen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Zwei Jahre beschränkte Garantie basierend auf dem durchschnittlichen Tageswert Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit der Bescheinigung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, usw.



Anwendung


Innolite Kunststoff LED G9 Kapsel Glühbirnen 4W können komfortable und romantische Atmosphäre zu Ihrem Esszimmer oder Schlafzimmer mit einem weichen warmen Licht schaffen. Es ist geeignet für Innenbeleuchtung, Kronleuchter, Stehlampen, Esszimmerleuchten, Unter-Schrank-LED-Beleuchtung, Bad-Eitelkeit Licht, Schlafzimmer Lampen, Deckenventilator, Pendelleuchten, Wandleuchte Lampen, etc.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application

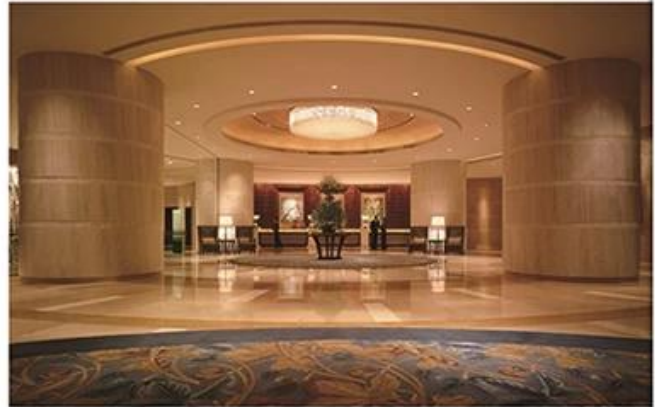

Paket

1 Stück LED-Lampe pro Farbkasten, dann 50 Stück in einem Standard-Export-Karton verpackt. (1 Stück / Farbe Box, 50 Stück / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.Q4.Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5.kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

