



## Produktbeschreibung

Mit seinem warmen Bernsteinglühen [INNOLITE Edison Glühbirne](#) strahlt einen rustikalen Charme aus wie keine andere Glühbirne. Dieser Globus mit 125 mm Durchmesser kann in jedem E27-Glühbirnenanhänger oder in jedem Stil mit großem Schirm verwendet werden, um besonders in Anordnungen mit mehreren Anhängern eine großartige Wirkung zu erzielen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Glühlampen ist diese LED-Glühlampe mit umweltfreundlicher, kostengünstiger LED-Technologie eine fantastische Alternative zu herkömmlichen Glühlampen.

Hervorragend geeignet, um in Restaurants, Cafés, Hotels oder einfach zu Hause eine warme, einladende Atmosphäre zu schaffen.



## Spezifikation

Modell Nr.	37810
Lampentyp	G125
Leistung	6W
Abdeckungstyp	Bernstein oder Rauch
Lichtstrom	450 lm ± 10%
LED Filament Spec.	8 x 38 mm
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 110-130 VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	□ 80 Ra
Leistungsfaktor	≤ 0,5
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22
Temp. Betriebs	-20 ° C ~ + 40 ° C
Maße	Durchmesser = 125 mm
	L = 175 mm



## Produktzertifizierungen

CE RoHS ErP SAA  FC



## Verwandte Produkte

Modell Nr.	Lampentyp	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom (lm)
------------	-----------	-------------	----------	-----------------

37801	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37802			4W	320lm ± 10%
37803			6W	450lm ± 10%
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10%
37812			4W	320lm ± 10%
37813			6W	450lm ± 10%




## Produkttestbericht

**Product Mark**

Product Type :G125 6W 2200K DIM  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :INNOTECH  
Humidity :65%  
Test Date :2017-11-28 12:18:01

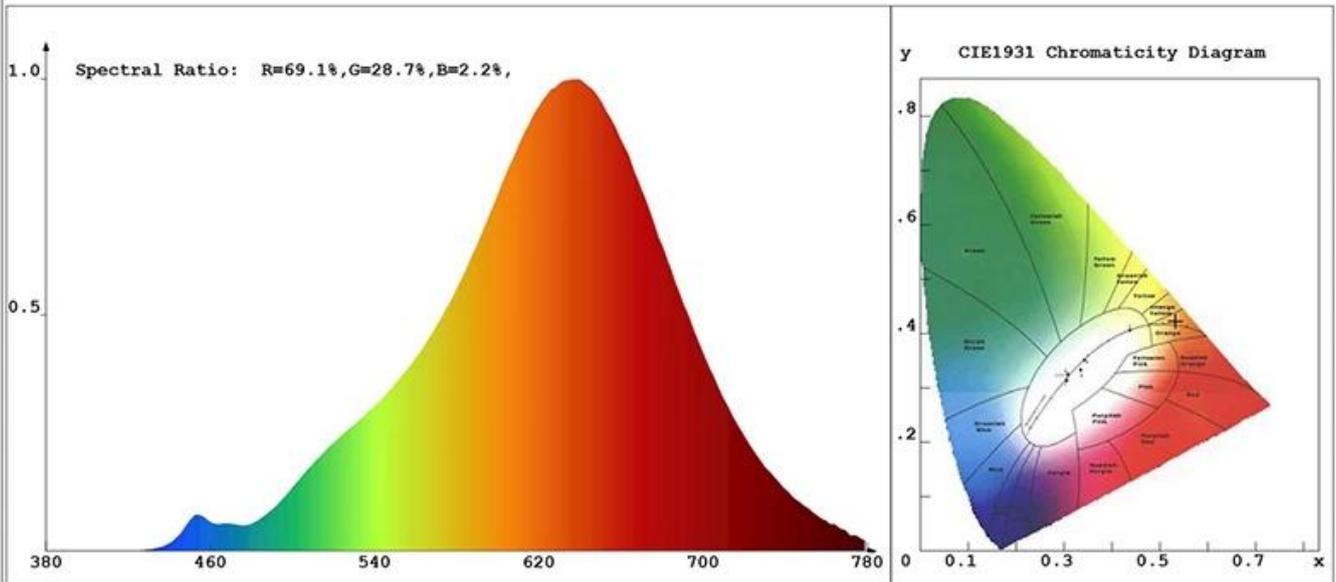

**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029  
CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%  
Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

**Rendering Index:Ra= 91.9**

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

**Photo Parameters**

Flux:398.81lm Effi.:72.1lm/W Radiant:1575.3mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.149 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A  
Power:P=5.53W Power Factor:PF=0.950


**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 71.072ms VPeak: 14808  
VDark: 1158 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



**Produktausstellung**

# Vintage LED Filament Bulb

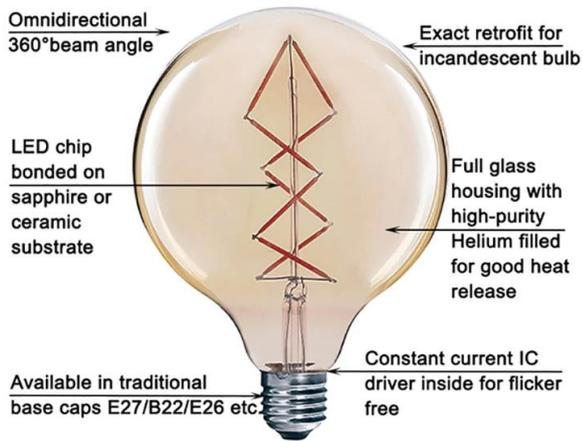

## Features & Advantages





## **vorteile**

- <sup>2</sup> Genaue Nachrüstung für Glühlampen
- <sup>2</sup> Spezielle Fischgräten-Filamentkombination bringt mehr dekorative Beleuchtung
- <sup>2</sup> Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne dass Schatten entstehen
- <sup>2</sup> Bis zu 85% Energieeinsparung mit neuer LED-Filamenttechnologie
- <sup>2</sup> Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- <sup>2</sup> Hoher CRI & gt; 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- <sup>2</sup> Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- <sup>2</sup> Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren (4 Stunden pro Tag)
- <sup>2</sup> Dimmbar
- <sup>2</sup> Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- <sup>2</sup> Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP, etc..



## **Anwendung**

Mit Vintage-Kugelform, sanfter Beleuchtung und einer speziellen Kombination aus Fischgrätenfilamenten [INNOLITE globe G125 LED Glühbirnen](#) kann Ihnen ein warmes und künstlerisches Gefühl im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Schlafzimmer und in der Küche, etc. anbieten. Es wird auch häufig als Lichtquelle in Wandleuchtern, im Leuchter, in der Pendelleuchte, in den Stalllichtern im Ausstellungsraum, im Kunstraum, in den Museen verwendet, Bar, Bistro, Café, Optikgeschäft, Restaurant, Hotel usw.

### **Betrieb und Instandhaltung**

- <sup>2</sup> Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C
- <sup>2</sup> Lagern und verwenden Sie die Glühlampe / Lampe auf die gleiche Weise wie herkömmliche Glühlampen / Lampen.
- <sup>2</sup> Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte ordnungsgemäß verdrahtet sind und dass keine Spannungsspitzen an die Glühlampe / Lampe abgegeben werden, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- <sup>2</sup> Die Lampe sollte frei von Verunreinigungen sein.
- <sup>2</sup> Ein guter Zustand der Kontakte in der Lampenfassung ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe zu gewährleisten.
- <sup>2</sup> Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe einbauen oder ausbauen.
- <sup>2</sup> Stellen Sie sicher, dass die Glühlampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

**Warnung:** Stellen Sie Gebrauch ein, wenn Sie beschädigt werden.

# Application



## **Paket**

1 PC LED Birne pro Farbenkasten, dann 30pcs verpackt in einem Standardexportkarton. (1 stück / farbenkasten, 30 stücke pro karton)

## **REturn Policy**

Wir bieten eine kostenlose, ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.  
Sollte eine Rücksendung erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Machen Sie möglichst detaillierte Angaben zu Ihrem Problem.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung.



## FAQ

Q1. Sie sind Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Produktionslinien.

Q2. How über Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nacheinander mit Hilfe von Alterungsgeräten, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte zu gewährleisten. Q3. Wie steht es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. Bestellen sie

A4: Wenden Sie sich an den Onlinedienst oder senden Sie uns umgehend eine E-Mail. Wir werden in Kürze auf den Produktpreis, die technischen Daten, die Verpackung usw. antworten. Tack. Q5. Kann ich bei Ihnen Muster kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?

A6: ja, willkommen zu besuchen unsere fabrik zu ihrer passenden zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns per Online-Service oder mailen Sie uns direkt.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T, L / C zahlen, wenn Sie für jede Bestellung eine qualifizierte Bank und ein MOQ benötigen.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

