



Produktbeschreibung

Mit einem antiken Röhrenform Design, INNOLITE Vintage Filament LED Röhrenlampe T30 ([T30 LED Glühlampe Lieferanten China](#)) wurde als eine große Innovation gesehen, die eine perfekte Kombination von LED ([T30 LED-Lampe dimmbar](#)) Technologie und Glühbirne. Es ist eine perfekte Wahl für Wohndekoration, um das Haus wärmer zu machen, und wird auch für den gewerblichen Gebrauch empfohlen, um dem Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten.

Inzwischen kann diese Röhrenlampe auch durch normale Triac-Dimmer dimmbar sein, um Ihnen ein viel wärmeres und nützlicheres Licht zu bieten. Anders als die herkömmliche Glühlampe ist es auch ein umweltfreundliches Produkt wie ohne Blei oder Quecksilber und ohne UV- oder IR-Strahlung. Die Installation ist sehr einfach, da mit dem gleichen internationalen Lampensockel E26 E27 B22 die alten Glühbirnen in wenigen Sekunden ausgetauscht werden können.



Produktspezifikation

Modell Nr.	37881
Leistung	4W
Abdeckungsart	Bernstein oder Rauch
Lichtstrom	320lm ± 10%
LED-Filamentspez.	5X38
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E27 E26 B22
Maße	Durchmesser = 30 mm
	L = 300 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	Abmessungen	LED-Filamentspez.	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)
37882	Rohr T30-L300	Ø30X300mm	6x38	5W	380lm ± 10%
37883			7x38	6W	450lm ± 10%
37884			8x38	7W	500lm ± 10%




Produkttestbericht

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

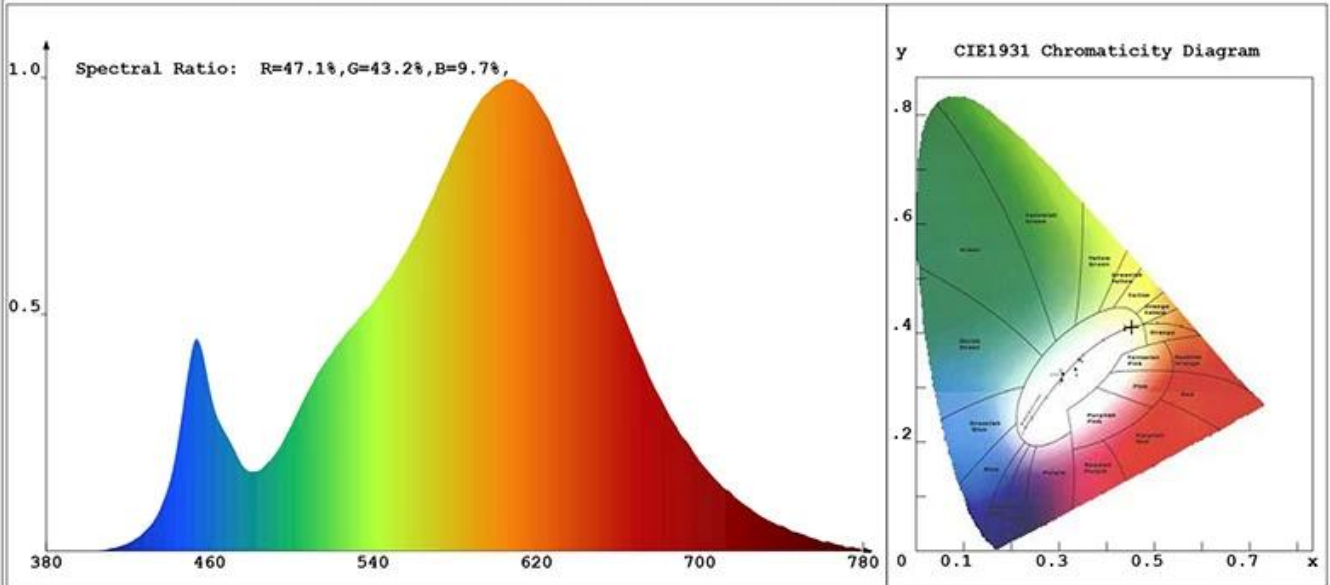

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008
CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%
Flux RGB Ratio:R=24.1%,G=74.4%,B=1.4% Peak Wave:606.7nm Half Width:127.9nm

Rendering Index:Ra= 82.7

R1 =81	R2 =91	R3 =97	R4 =80	R5 =81	R6 =89	R7 =83	R8 =60
R9 =12	R10=79	R11=79	R12=69	R13=83	R14=99	R15=74	

Photo Parameters

Flux:441.82lm Effi.:107.8lm/W Radiant:1290.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.102 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0230A
Power:P=4.10W Power Factor:PF=0.763

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 75.747ms VPeak: 14616
VDark: 1161 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Produkt Show

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	Hg
CRI > 80	On/Off ≥ 12500





Vorteile

- ² Genaue Nachrüstung für Glühlampen
- ² 360 ° Abstrahlwinkel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED Filamenttechnologie
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Two begrenzte Garanzzeit bei durchschnittlichem Tagesverbrauch von 4 Stunden
- ² Mit der Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP, ETL, FCC usw.



Anwendung

Mit einem klassischen Röhrenform Design, INNOLITE Vintage Filament LED Röhrenlampe T30 ([Vintage Glühbirne LED Röhrenlampen](#)) kann breite weiße Farbe an jeder Ecke mit 360-Grad-Öffnungswinkelglas-transparentem Körper weit ausstrahlen. Es kann perfekte Beleuchtungslösung für Haus, Garten, Hotel, Büro und Lager, etc. anbieten.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application



Paket

1 Stück LED-Lampe pro Farbkasten, dann 50 Stück in einem Standard-Export-Karton verpackt. (1 Stück / Farbe Box, 50 Stück / Karton)

Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar. Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

