



Produktbeschreibung

Mit einem eleganten Granatenform Design, INNOLITE Vintage Granate LED ([China Grenade LED](#) [Glühlampen Hersteller](#)) Glühlampe ist ideal für Landschaftsbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung. Es liefert ein warmes Leuchten, das in jeder Umgebung einen einladenden Ton setzt.

Mit hochwertigen LED-Filamenten ist diese Lampe energiesparender als herkömmliche Glühlampen mit ähnlicher Helligkeit, aber 25-mal länger. Es ist einfach zu installieren, so einfach wie die Glühlampen zu installieren, wie mit der gleichen Sockelkappe E26 E27, können Sie die alten Lampen in wenigen Sekunden ersetzen.

Mit der Integration traditioneller Glühlampeneigenschaften ist diese Glühlampe besser für die Wärmeableitung geeignet als die herkömmliche Wolframlampe und ist außerdem quecksilberfrei und hat keine UV- oder IR-Strahlung.



Produktspezifikation

Modell Nr.	37872
Leistung	4W
Abdeckungsart	Bernstein oder Rauch
Lichtstrom	320lm ± 10%
LED-Filamentspez.	4X38
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienz-Label	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5s
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E27 E26 B22
Maße	Durchmesser = 80 mm
	L = 120 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	Abmessungen	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)
37871	Granate	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37873			6W	450lm ± 10%

38081	Kiefernkegel	Ø72x160mm	2W	160lm ± 10%
38082			4W	320lm ± 10%
38083			6W	450lm ± 10%



Produkttestbericht

Product Mark

Product Type :903-479

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29

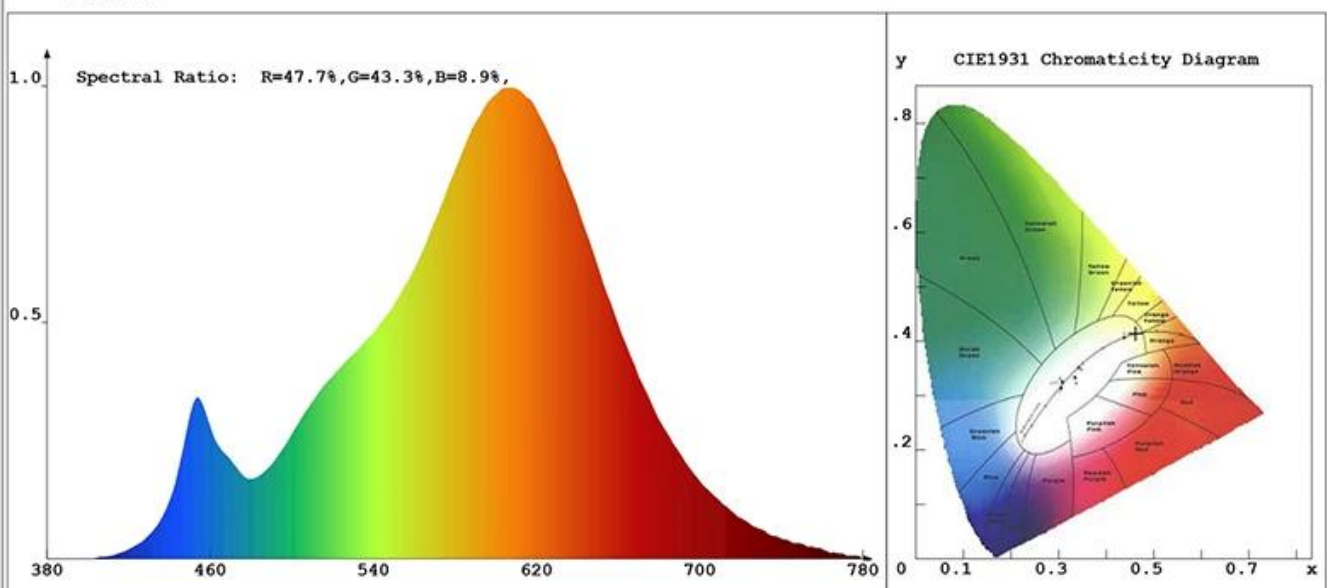

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011

CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%

Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =91	R7 =81	R8 =56
R9 =6	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:475.98lm

Effi.:124.3lm/W

Radiant:1383.3mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.090

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0290A

Power:P=3.83W

Power Factor:PF=0.555

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.588ms

VPeak: 14072

VDark: 1255


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Produkt Show

Vintage LED Filament Bulb

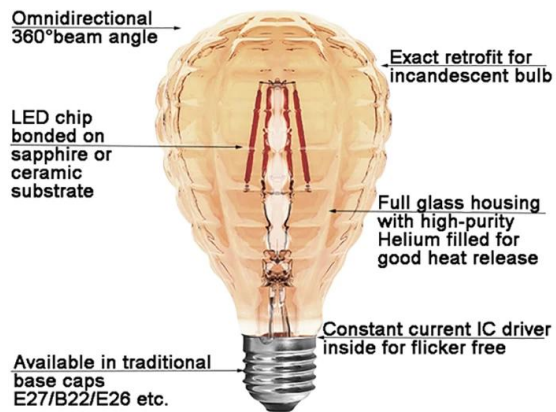

Features & Advantages





Vorteile

²Genaue Nachrüstung für Glühlampen

²Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Schatten zu erzeugen

²Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED ([LED Glühbirne aus Granatform](#)) Filamenttechnologie

²Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen

²Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht

²Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung

²Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)

²Dimmbar

²Two begrenzte Garanzzeit bei durchschnittlichem Tagesverbrauch von 4 Stunden

²Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Anwendung

INNOLITE Vintage Granate LED Glühlampen können ein klassisches Ambiente Licht in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Ausstellungshalle, Showroom, Schaufenster, Kunst-Raum, Museen, Bar, Bistro, Café, Cafés, Restaurant, Hotel, etc. Es ist ideal für Landschaftsbeleuchtung, stimmungsvolle Beleuchtung usw.

Betrieb und Instandhaltung

² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.

² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.

² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.

² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.

² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.

² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.

² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application



Paket

1 pc LED ([nostalgische LED-Lampen Firma](#)) Birne pro Farbenkasten, dann verpackt 50pcs in einen Standardexportkarton. (1pc / color Kasten, 50pcs / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3.Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4.Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5.kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

