



Descripción del producto

Con un S60 clásico (**Bombillas clásicas S60 LED de filamento**) diseño de forma, INNOLITE classic puede ofrecer un cálido resplandor ámbar que crea una sensación nostálgica en cualquier espacio. Es perfecto para utilizar en lámparas colgantes, lámparas de araña o cualquier accesorio decorativo donde la bombilla sea visible.

Con filamentos LED de alta calidad (**Filamento LED lámparas fabricante china**), esta bombilla ahorra más energía que las bombillas incandescentes tradicionales con un brillo similar pero dura 25 veces más. La instalación es muy fácil ya que con la misma base de lámpara internacional E26 E27 B22, puede reemplazar las bombillas viejas en unos pocos segundos.

Mientras tanto, también puede atenuarse mediante reguladores triac regulares para proporcionar una luz mucho más cálida y útil para usted. A diferencia de la bombilla incandescente tradicional, también es un producto ecológico como sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	37892
Poder	4W
Tipo de cubierta	Ámbar o humo
Flujo luminoso	320lm ± 10%
Especificación LED Filamento	4X38
Voltaje de entrada	220-240 VCA o 110-130 VCA
Material	Vaso
Temp de color (CCT)	1800K - 3000K
Etiqueta de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	360 °
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0.5
Hora de inicio	< 0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas
Base de lámpara	E27 E26 B22
Dimensiones	Dia. = 60mm
	L = 158 mm



Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA  FC



Productos relacionados

N ° de Modelo.	Tipo de bombilla	Dimensión	Especificación LED Filamento	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)
37891	Classic S60	Ø60X158mm	2x38	2W	160lm ± 10%
37893			6x38	6W	450lm ± 10%





Informe de prueba del producto

HP8000LED快速光色电测试系统

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

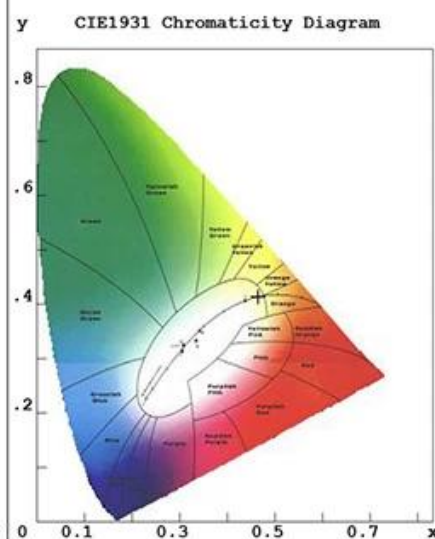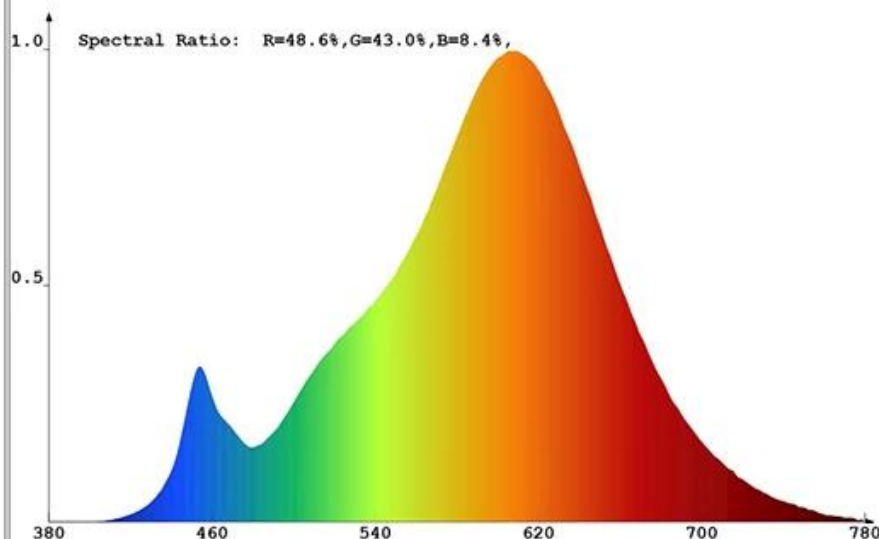

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4645 y=0.4142 u=0.2639 v=0.3529 duv=0.0010
CCT: 2664K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.8%
Flux RGB Ratio:R=25.4%,G=73.3%,B=1.3% Peak Wave:606.7nm Half Width:114.6nm

Rendering Index:Ra= 82.5

R1 =83	R2 =93	R3 =94	R4 =78	R5 =79	R6 =90	R7 =84	R8 =60
R9 =9	R10=84	R11=77	R12=76	R13=86	R14=97	R15=75	

Photo Parameters

Flux:449.51lm Effi.:120.8lm/W Radiant:1322.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=3.72W Power Factor:PF=0.552


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 63.588ms	VPeak: 13576
VDark: 1244	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




Presentacion de producto

Vintage LED Filament Bulb

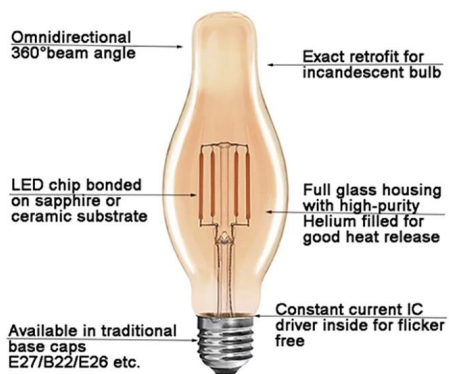

Features & Advantages

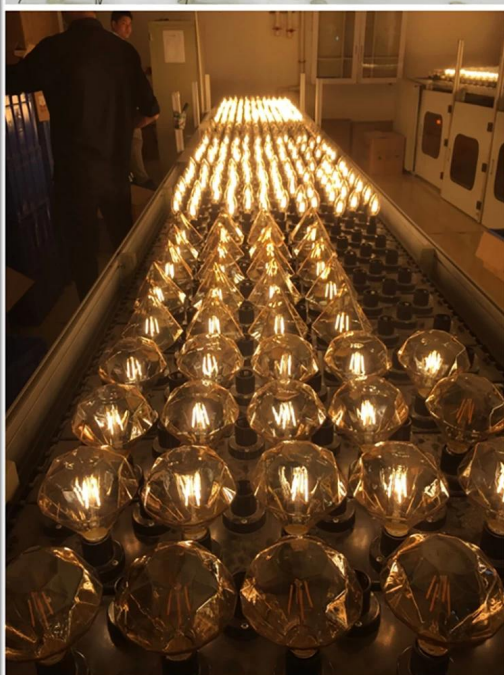



Ventajas

- ² Modificación exacta para bombilla incandescente
- ² El ángulo de haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
- ² Hasta un 85% de ahorro de energía con un nuevo LED tecnología de filamentos
- ² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Alto CRI > 80 garantiza una luz más viva y natural
- ² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Regulable
- ² Two años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
- ² Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP, etc.



Solicitud

Con un diseño clásico en forma de S, INNOLITE vintage S60 LED bombilla de filamento 4W ([Bombillas de filamentos LED Vintage](#)) puede ofrecer una luz de ambiente clásica en sala de estar, dormitorio, pasillo, sala de exposiciones, sala de exposición, escaparate, sala de arte, museos, bar, restaurante, cafetería, cafeterías, restaurante, hotel, etc. Es perfecto para usar en colgante luces, candelabros o cualquier accesorio decorativo, etc.

Operación y mantenimiento

- ² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- ² Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
- ² El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
- ² Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
- ² Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Application



Paquete

1 PC bombilla LED por caja de color, luego 25pcs embalado en un cartón estándar de la exportación. (1pc / caja de color, 25pcs / carton)



Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a hacer un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y se requiere MOQ para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

