



## Descripción del producto

Cuando lo grande no es lo suficientemente grande, [Innolite Giant LED Filament bulb P180 8W](#) hace una declaración notable con su tamaño XXL. Esta gran bombilla puede crear un ambiente nostálgico y romántico en cualquier lobby, restaurante o bar del hotel con una luz cálida y suave. Es un reemplazo perfecto para bombillas incandescentes grandes con un brillo cálido similar pero un 85% menos de ahorro de energía y sin plomo ni mercurio ni radiación UV o IR.

Esta bombilla de forma de pera de 8W es muy versátil, se puede utilizar con una pantalla de lámpara simplemente decorativa o utilizada por ellos mismos como luz principal en una habitación. Mientras tanto, también es muy fácil de instalar como la misma tapa de base E26 E27 B22 con las bombillas tradicionales.

Con un paquete irrompible bueno y liviano que puede sostener y proteger las bombillas durante el transporte, no necesita preocuparse por recibir las bombillas rotas.



## Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	39022
Poder	8W
Color de vidrio	Claro o ámbar o humo
Flujo luminoso	560lm ± 10%
Especificación LED Filamento	8 x 67
Voltaje de entrada	220-240VAC o 100-130VAC
Material	Vaso
Temp de color (CCT)	1800K - 3000K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	360 °
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0.5
Hora de inicio	< 0.5s
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas
Base de lámpara	E26 E27 B22 E39 E40
Dimensiones	Dia. = 180mm
	L = 320 mm



## Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA  FC




## Productos relacionados

N ° de Modelo.	Tipo de bombilla	Especificación LED Filamento	Color de vidrio	Flujo luminoso (lm)	Potencia
39011	P160	4 x 67	Claro / Ámbar / humo	320 lm ± 10%	4W
39012	P160	8 x 67	Claro / Ámbar / Humo	560 lm ± 10%	8W
39013	P160	12 x 67	Claro / Ámbar / Humo	800 lm ± 10%	12W
39021	P180	4 x 67	Claro / Ámbar / Humo	320 lm ± 10%	4W
39023	P180	12 x 67	Claro / Ámbar / Humo	800 lm ± 10%	12W



## **Presentacion de producto**

## Giant LED Filament Bulb

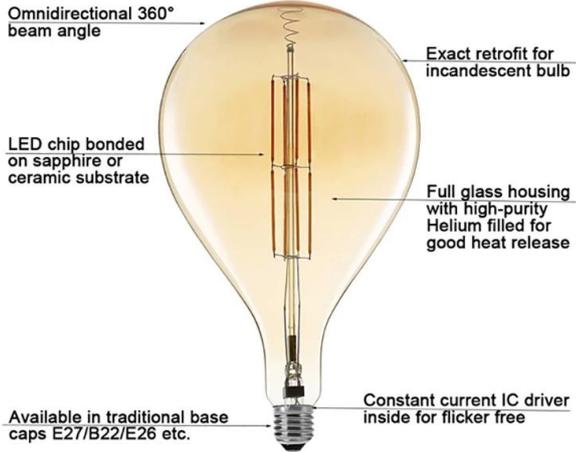

## Features & Advantages





## Ventajas

- <sup>2</sup> El ángulo de haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
- <sup>2</sup> Hasta un 85% de ahorro de energía con la nueva tecnología de filamentos LED: LED de 8W equivalente a una bombilla incandescente de 60W
- <sup>2</sup> Tamaño de reacondicionamiento y diseño vintage clásico para una apariencia y un tacto incandescentes tradicionales
- <sup>2</sup> Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- <sup>2</sup> Alto CRI & gt; 80 garantiza una luz más viva y natural
- <sup>2</sup> Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- <sup>2</sup> Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- <sup>2</sup> Regulable suavemente desde 10% -100%
- <sup>2</sup> Dos años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
- <sup>2</sup> Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## Solicitud

**Bombilla Giant LED Filament P180 8W** puede ofrecer luz ambiental cómoda y nostálgica en pub, club, sala de exposiciones, sala de exposición, escaparate, sala de arte, museos, bar, restaurante, cafetería, cafeterías, restaurante, vestíbulo del hotel, centro comercial, sala de estar, patio trasero, etc. Se usa típicamente en luces de bistró, luces decorativas para bodas, cordones decorativos de luz, cuerdas de luz comerciales, lámparas ornamentales, etc.

### Operación y mantenimiento

- <sup>2</sup> Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- <sup>2</sup> Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- <sup>2</sup> Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
- <sup>2</sup> El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- <sup>2</sup> El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
- <sup>2</sup> Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
- <sup>2</sup> Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

**Advertencia:** Descontinúe el uso si está dañado.

# Application





## Paquete

1 unidad de bombilla LED por caja de color, luego 6 unidades embaladas en un cartón estándar de exportación. (1 unidad / caja de color, 6 piezas / caja de cartón)



## Política de devolución

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



## Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2. ¿qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos. Q3. ¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4. ¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a hacer un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y se requiere MOQ para cada pedido.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

