Descripción del producto

INNOLITE Bombilla LED de Filamento GLS A19 A60 7W proporcionan un gran estilo retro con la forma clásica conocida que usted conoce y ama. Con una innovadora tecnología de filamentos LED, esta bombilla LED de 7W equivalente a una vieja bombilla incandescente de 60W ofrece brillo similar, pero usa alrededor del 90% menos de energía y dura veinticinco veces más.

Mientras tanto, también da un brillo completo de 360 grados y es ideal para salas de estar, comedores, habitaciones y salas de recreación. Además, a diferencia de la lámpara de ahorro de energía CFL estándar, esta bombilla LED no contiene mercurio y se enciende al instante.

La instalación es muy fácil debido al tamaño exacto y la tapa de la base - Simplemente reemplace su bombilla incandescente vieja con nuestra nueva bombilla de LED Filament de INNOLITE directamente en su espacio de vida y ahorre energía y costos mientras conserva la apariencia tradicional.

Especificaciones del producto

N º de Modelo.	37424	
Poder	7W	
Acabado de la lámpara	Claro	Escarchado
Flujo luminoso	806lm ± 10%	750lm ± 10%
Equivalente a Incandescente	60W	
Especificación del filamento del LED.	4 x 50 mm	
Voltaje de entrada	220-240VAC o 100-130VAC	
Material	Vaso	
Temperatura de color (CCT)	2700K - 6500K	
Clase de eficiencia energética	Un	
Ángulo de haz	360 °	
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra	
Factor de potencia	> 0,5	
Hora de inicio	& lt; 0,5S	
Ciclo de conmutación	≥12.500	
Toda la vida	Hasta 25.000 horas	
Base de la lámpara	E27 / E26 / B22	
Dimensiones	Diámetro = 60 mm	
	L = 106 mm	

Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA ETL FC

Productos relacionados

N º de Modelo.	Potencia (W)	Especificación del filamento del LED.	Flujo luminoso (lm)	Bulbo Incandescente Equivalente
37422	4W	4 x 38	470lm ± 10%	40W
37425	6W	6 x 38	630 lm ± 10%	50W
37426	8W	6 x 38	1055 lm ± 10%	75W

Informe de prueba del producto

Spectrum Test Report

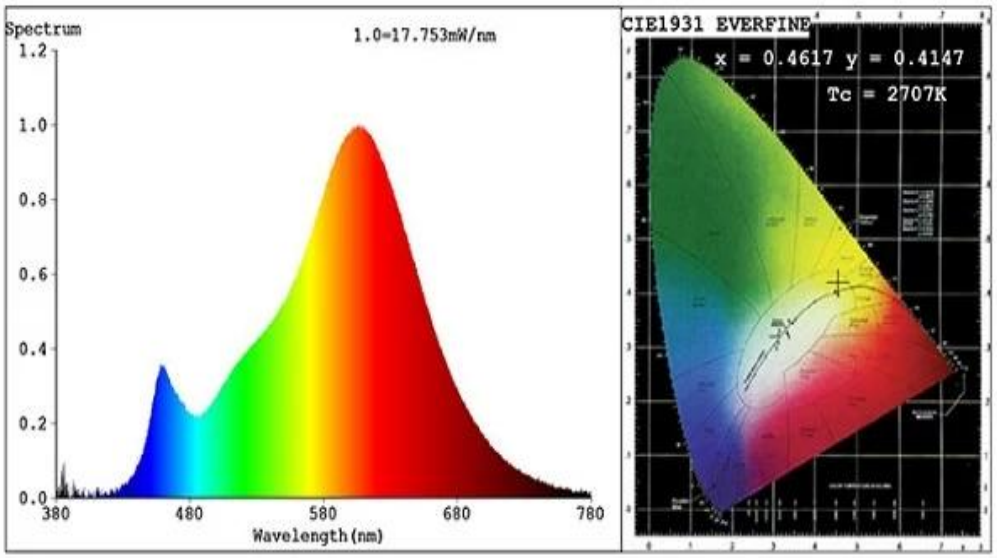

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4617 y=0.4147/u'=0.2618 v'=0.5292

Tc=2707K Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81	R2 =94	R3 =92	R4 =79	R5 =82	R6 =94	R7 =80	
R8 =56	R9 =6	R10=86	R11=78	R12=77	R13=85	R14=96	R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)

Presentacion de producto

LED Filament Bulb

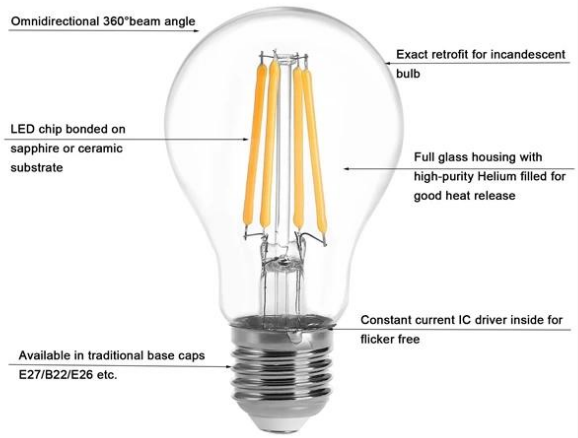

Features & Advantages

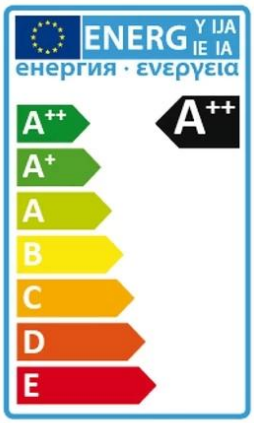

Ventajas

² Ángulo de haz de 360 ° proporciona una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
² Hasta 90% de ahorro de energía con la nueva tecnología de filamentos LED: 7W LED equivalente a 60W bombilla incandescente
² El tamaño retrofit y el diseño clásico de la vendimia para la mirada y la sensación incandescentes tradicionales
² No hay parpadeo para proteger los ojos humanos
² Alto CRI & gt; 80 garantiza una luz más viva y natural
² Favorable al medio ambiente: Sin plomo ni mercurio y sin radiación UV o IR
² Larga vida útil dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
² Dimmable
² Garantía limitada de dos años basada en el uso diario promedio de 4 horas
² Con la certificación de CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

Solicitud

Bombilla LED de filamento GLS A19 A60 7W Proporciona la luz ambiental decorativa perfecta para el comedor, sala de reuniones, sala de estar, sala de espectáculos, hotel, tienda, bistro, pasillo, cabina telefónica, estudio y exposición, etc. Es ideal para uso en interiores en luces bistro, luces, hilos decorativos de luz, cadenas de luces comerciales, candelabros, accesorios ornamentales, etc.

Operación y mantenimiento

² Temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
² Almacene y utilice la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
² Compruebe que sus accesorios estén debidamente cableados y no entregue el pico de voltaje a la bombilla / lámpara causando sobrecalentamiento / falla.
² La bombilla / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para asegurar el correcto funcionamiento del bulbo / lámpara.
² Desconecte la alimentación de red antes de instalar o quitar la bombilla / lámpara.
² Asegúrese de que la bombilla / lámpara esté fría antes de retirarla.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Paquete

1 bulbo llevado PC por la caja de color, entonces 50pcs embaló en un cartón estándar de la exportación. (Caja de 1pc / color, 50pcs / carton)

Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA de DOS AÑOS LIMITADA basada en el uso diario promedio de 4 horas para este artículo.
Si se requieren devoluciones:
Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.
Paso 2) Proporcione tanto detalle como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo acordado o el reembolso.

Preguntas más frecuentes

Q1.Are usted un fabricante?
A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿Cómo sobre la calidad de los productos?
A2: Nuestros técnicos y equipos QC prueban los productos uno por uno usando la línea de envejecimiento, dispositivos profesionales e instrumentos para asegurar la calidad de todos los productos.

Q3.How sobre el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.Q4.¿Cómo realizar un pedido?

A4: El contacto con el servicio en línea, o enviado correo electrónico a nosotros directamente, le responderemos con el precio del producto, especificaciones, etc embalaje pronto. Gracias.
Q5.¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Usted es agradable poner la orden de la muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, muestras mezcladas son aceptables.
Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, recepción para visitar nuestra fábrica en su tiempo conveniente.
Q7.How puedo hacer órdenes del OEM o del ODM?

A7: Tenemos diverso proceso de la impresión para diversas órdenes de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.
Q8. ¿Cómo debo pagar por mis pedidos?

A8: Usted puede pagar por T / T, L / C a la vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada orden.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
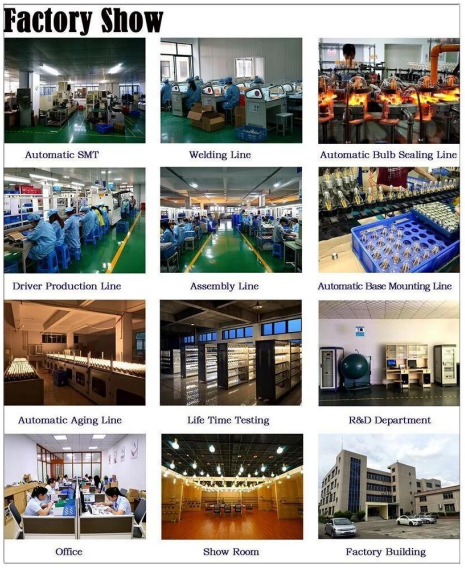
Factory Show