Descripción del producto

Bombilla LED COB INNOLITE en tubo de vidrio, base R7S. Con un consumo de energía de 4 W y una temperatura de iluminación de 2700 a 6500 Kelvin, esta bombilla será ideal para la iluminación del espacio y también para la iluminación de acento. Por lo tanto, será perfectamente adecuado para salas de estar y dormitorios, donde hay múltiples fuentes de luz, además de requerir proyectores en espacios exteriores como jardines, fachadas de edificios y puentes. Experimentará un efecto de luz difuso y versátil con diferentes colores de luz.

Gracias a un nuevo diseño más delgado y más estético (vidrio transparente), las bombillas LED INNOLITE COB R7S tienen un ángulo de iluminación más amplio, produciendo una iluminación óptima. Con todas las ventajas de la eficiencia luminosa y el arranque instantáneo de los LED, un consumo reducido de hasta un 80% de ahorro de energía, una baja sensibilidad al encendido repetido de la seguridad garantizada, el vidrio de las bombillas no se calienta más que antes.

Especificaciones del producto

Número de modelo:	36962
Poder	4W
Acabado de la bombilla	Claro
Flujo luminoso	450 lm ± 10%
Equivalente a incandescente	40W
Tipo de LED	MAZORCA
Voltaje de entrada	220-240 VAC o 110-130 VAC.
Material	Vaso
Temperatura de color (CCT)	2700 K - 6500 K
Clase de eficiencia energética	A ++
Ángulo de haz	360 °
Índice de reproducción cromática	□ 80 Ra
Factor de potencia	> 0.5
Hora de inicio	<0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas
Base de la lámpara	R7S
dimensiones	Dia. = 16 milímetros
	L = 78 mm

Certificados de producto

CE RoHS ErP

Productos relacionados

Número de modelo:	Nombre de la lámpara	Sombra	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Bombilla incandescente equivalente
36968	Vaso lleno R7S MAZORCA	Claro	10W	1000lm ± 10%	75W

Informe de prueba del producto

Product Mark

Product Type :36962 4W 78MM 3000K Manufacturer :IN
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2020-04-20 14:45:32
Remark:

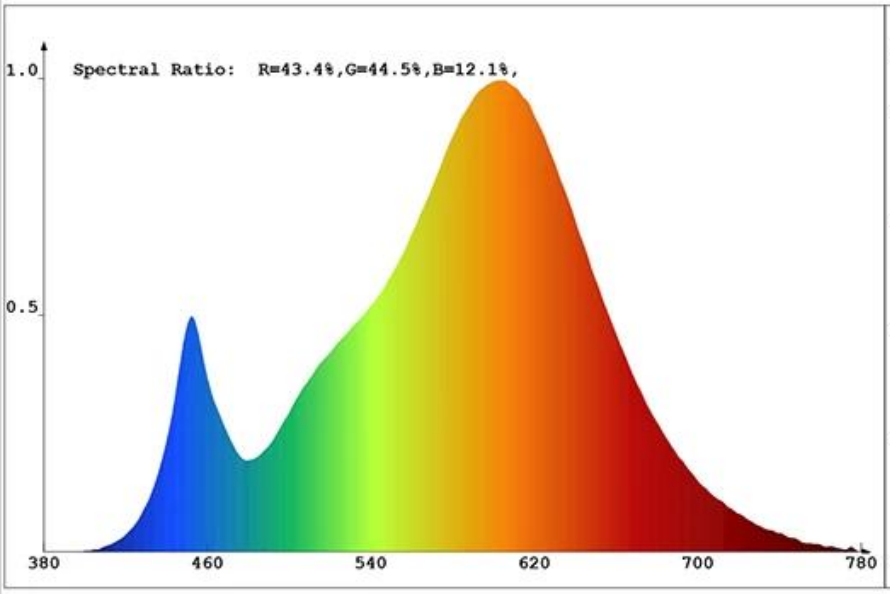

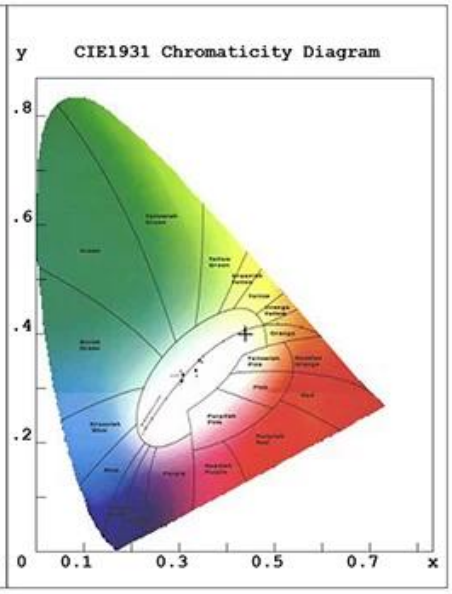

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4390 y=0.3995 u=0.2539 v=0.3466 duv=-0.0021
CCT: 2928K Dominant Wave.:583.9nm Purity:51.7%
Flux RGB Ratio:R=23.3%,G=75.1%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:120.1nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =79	R2 =91	R3 =95	R4 =78	R5 =80	R6 =89	R7 =81	R8 =56
R9 =3	R10=80	R11=77	R12=74	R13=82	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:492.48lm Effi.:102.6lm/W Radiant:1011.6mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.110 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0240A
Power:P=4.80W Power Factor:PF=0.842

Presentacion de producto

R7S LED Light Bulb

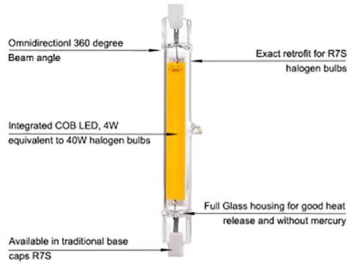

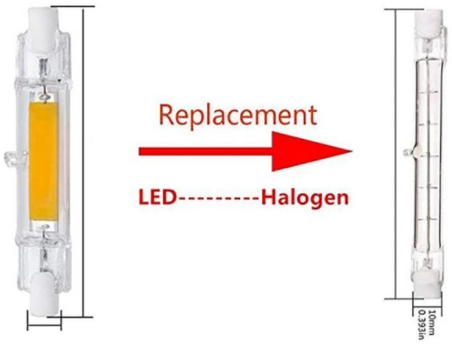

Features & Advantages

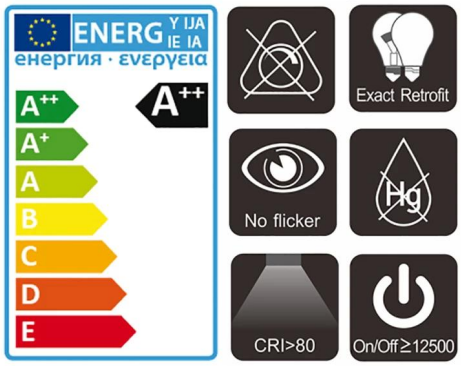

ventajas

² El ángulo del haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras.
² Fácil de instalar, enchufar y usar, se puede adaptar fácilmente a todos los accesorios de iluminación con doble enchufe R7S
² Hasta un 90% de ahorro de energía con la tecnología LED COB: LED de 4 W equivalente a tungsteno halógeno R7S de 40 W.
² Tamaño de actualización y diseño clásico para una apariencia y sensación incandescente tradicional
² Luz suave sin parpadeo para proteger los ojos humanos.
² El alto CRI> 80 garantiza una luz más vívida y natural.
² Respetuoso con el medio ambiente: sin plomo ni mercurio y sin radiación UV o IR
² La larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
² Garantía limitada de dos años basada en un uso promedio diario de 4 horas
² Con certificación CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.

Solicitud

Un reemplazo exacto para la bombilla halógena de tungsteno R7S, la Bombillas LED INNOLITE R7S Se puede usar en casa, en la oficina, en el taller y al aire libre para proyectores, luces de seguridad, luces de escenario y estudio, lámparas de pie, iluminación de paisajes y más.

Operación y mantenimiento

² Rango de temperatura ambiente de -20 ° C a 40 ° C.
² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
² Verifique que sus electrodomésticos estén correctamente cableados y que no suministren picos de voltaje a la bombilla / lámpara que causen sobrecalentamiento / falla.
² La bombilla / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
² Un buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el correcto funcionamiento de la bombilla / lámpara.
² Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar o quitar la bombilla / lámpara.
² Asegúrese de que la bombilla / lámpara esté fría antes de quitarla.

Advertencia: Suspenda su uso si está dañado.

Paquete

1 bombilla LED por caja de color, luego 100 piezas empacadas en una caja interna, luego 4 cajas internas empacadas en una caja de cartón de exportación estándar. (1pc / caja de color, 400pcs / carton)

4W/78mm LED *FO* (R7S/700lm/2800K)
Quantity: 100 pieces

orion
700 Lm

O.L.F.
PO 31202
4W/78mm LED *FO* (R7S/700lm/2800K)
Quantity: 400 pieces
Carton No. 2-15

Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA GRATUITA DE DOS AÑOS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.
Se deben solicitar devoluciones:
Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.
Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.
Paso 3) Se emitirá una autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Preguntas más frecuentes

Q1.Eres un fabricante?
A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros moldes y líneas de producción.

Q2.¿Cuál es la calidad de los productos?
A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando la línea de envejecimiento, dispositivos y herramientas profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3. ¿Cuánto cuesta el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?
A4: comuníquese con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos en breve con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?
A5: sí! Le invitamos a realizar el pedido de muestra para probar nuestra calidad y servicio superiores, las muestras mixtas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar tu fábrica?
A6: sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en el momento adecuado.

Q7.¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?
A7: Tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?
A8: es posible pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
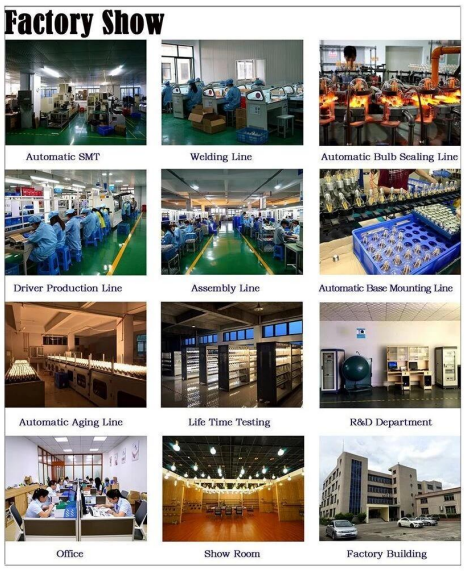
Factory Show