Description du produit

Avec un filament souple et souple, l'ampoule LED à filament spirale géant Innotech BT180 (chine BT180 Filament spirale LED Ampoules fournisseur) est une ampoule innovante qui combine bien les nouvelles technologies des ampoules à incandescence et à DEL, elle est jusqu'à présent la meilleure réplique à DEL des vieilles ampoules à filament vintage.

Cette ampoule est conçue pour fournir une gradation de qualité afin de créer l'ambiance idéale pour toute activité, des atmosphères détendues aux atmosphères actives. Plus vous diminuez, plus la lumière est chaude. En attendant, c'est un produit écologique sans mercure et sans rayonnement IR ou UV.

Avec un éclairage ambiant doux et chaud, il peut vous donner un sentiment rétro et nostalgique. Il est parfait pour les lofts, café, bar et restaurant et ainsi de suite. Commencez à profiter d'un éclairage rétro et profitez-en maintenant.

Spécification de produit

Numéro du modèle	39611
Puissance	4W
Type de couverture	Fumée claire d'ambre
Flux lumineux	200lm ± 10%
LED Filament Spec.	Spirale x 1
Tension d'entrée	220-240VAC ou 100-130VAC
Matériel	Verre
Température de couleur (CCT)	1800K - 3000K
Label d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	360 °
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	& lt; 0.5S
Cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Base de lampe	E26 E27 B22 E39 E40
Dimensions	Dia. = 180mm
	L = 330mm

Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA ETL FC

Produits connexes

Numéro du modèle	Type d'ampoule	LED Filament Spec.	Couleur du verre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
39601	P160	Spirale x 1	Clair ambre Fumée	4W	200lm ± 10%
39602	P180	Spirale x 1		4W	200lm ± 10%
39621	G160	Spirale x 1		4W	200lm ± 10%
39622	G180	Spirale x 1		4W	200lm ± 10%

Rapport de test du produit

Product Mark

Product Type :BT180 Flex 4W 120V 2200K DIManufacturer :INNOTECH

Temperature :26'C Humidity :65%

Operator :01 Test Date :2017-11-28 16:24:46

Remark:

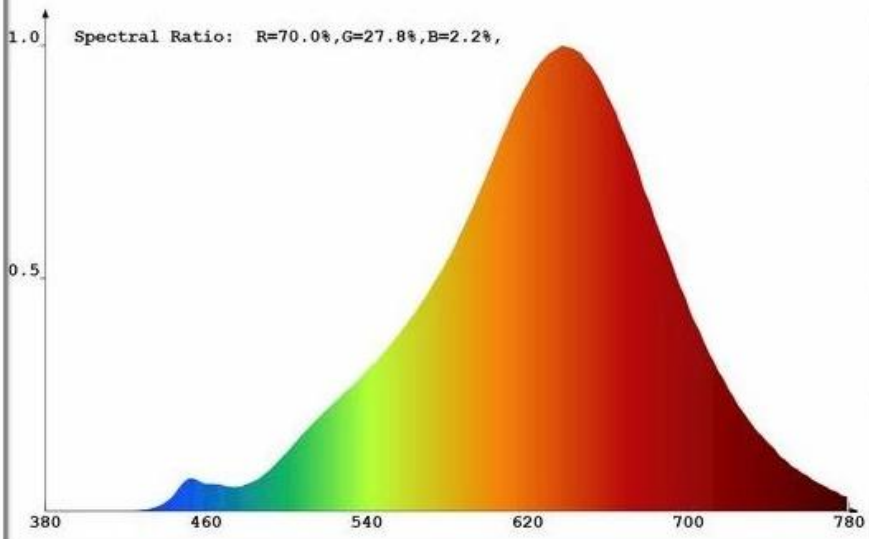

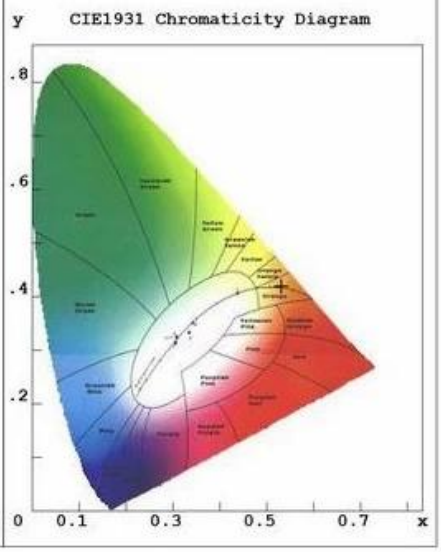

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5313 y=0.4197 u=0.3048 v=0.3611 duv=0.0020

CCT: 2001K Dominant Wave.:588.3nm Purity:85.5%

Flux RGB Ratio:R=34.3%,G=65.2%,B=0.5% Peak Wave:637.7nm Half Width:119.9nm

Rendering Index:Ra= 92.1

R1 =92	R2 =96	R3 =97	R4 =93	R5 =91	R6 =94	R7 =91	R8 =82
R9 =61	R10=89	R11=95	R12=91	R13=93	R14=97	R15=88	

Photo Parameters

Flux:189.49lm Effi.:43.0lm/W Radiant:765.4mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.207 Effi Level:A (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=120.400V Current:I=0.0380A

Power:P=4.41W Power Factor:PF=0.941

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 155.547ms VPeak: 15448

VDark: 1288 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Produit spectacle

Giant Flexible LED Filament Bulb

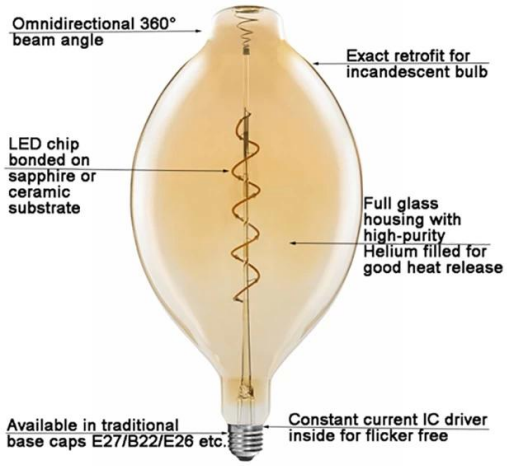

Features & Advantages

Avantages

² Jusqu'à 85% d'économie d'énergie avec une nouvelle LED (Chine décorative LED ampoules fabricant) technologie de filament
² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
² Haut CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et naturelle
² Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
² Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
² Dimmable
² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
² Avec la certification de CE LVD EMC RoHS ErP TUV, etc.

Application

Bulles à filament géantes nostalgiques BT180 (ampoules à incandescence souples et flexibles à DEL) offre une lumière ambiante tendance et rétro dans la cuisine, le salon, la chambre, le bar, le club, le pub, le café, l'hôtel, le restaurant, le bistrot, le showroom, etc.
Il est parfait pour l'installation décorative, les applications domestiques, etc.

Opération et maintenance

² Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
² L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.

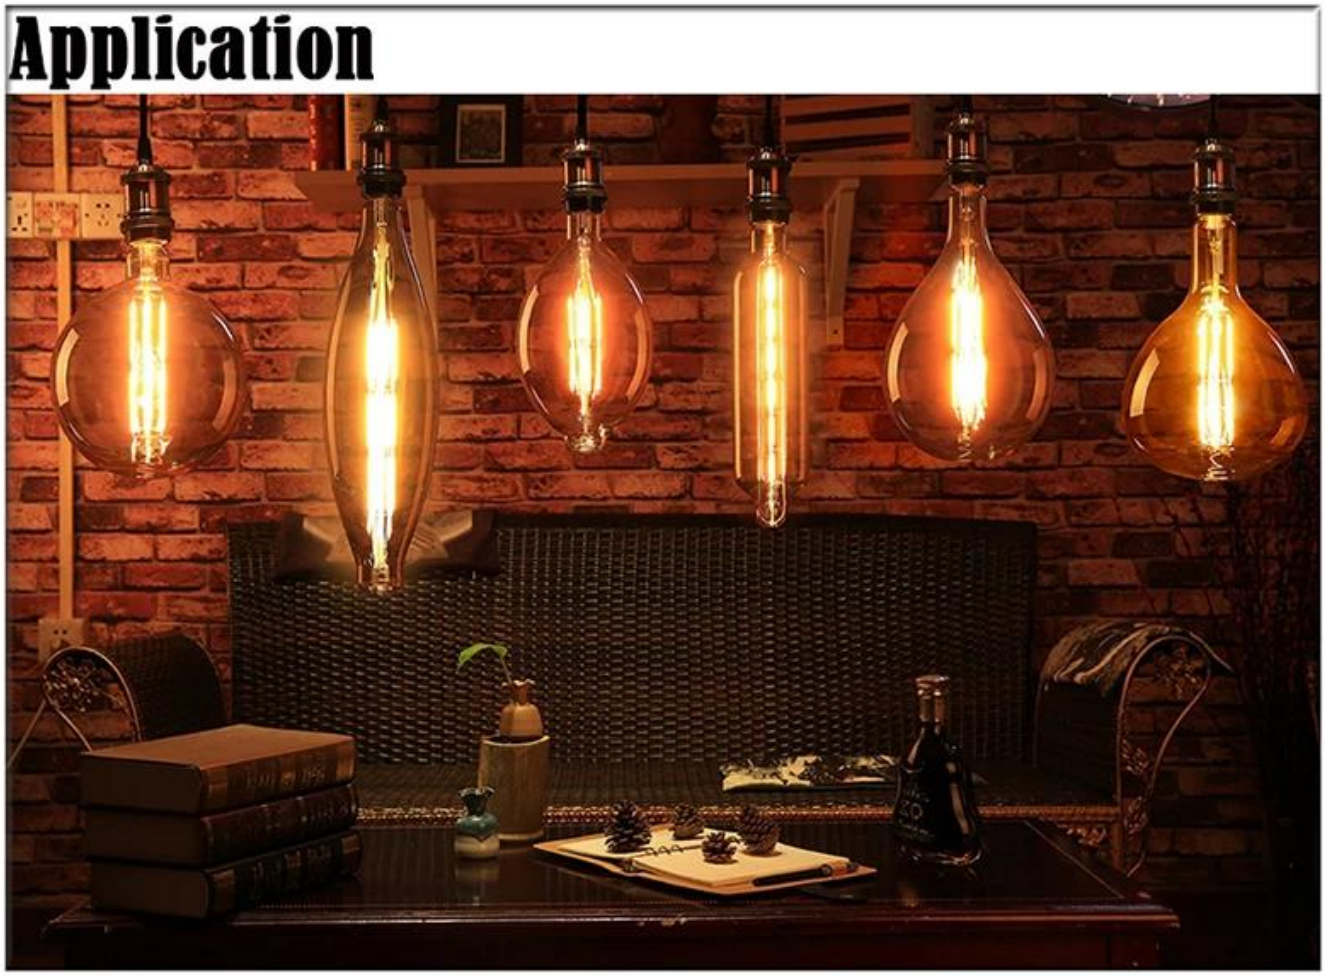

Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 4 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 4 pcs / carton)

Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.
Si les retours sont requis:
Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.
Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.
Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?
A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?
A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?
A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?
A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.
Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.
Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
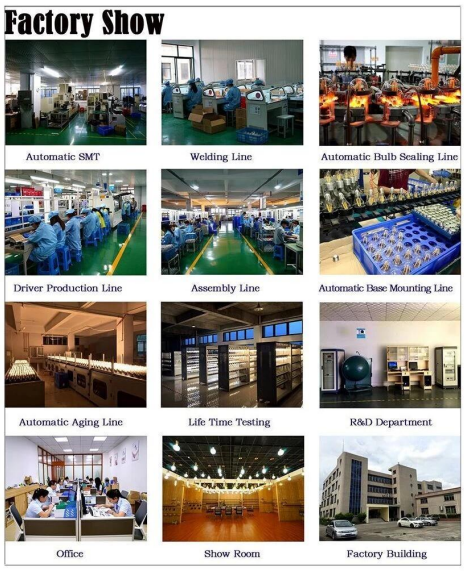
Factory Show