



## Description du produit

Quand grand n'est pas assez grand, [Innolite Géant LED Ampoule Filament 8W](#) fait une déclaration remarquable avec sa taille XXL. Cette grande ampoule peut créer une atmosphère nostalgique et romantique dans n'importe quel hall d'hôtel, restaurant ou bar avec une lumière chaude et douce. C'est un remplacement parfait pour les grosses ampoules incandescentes avec une luminosité similaire mais 85% moins d'économie d'énergie et sans plomb ou mercure et sans rayonnement UV ou IR.

Cette ampoule de 8W est très polyvalente, elle peut être utilisée avec un abat-jour comme simplement décoratif ou utilisé par eux-mêmes comme une lumière principale dans une pièce. En attendant, il est également très facile à installer comme le même bouchon de base E26 E27 B22 avec les ampoules traditionnelles.

Avec un bon et léger paquet incassable qui peut contenir et protéger les ampoules pendant le transport, vous n'avez pas à vous soucier de recevoir les ampoules cassées.



## Spécification de produit

Numéro du modèle	39012
Puissance	8W
Couleur du verre	Clair ou Ambre ou Fumée
Flux lumineux	560lm ± 10%
LED Filament Spec.	8 x 67
Tension d'entrée	220-240VAC ou 100-130VAC
Matériel	Verre
Température de couleur (CCT)	1800K - 3000K
Classe d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	360 °
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	< 0.5S
Cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Base de lampe	E26 E27 B22 E39 E40
Dimensions	Dia. = 160mm
	L = 285mm



## Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC




## Produits connexes

Numéro du modèle	Type d'ampoule	LED Filament Spec.	Couleur du verre	Flux lumineux (lm)	Puissance
39011	P160	4 x 67	Clair / Ambre / Fumée	320 lm $\pm$ 10%	4W
39013	P160	12 x 67	Clair / Ambre / Fumée	800 lm $\pm$ 10%	12W
39021	P180	4 x 67	Clair / Ambre / Fumée	320 lm $\pm$ 10%	4W
39022	P180	8 x 67	Clair / Ambre / Fumée	560 lm $\pm$ 10%	8W
39023	P180	12 x 67	Clair / Ambre / Fumée	800 lm $\pm$ 10%	12W



## Produit spectacle

## Giant LED Filament Bulb

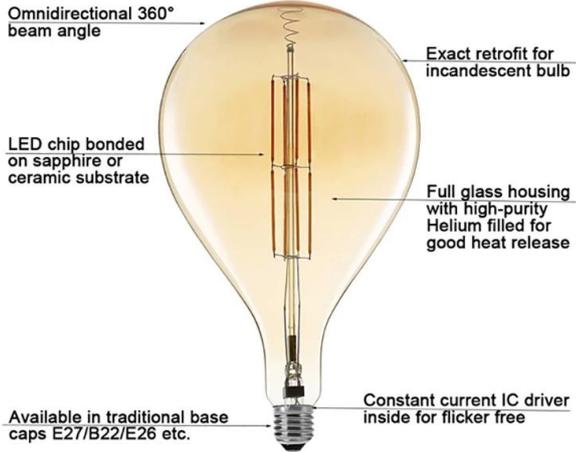

## Features & Advantages





## Avantages

- <sup>2</sup> L'angle de faisceau de 360 ° fournit une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- <sup>2</sup> Jusqu'à 85% d'économie d'énergie grâce à la nouvelle technologie de filament à LED: LED 8W équivalente à une ampoule à incandescence de 60 W
- <sup>2</sup> Taille de rénovation et design vintage classique pour une allure et une sensation incandescentes traditionnelles
- <sup>2</sup> Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- <sup>2</sup> Haut CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- <sup>2</sup> Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- <sup>2</sup> Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- <sup>2</sup> Dimmable en douceur de 10% à 100%
- <sup>2</sup> Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- <sup>2</sup> Avec la certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## Application

**Ampoule LED filamentaire géante P160 8W** peut offrir une lumière ambiante confortable et nostalgique dans un pub, club, hall d'exposition, showroom, vitrine, art-salle, musées, bar, bistro, café, cafés, restaurant, hall de l'hôtel, centre commercial, salon, jardin, etc. Il est typiquement utilisé dans les lumières de bistro, les lumières de mariage décoratives, les brins légers décoratifs, les ficelles légères commerciales, les montages ornementaux de lustres, etc.

### Opération et maintenance

- <sup>2</sup> Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
- <sup>2</sup> Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- <sup>2</sup> Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
- <sup>2</sup> L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
- <sup>2</sup> Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
- <sup>2</sup> Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- <sup>2</sup> Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

**Attention:** Cesser d'utiliser si endommagé.

# Application





## Paquet

1 pc led ampoule par boîte de couleur, puis 20 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 20 pcs / carton)



## Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



## FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

