## Description du produit

Ampoules à filament LED INNOLITE ST64 sont un mélange unique de technologie traditionnelle et moderne.
Nos ampoules à filament LED de style ST64 présentent un extérieur en verre transparent et une technologie de filament innovante, qui, combinées, offrent un motif de lumière d'angle de faisceau à 360 degrés unique que l'on ne trouve pas dans les LED ordinaires.

La durée de vie moyenne de notre ampoule à filament LED est de 25 000 heures, par rapport à la moyenne de 1 000 heures d'une ampoule à incandescence traditionnelle, tout en réduisant jusqu'à 90% de l'énergie émise. Cela fait de nos ampoules à filament LED très efficaces le moyen le plus stylisé et le plus rentable de remplacer les ampoules standard à plus forte puissance.

## spécification

| | | |
|---|---|---|
| Numéro de modèle | 37713 | |
| Puissance | 7W | |
| Type de couverture | Clair | Givré |
| Flux lumineux | 806 lm ± 10% | 750lm ± 10% |
| Équivalent à incandescent | 60W | |
| LED Filament Spec. | 4 x 50 mm | |
| Tension d'entrée | 220-240VAC ou 110-130VAC | |
| Matériel | Verre | |
| Temp de couleur (CCT) | 2700K - 6500K | |
| Étiquette d'efficacité énergétique | A ++ | |
| Angle de faisceau | 360 ° | |
| Indice de rendu des couleurs | □ 80 Ra | |
| Facteur de puissance | □ 0,5 | |
| Heure de début | <0,5S | |
| Cycle de commutation | ≥12 500 | |
| Durée de vie | Jusqu'à 25 000 heures | |
| Pied de lampe | E27 E26 B22 | |
| Dimensions | Diamètre = 64 mm | |
| | L = 140 mm | |

## Certifications du produit

CE RoHS ErP SAA APPROVALS ETL LISTED c US FC

## Produits connexes

| Numéro de modèle | Puissance (W) | LED Filament Spec. | Flux lumineux (lm) | Ampoule incandescente équivalente |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37711 | 4W | 4 x38 | 470lm ± 10% | 40W |
| 37716 | 6,5 W | 4 x38 | 806 lm ± 10% | 60W |
| 37717 | 8W | 6 x 50 | 1055 lm ± 10% | 75W |

## Rapport de test de produit

### Spectrum Test Report

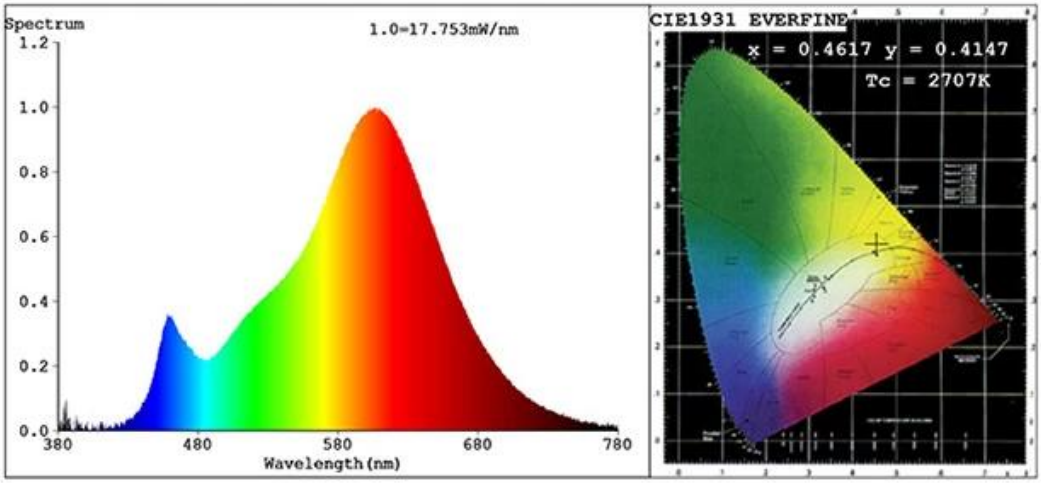


**Color Parameters:**

Chromaticity Coordinate:x=0.4617 y=0.4147/u'=0.2618 v'=0.5292

Tc=2707K Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 =81 | R2 =94 | R3 =92 | R4 =79 | R5 =82 | R6 =94 | R7 =80 | |
| R8 =56 | R9 =6 | R10=86 | R11=78 | R12=77 | R13=85 | R14=96 | R15=73 |

**Photo Parameters:**

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

**Electrical parameters:**

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

*Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)*

## Exposition de produits

# LED Filament Bulb

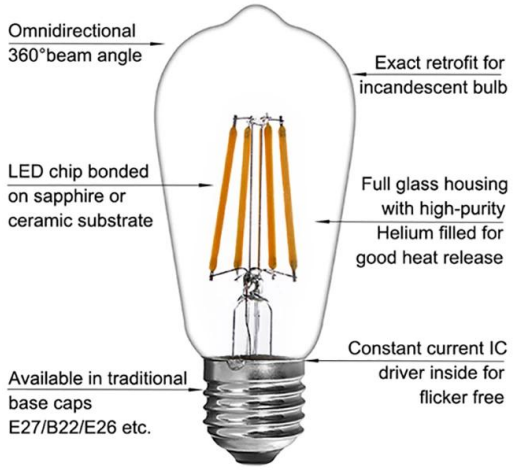


## Features & Advantages

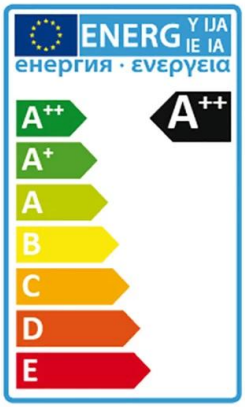

## avantages

² Haute luminosité 130lm par watt
² L'angle du faisceau à 360 ° offre une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
² Jusqu'à 90% d'économie d'énergie avec la nouvelle technologie de filament LED: LED 6,5 W équivalente à une ampoule à incandescence de 60 W
² Taille de modernisation et design vintage classique pour un aspect et une sensation incandescents traditionnels
² Un IRC élevé> 80 garantit une lumière plus vive et naturelle
² Respectueux de l'environnement: pas de plomb ou de mercure et pas de rayonnement UV ou IR
² La longue vie dure jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
² Dimmable
² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
² Avec certification CE CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc..

## Application

Ampoule à filament LED INNOLITE ST64 clair peut fournir une belle lumière décorative blanc chaud et est également disponible pour le salon, la chambre à coucher, la salle à manger, la cuisine, la salle d'exposition, l'hôtel, la boutique, le bistrot, le restaurant, le bar, le studio et l'exposition, etc.

**Opération et maintenance**

² Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
² Vérifiez que vos luminaires sont correctement câblés et ne fournissent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe / une panne.
² L'ampoule / la lampe ne doit pas être contaminée.
² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
² Coupez l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

**Avertissement:** Cesser l'utilisation s'il est endommagé.

# Application

## Paquet

1 pc ampoule LED par boîte de couleur, puis 50 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 50 pcs par carton)

## RPolitique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS gratuite basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.
Si des retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce courriel de site Web.
Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera délivrée.
Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

## FAQ

Q1. Êtes-vous fabricant?
A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec des moules et des lignes de production personnalisés.

Q2.Que pensez-vous de la qualité du produit?
A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un en utilisant une ligne vieillissante, des appareils et des instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.
Q4. Commandez-vous?

A4: Contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail immédiatement, nous vous répondrons bientôt au prix du produit, aux spécifications, à l'emballage, etc. Tack.Q5. Puis-je vous acheter des échantillons?
A5: Oui! Vous êtes invités à passer des commandes de test pour tester notre qualité et notre service supérieurs, des échantillons mélangés sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine?
A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine au moment opportun.

Q7. Comment puis-je passer des commandes OEM ou ODM?
A7: Nous avons différents travaux d'impression pour différentes commandes OEM / ODM. Veuillez nous contacter avec un service en ligne ou nous envoyer un e-mail directement.

Q8. Comment payer mes commandes?
A8: Vous pouvez payer avec T / T, L / C au point de vue serait disponible pour une banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

## Certifications

## Exhibition & Fair
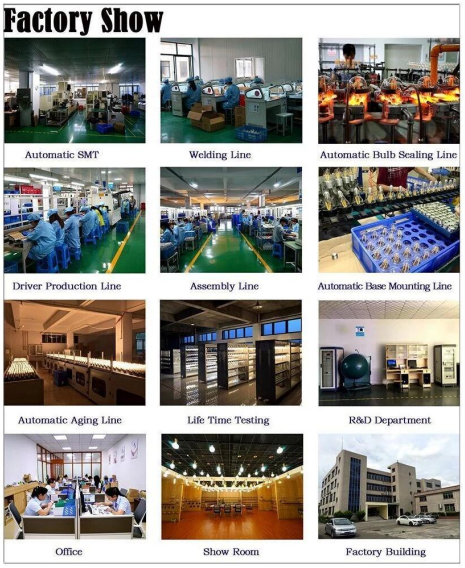
## Factory Show