



Description du produit

Innolite [ampoules à LED en verre plein](#) sont conçus pour l'éclairage résidentiel commercial et décoratif, Il peut créer une atmosphère parfaite et conviviale avec une lumière douce et douce, donne le même sentiment aux vieilles ampoules incandescentes et protège les yeux de l'homme.

Cette ampoule à 4W LED est un remplacement pour une ampoule à incandescence traditionnelle de 35W, offre une luminosité similaire mais utilise plus de 85% d'énergie et dure 25 fois plus longtemps. Pendant ce temps, il est également respectueux de l'environnement, car aucun rayonnement UV ni mercure ni rayonnement UV ne présente de scintillement.

Avec un design élégant et un angle de faisceau omnidirectionnel à 360 degrés, il est généralement utilisé dans les lustres, la lampe à chandelier, les appliques murales et l'éclairage suspendu ou toute zone à usage général avec une prise E12 E14 ou E27. L'installation est également très simple car la même taille et le bon de base standard.



Spécification de produit

Numéro de modèle	37204	37205
Puissance	4W	
Finition de l'ampoule	Givré	Opale
Flux lumineux	400l ± 10%	380m ± 10%
Equivalent à Incandescent	35W	
Type de LED	SMD	
Tension d'entrée	220-240VAC ou 100-130VAC	
Matériel	Verre	
Temp de couleur (CCT)	2700K - 6500K	
Classe Efficacité énergétique	A +	
Angle de faisceau	360 °	
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra	
Facteur de puissance	> 0,5	
Heure de début	& lt; 0,5S	
Cycle de commutation	≥ 12 500	
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures	
Base de la lampe	E12 E14 E26 E27 B22	
Dimensions	Dia. = 35mm	
	L = 99mm (pour E14), L = 96mm (pour E27)	



Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC




Produits connexes

Numéro de modèle	Abat-jour	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Ampoules incandescentes équivalentes
37204	Givré	4W	400l ± 10%	35W
37205	Opale		380m ± 10%	



Rapport d'essai du produit

Spectrum Test Report

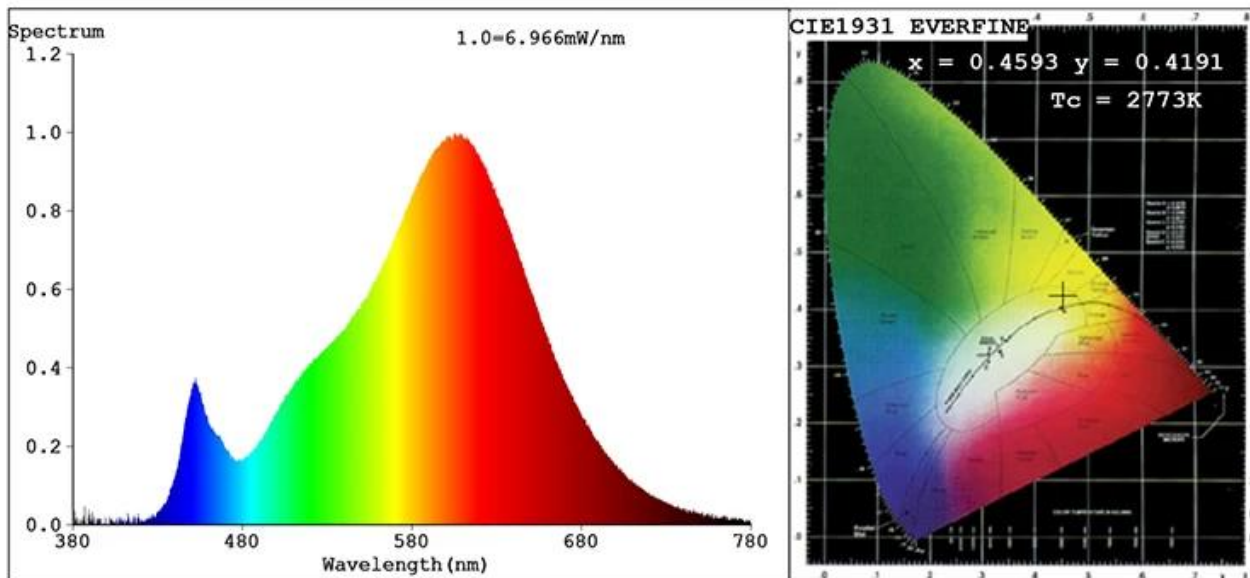

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ / $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R1=80$ $R2=90$ $R3=96$ $R4=79$ $R5=80$ $R6=89$ $R7=82$

$R8=56$ $R9=3$ $R10=79$ $R11=78$ $R12=70$ $R13=82$ $R14=99$ $R15=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059 W$

Electrical parameters:

$V = 229.7 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 3.730 W$ PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251 ms$ $I_p = 54535 (83\%)$



Salon du produit

Full Glass LED Bulb

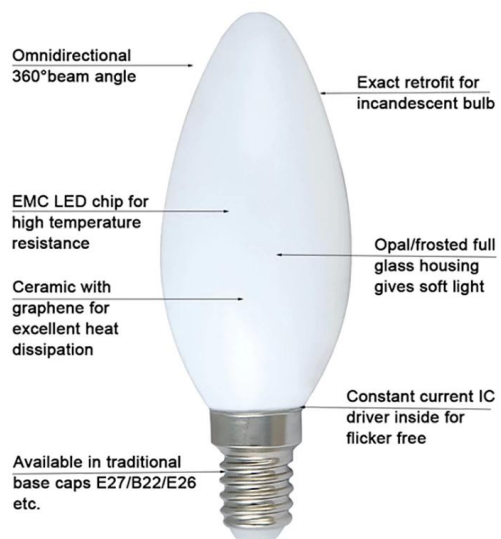

Features & Advantages





Avantages

- ² L'angle du faisceau 360 ° offre une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- ² Jusqu'à 85% d'économie d'énergie avec nouvelle technologie de filament LED: 8W LED équivalent à 60W ampoule à incandescence
- ² Taille améliorée et design vintage classique pour un aspect et une sensation incandescentes traditionnels
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² High CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et plus naturelle
- ² Convient à l'environnement: pas de plomb ni de mercure ni rayonnement UV ou IR
- ² La longue durée de vie dure jusqu'à 10 ans (4 heures par jour)
- ² Dimmable doucement de 10% à 100%
- ² Garantie limitée de deux ans selon l'utilisation journalière moyenne de 4 heures
- ² Avec certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Application

INNOLITE Bougies à LED en verre plein C35 4W est un choix de décoration parfait pour l'éclairage intérieur pour la maison, la commercial et résidentielle, comme le salon, la salle à manger, la chambre, l'arrière-cour, les halls, le restaurant, l'hôtel, le centre commercial, les bars, les cafés, les salles d'exposition, vitrine, clubs, salle d'art, musées, etc. Il est adapté pour les lustres, les lampes à chandeliers, les lampes en cristal, les appliques murales et l'éclairage suspendu, etc.

Opération et maintenance

- ² Température ambiante de -20 ° C à 40 ° C.
- ² Conservez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos luminaires sont correctement câblés et ne fournissent pas de pointe de tension à l'ampoule / lampe provoquant une surchauffe ou une panne.
- ² L'ampoule / lampe doit être exempte de contamination.
- ² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / lampe.
- ² Éteignez l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de l'enlever.

Attention: Arrêtez l'utilisation si elle est endommagée.

Application



Paquet

1 ampoule LED par boîte de couleur, puis 100pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1pc / boîte de couleur, 100pcs / carton)



Politique de retour

Nous fournissons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANNEES GRATUITE en fonction de l'utilisation journalière moyenne de 4 heures pour cet article.

Si des retours sont nécessaires:

Étape 1) Contactez-nous avec ce courriel du site.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de renvoyer l'article sera émise.

Étape 4) Renvoie l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1.Vous êtes un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.Comme la qualité des produits?

A2: nos techniciens et équipes de QC testent les produits en utilisant une ligne de vieillissement, des dispositifs professionnels et des instruments pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.Quelque le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et proposons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.Q4.Comment faire une commande?

A4: Contactez-nous avec le service en ligne ou nous envoie un courrier électronique directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. bientôt. Je vous remercie.

Question 5. Puis-je acheter des échantillons de votre part?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer l'ordre des échantillons pour tester notre qualité supérieure et notre service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance.

Q7.Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différentes commandes OEM / ODM. Veuillez nous contacter avec un service en ligne ou nous envoyer un courrier électronique directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à la vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

