



Description du produit

Apportez un peu d'éclat dans votre jardin! Les guirlandes LED INNOLITE® brillent comme des pierres précieuses la nuit sur votre balcon, votre fenêtre, votre terrasse et dans votre jardin ([Fournisseur de lumière LED chaîne Chine](#)) pendant le mariage, les anniversaires ou les fêtes. Il est le mieux adapté pour les humeurs romantiques et festives, peu importe l'intérieur ou l'extérieur.



Spécification de produit

Numéro du modèle	34121
Puissance de la lampe	1.5W
Maximum d'énergie	1500W
Voltage	220-240VAC
Style de produit	Style européen
Taille	21 pieds (6.04M) ou adapté aux besoins du client
Note IP	IP65 pour câble et prise, IP44 pour prise
Matériel	PVC ou caoutchouc pour câble, PVC pour prise, 100% cuivre pour fil
Calibre du fil	2C ou 3C, 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2
Type de socket	E27 Prise suspendue ou fixe
Quantité de socket	9 pcs ou Personnalisé
Type de connecteur	Prise connectée étanche VDE 2 broches ou 3 broches
Connexion	Plusieurs chaînes connectables
Température de couleur (CCT)	1800-6500K, rouge, vert, bleu, jaune
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	< 0.5S
Cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures



Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC




Produits connexes

Numéro du modèle	Puissance (W)	Style de produit	Tension	Maximum d'énergie	CCT
34131	1.5W	Style américain	110-130VAC	1500W	1800-6500K, rouge, Vert, bleu, jaune



Rapport de test du produit

Spectrum Test Report

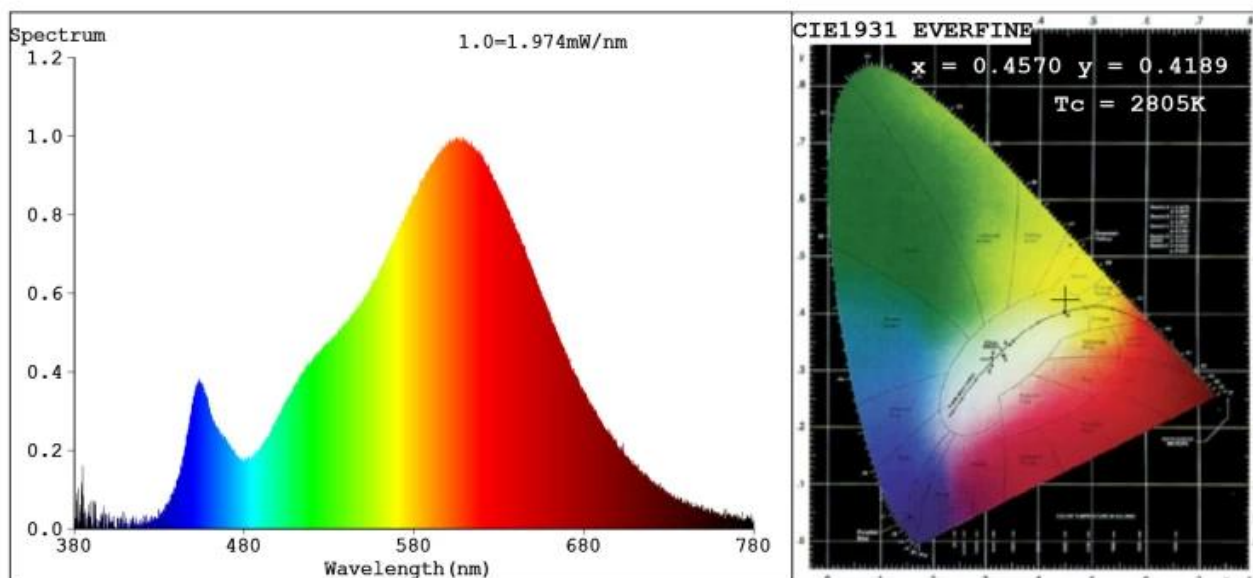

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

Tc=2805K Dominant WL:Ld =582.7nm Purity=62.9%

Red Ratio:R=25.9% Peak WL:Lp=607.3nm HWL:Lhd=128.9nm

Render Index:Ra=83.2

R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84

R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)



Produit spectacle



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




Avantages

- ² Taille personnalisée et vous pouvez choisir les pieds de câble dont vous avez besoin
- ² Inclus 9 ampoules LED avec douilles E26 ou E27
- ² Acrylique durable pour résister aux chocs
- ² Connecter plusieurs chaînes: Maxi 1500W
- ² Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- ² Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Imperméable à l'intérieur ou à l'extérieur est disponible
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- ² Avec la certification de CE RoHS ErP SAA



Application

Innolite LED Crystal Bubble Ball lumières de la chaîne 1.5W va créer une belle atmosphère arrière-cour où vous pouvez vous asseoir, se détendre et profiter de la soirée. Ces lumières vintage de chaîne d'ampoule d'Edison avec des filaments exposés ([Fabricant de lumière de chaîne LED Chine](#)) dégagent une lueur chaleureuse et nostalgique pour que vous puissiez rentrer à la maison après une journée bien remplie et profiter de votre propre retraite. Ces guirlandes lumineuses sont assez brillantes pour que l'on dîne sans éblouissement afin que vous puissiez profiter de votre dîner à l'extérieur par une belle soirée.

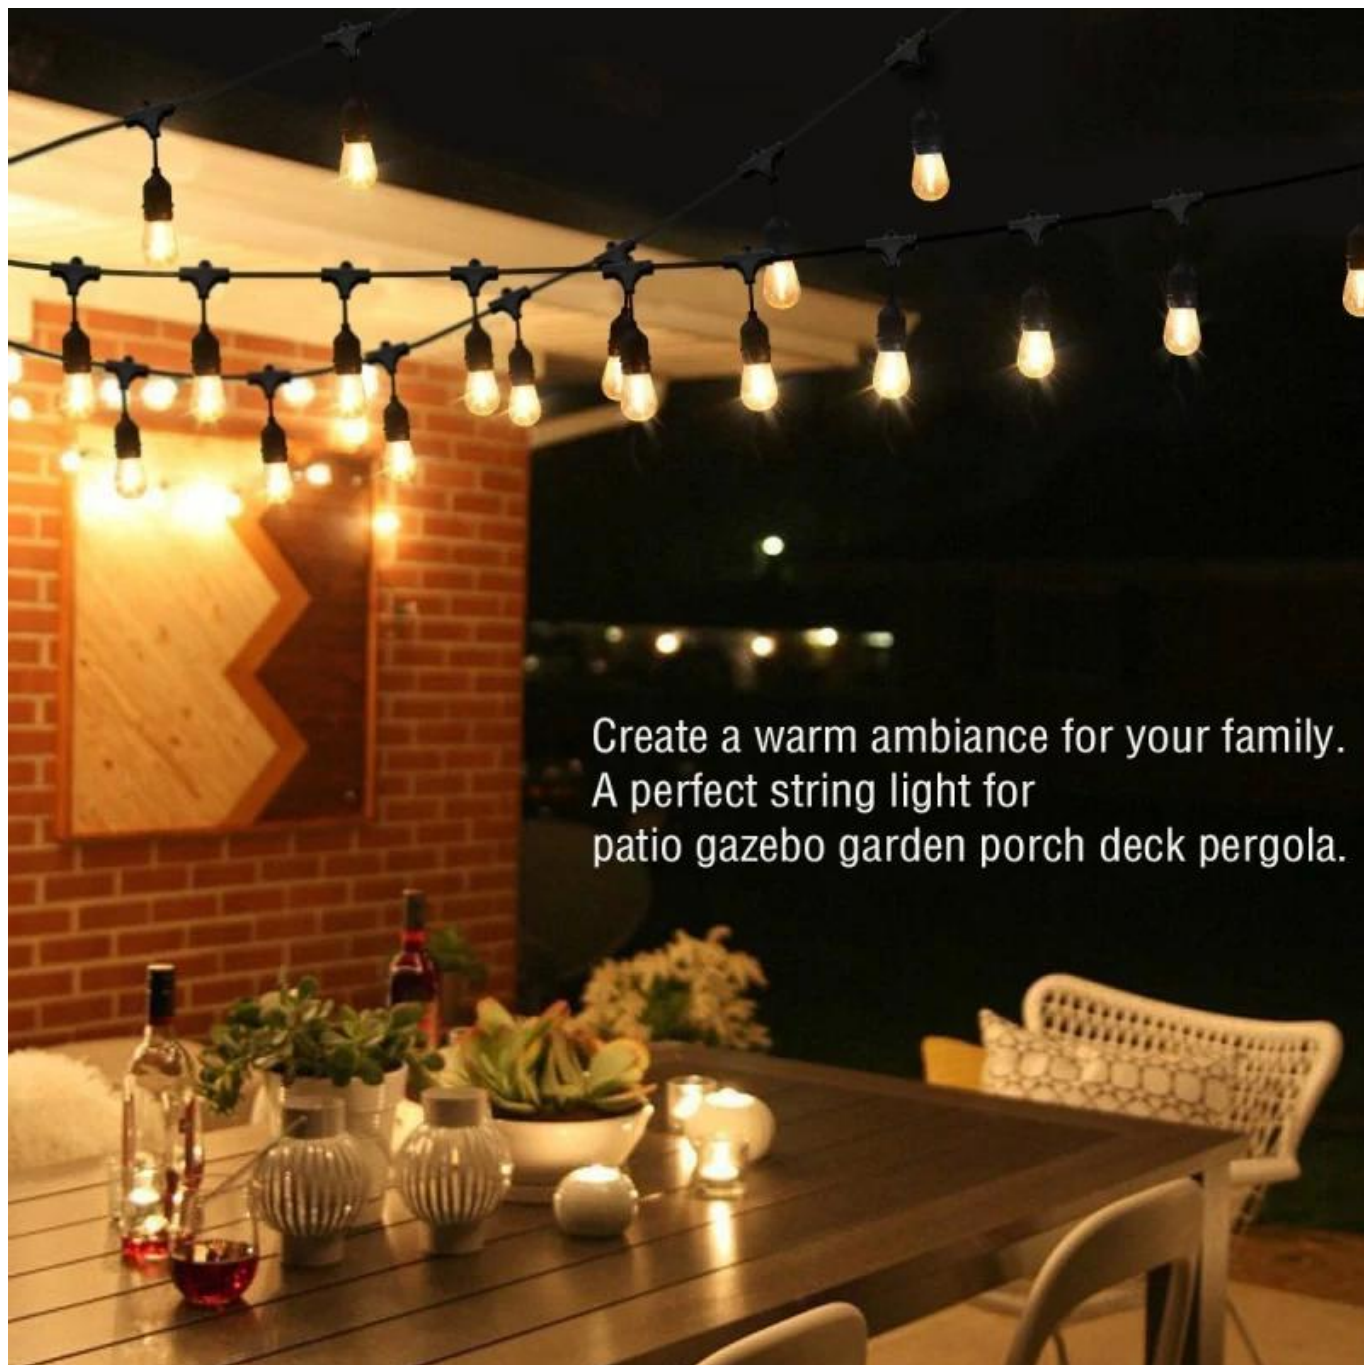

Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Opération et maintenance

- ² Plage de température ambiante -20 ° C à 85 ° C, intérieur ou extérieur.
- ² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
- ² L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
- ² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
- ² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.



Paquet

1 pc led ampoule par boîte de couleur, puis 100 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 100 pcs / carton)



Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article. nous sommes les [Chaîne de lumière de LED pour la Chine de vente.](#)

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

