



Description du produit

le Innolite [Globe bulb G80 Filament Antique 4W](#) Il est conçu pour le remplacement ultérieur des lampes à incandescence et est particulièrement attrayant pour l'éclairage décoratif.

cette [Edison Vintage LED 4W](#) avec un boîtier en verre doré pulvérisé et produit un résultat de lumière blanche chaude. Le large angle de vision est idéal pour éclairer les pièces. Facile à installer et à utiliser, idéal pour toute installation nécessitant une atmosphère chaleureuse et intime.

Ils sont compatibles avec les appareils avec base E26 / E27 / B22 et sont disponibles en blanc très chaud. Les lampes à LED permettent d'énormes économies d'énergie, réduisent au minimum les coûts de maintenance et permettent d'économiser jusqu'à 90% d'énergie.



spécification

Numéro de modèle:	37541
Type d'ampoule	G80
énergie	4W
Type de couverture	Ambre ou Fumée
Flux lumineux	320 lm $\pm$ 10%
Spec de filament de LED	4 x 38 mm
Tension d'entrée	220-240 VCA ou 110-130 VCA.
matière	verre
Couleur Temp (CCT)	1800K - 3000K
Label d'efficacité énergétique	Un +
Angle du faisceau lumineux	360 °
Indice de rendu des couleurs	& Gt; 80 Ra
Facteur de puissance	& Gt; 0,5
Heure de début	& Amp; Lt; 0.5S
Cycle de commutation	$\geq$ 12,500
Toute la vie	Jusqu'à 25 000 heures
Pied de lampe	E26 E27 B22
Temp de fonctionnement	-20 ° C + 40 ° C
dimensions	Diamètre = 80mm
	L = 120mm



Certifications du produit

CE RoHS ErP SAA  FC



produits connexes

Numéro de modèle:	Type d'ampoule	taille	puissance	Flux lumineux (lm)
37540	G80	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37542			6W	450lm ± 10%
37530	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37531			4W	320 lm ± 10%
37532			6W	450lm ± 10%
37550	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10%
37551			4W	320 lm ± 10%
37552			6W	450lm ± 10%



Rapport de test du produit

Product Mark

Product Type :G80 Fila 4W 2200K DIM

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:41:53

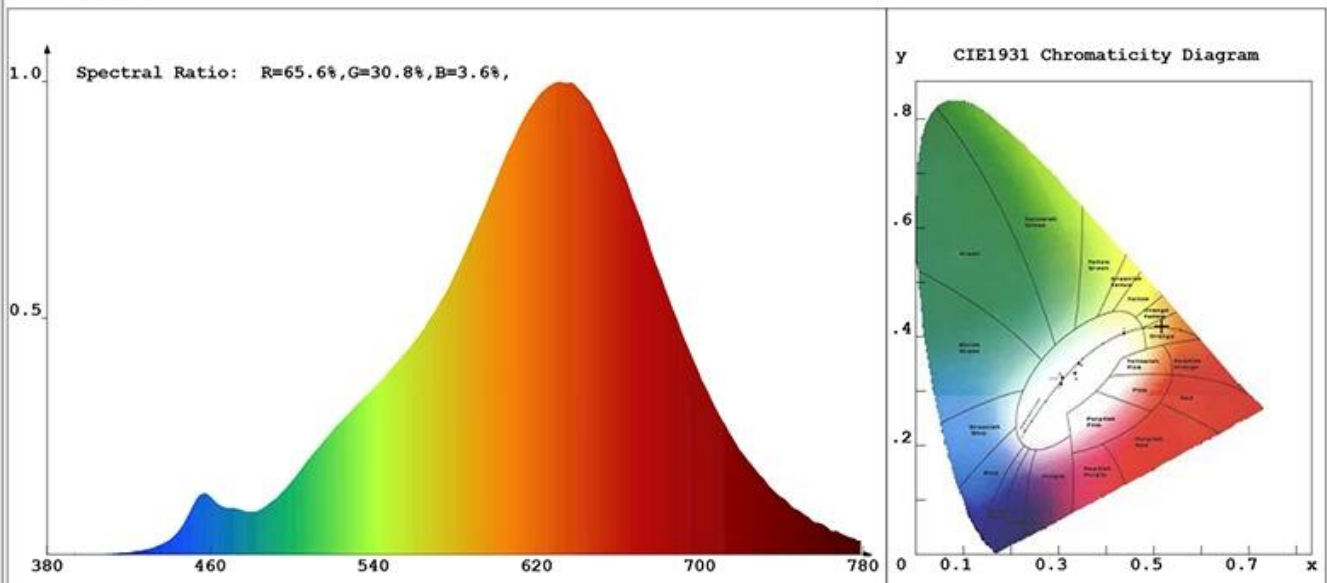

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.5166 y=0.4198 u=0.2950 v=0.3596 duv=0.0016

CCT: 2128K Dominant Wave.:587.3nm Purity:81.1%

Flux RGB Ratio:R=32.3%,G=66.9%,B=0.8% Peak Wave:631.8nm Half Width:120.6nm

Rendering Index:Ra= 90.5

R1 =88	R2 =93	R3 =96	R4 =95	R5 =95	R6 =96	R7 =86	R8 =74
R9 =54	R10=86	R11=97	R12=88	R13=88	R14=96	R15=83	

Photo Parameters

Flux:251.41lm

Effi.:71.4lm/W

Radiant:940.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.52W

Power Factor:PF=0.934

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 127.492ms

VPeak: 15928

VDark: 1148


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Affichage du produit

Vintage LED Filament Bulb

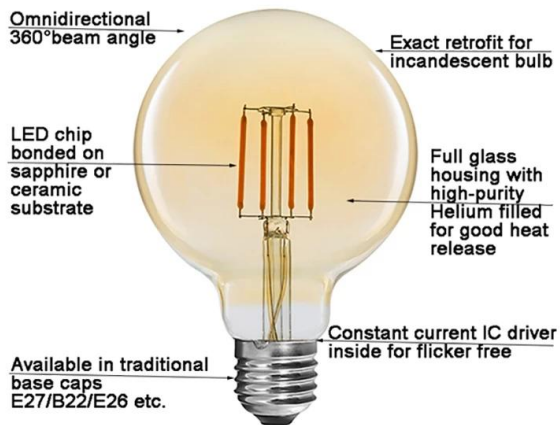

Features & Advantages





avantages

- ² Retrofit exact pour ampoule à incandescence
- ² L'angle de faisceau de 360 ° offre une distribution uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- ² Jusqu'à 80% d'économies d'énergie avec la nouvelle technologie à filament LED
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² CRI élevé & gt; 80 garantit une lumière plus vive et naturelle
- ² Respect de l'environnement: pas de plomb ou de mercure et pas de rayons UV ou IR
- ² La longue durée dure jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² dimmable
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- ² Avec certification CE LVD EMC RoHS ErP, etc..



application



En forme de globe vintage et de lumière tamisée, les ampoules à incandescence à LED Innolite Globe G80 peuvent directement remplacer les ampoules au tungstène traditionnelles, utilisées dans diverses situations de la vie ou du travail. Cette lumière à filament LED Vinage G80 LED est si merveilleuse à utiliser dans les restaurants, les hôtels, les restaurants ou les maisons privées. Il convient également aux hôtels, salles à manger, salles de réunion, salons, showrooms, magasins, couloirs, cabines téléphoniques, studios et spectacles, etc.

Fonctionnement et maintenance

- ² La température ambiante varie de -20 ° C à 40 ° C.
- ² Rangez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que les dispositifs sont correctement câblés et ne fournissent pas de pics de tension à l'ampoule ou à la lampe, ce qui pourrait provoquer une surchauffe ou une panne.
- ² L'ampoule / lampe doit être préservée de toute contamination.
- ² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de la lampe / ampoule.
- ² Coupez l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

avertissement: Cesser l'utilisation si endommagé.

Application

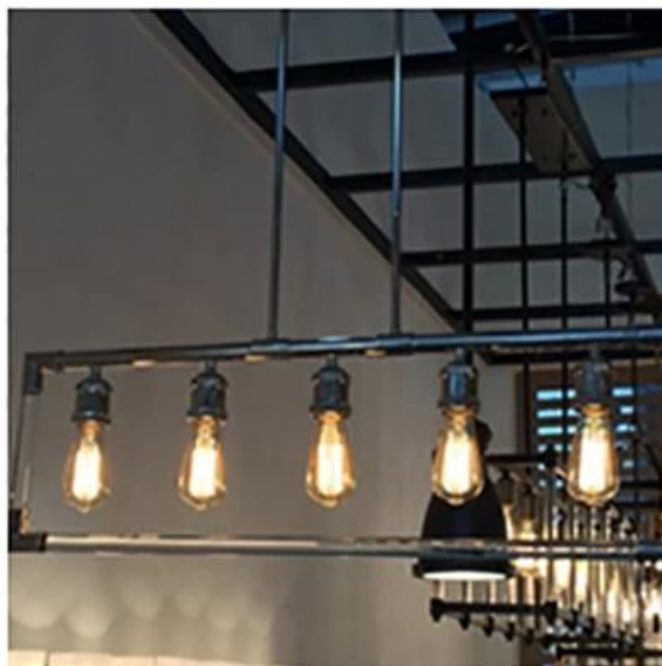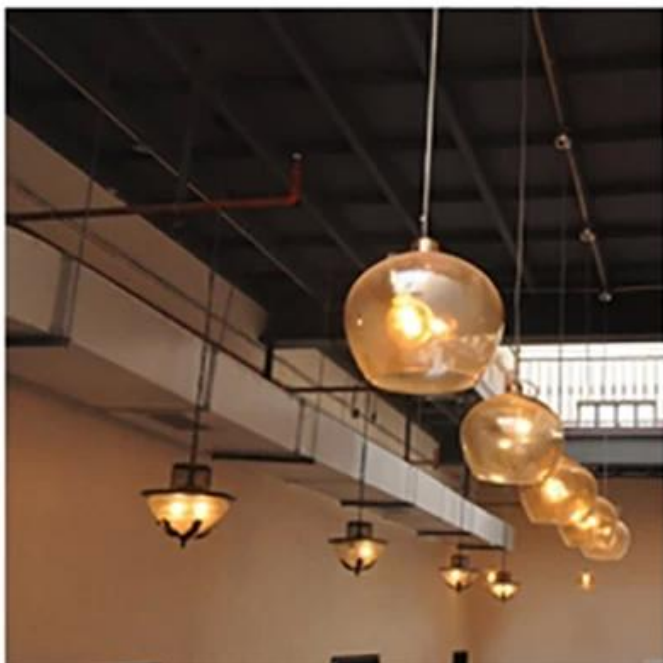

paquet

1 ampoule PC LED par boîte de couleur, puis 30pcs emballés dans un carton standard d'exportation. (1 pc / boîte de couleur, 30 pièces par carton)



Rpolitique ethnique

Nous fournissons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Les retours doivent être demandés:

Étape 1) Contactez-nous avec l'adresse électronique de ce site.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème rencontré.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1. Êtes-vous un producteur?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec des moules personnalisés et des lignes de production.

Q2. How est la qualité du produit?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle de la qualité testent les produits un par un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils et les outils professionnels pour garantir la qualité de tous les produits. Q3 Qu'en est-il du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Les commandes?

A4: Contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail immédiatement, nous répondrons au prix du produit, aux spécifications, à l'emballage, etc. Tack. Q5. Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: oui! Vous êtes invités à passer des commandes à l'essai pour tester notre qualité supérieure et notre service, des échantillons mélangés sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine?

A6: oui, bienvenue pour visiter notre usine au moment opportun.

Q7. Comment puis-je effectuer des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons différents travaux d'impression pour différents ordres OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement.

Q8. Comment puis-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C au point de vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

