



Descrizione del prodotto

Con la classica forma a candela, la lampadina a candela dimmerabile LED in vetro pieno INNOLITE è la scelta perfetta per sostituire la lampadina a incandescenza standard da 35W. Anche l'installazione è molto semplice grazie alle stesse dimensioni e al tappo base standard.

Con i LED SMD di alta qualità e l'angolo del fascio di 360 gradi a tutto vetro, queste lampadine LED da 4W con pallina da golf possono dare luce uniforme a omnidirezione senza ombre scure e abbagliamento per più di 10 anni (4 ore al giorno). Nel frattempo è anche un prodotto ecologico in quanto non sono coinvolti né mercurio né radiazioni UV.

Questa lampadina a LED in vetro può essere dimmerata uniformemente dallo 0% al 100% con i normali dimmer Triac. Con la lampadina a LED in vetro dimmerabile Innolite, puoi sempre goderti la regolazione della luminosità della lampada per creare l'ambiente di illuminazione più appropriato.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	37224	37225
Energia	4W	
Bulb Finishing	Frosted	Opale
Flusso luminoso	400lm $\pm$ 10%	380 lm $\pm$ 10%
Equivalente a incandescente	35W	
Tipo di LED	SMD	
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.	
Materiale	Bicchiere	
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K	
Classe di efficienza energetica	A +	
Angolo del fascio luminoso	360 °	
Indice di resa cromatica	> 80 Ra	
Fattore di potenza	> 0.5	
Ora di inizio	& Lt; 0,5S	
Ciclo di commutazione	$\geq$ 12,500	
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore	
Base della lampada	E12 E14 E26 E27 B22	
Dimensioni	Diametro = 35mm	
	E14, L = 122mm; E27, L = 119mm	



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero:	Coprilampada	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37222	Frosted	3W	270lm $\pm$ 10%	25W
37223	Opale		250lm $\pm$ 10%	



Rapporto di prova del prodotto

Spectrum Test Report

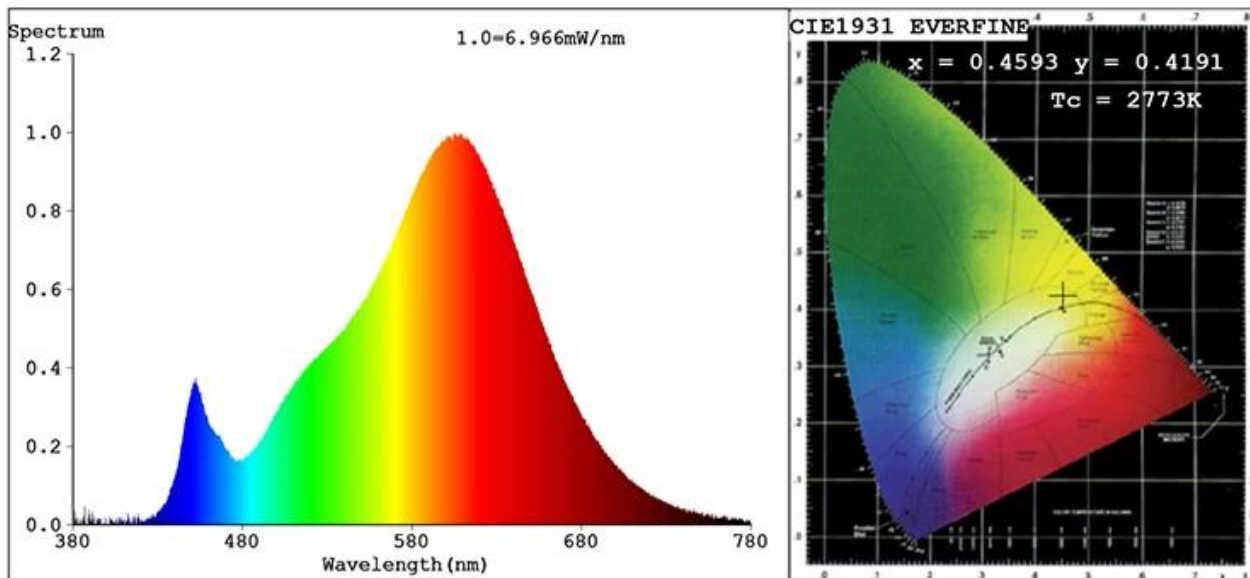

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ / $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

R1 =80	R2 =90	R3 =96	R4 =79	R5 =80	R6 =89	R7 =82	
R8 =56	R9 =3	R10=79	R11=78	R12=70	R13=82	R14=99	R15=71

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059 W$

Electrical parameters:

$V = 229.7 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 3.730 W$ PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251 ms$ $I_p = 54535 (83\%)$



Spettacolo del prodotto

Full Glass LED Bulb

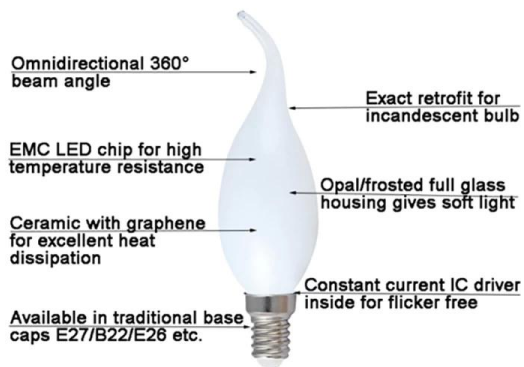

Features & Advantages





vantaggi

- ² L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Risparmio energetico fino all'85% con la nuova tecnologia a filamento LED: 8W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 60W
- ² Dimensioni retrofit e design vintage classico per un aspetto e una sensazione di incandescenza tradizionali
- ² Luce soffusa senza sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Dimmerabile uniformemente dal 10% al 100%
- ² Due anni di garanzia limitata basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Applicazione

Il lampadario a LED dimmerabile in vetro pieno di Innotech viene normalmente utilizzato come lampadario, lampada a sospensione, ecc. Può offrire luce antica e soffusa in sala da pranzo, soggiorno, corridoio, hotel, ristorante, caffetteria, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- ² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- ² Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application



Pacchetto

1 lampadina del pc del LED per scatola di colore, quindi 50pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.
Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



FAQ

Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie. Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

