



Descrizione del prodotto

Portate una piccola scintilla nel tuo giardino di casa! Le luci a LED di INNOLITE® glitteranno come pietre preziose nella notte sul balcone, nel davanzale, nella terrazza e nel tuo giardino di soggiorno durante i matrimoni, gli anniversari o la celebrazione delle vacanze. È più adatto per gli umori romantici e celebrativi, indipendentemente dall'interno o dall'esterno.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	34121
Potenza della lampada	1.5W
Massima potenza	1500W
Voltage	220-240VAC
Stile del prodotto	Lo stile dell'UE
Dimensione	21 piedi (6.04M) o personalizzati
Valutazione IP	IP65 per cavo e presa, IP44 per spina
Materiale	PVC o gomma per cavo, PVC per presa, 100% rame per filo
Diametro dei cavi	2C o 3C, 0,5mm ² , 0,75mm ² , 1,0mm ² , 1,5mm ²
Tipo di presa	Socket sospeso o fisso E27
Quantità di zoccolo	9pcs o su misura
Tipo di spina	VDE 2 Pin o 3 Pin Spina Connessa Impermeabile
Connessione	Collegamenti multipli di stringhe
Temp. Di colore (CCT)	1800-6500K, rosso, verde, azzurro, giallo
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero:	Potenza (W)	Stile del prodotto	Voltaggio	Massima potenza	CCT
34131	1.5W	Stile americano	110-130VAC	1500W	1800-6500K, Rosso, Verde, azzurro, giallo



Rapporto di test del prodotto

Spectrum Test Report

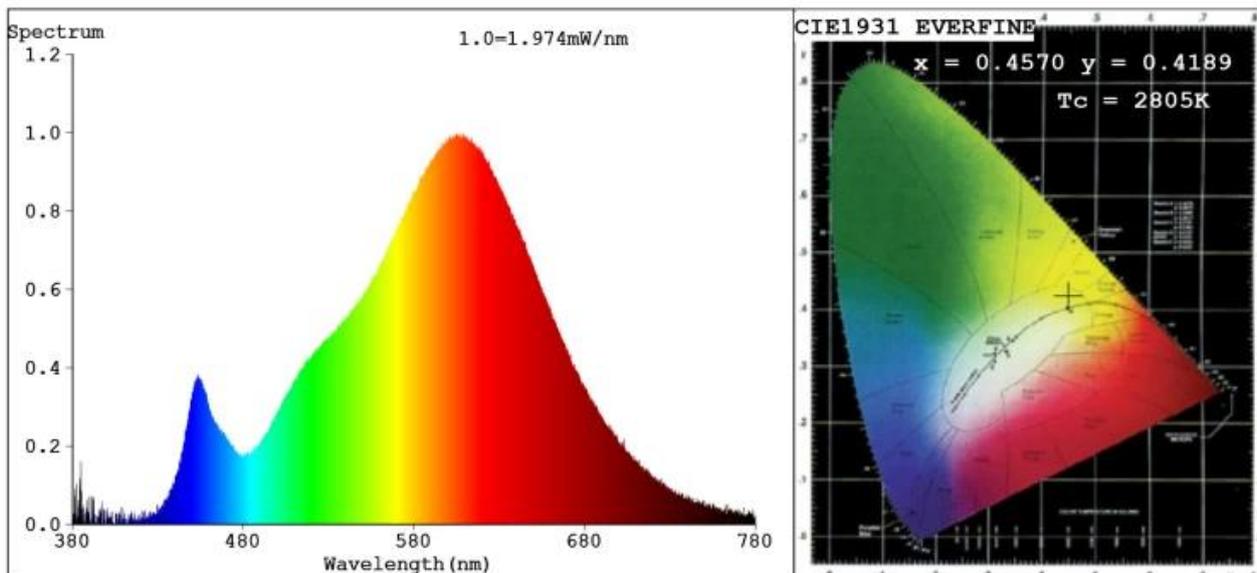

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d = 582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R_1 = 81$ $R_2 = 91$ $R_3 = 98$ $R_4 = 81$ $R_5 = 81$ $R_6 = 89$ $R_7 = 84$

$R_8 = 61$ $R_9 = 13$ $R_{10} = 79$ $R_{11} = 80$ $R_{12} = 69$ $R_{13} = 83$ $R_{14} = 99$ $R_{15} = 74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W $F_e = 327.1$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.01500$ A $P = 1.830$ W PF = 0.5220

LEVEL:OUT

WHITE:OUT

Status: Integral $T = 3768$ ms $I_p = 43987$ (67%)



Esposizione del prodotto



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**



Size
CABLE
FEET

↔
Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant

Durable Acrylic

Connect Multiple Strings⁽¹⁾

Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾

Indoor & outdoor



vantaggi

- ² Dimensioni personalizzate e potete scegliere i piedini di cavo necessari
- ² Incluso 9 lampadine a LED con prese E26 o E27
- ² Acrilico durevole per Impact Resistant
- ² Collega stringhe multiple: Maxi 1500W
- ² Ambiente favorevole: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Il tempo di vita lungo dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Resistente all'aperto o all'aperto è disponibile
- ² Garanzia limitata di due anni basata sull'utilizzo medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE RoHS ErP SAA



Applicazione

Le luci a forma di 1.5H della sfera della bolla di Bubble di Innolite LED creeranno un'atmosfera bella del cortile dove potrete rilassarvi e godervi la serata. Queste luci di bulbo dell'annata Edison si illuminano con i filamenti esposti e offrono un caldo splendore nostalgico, in modo da poter tornare a casa dopo una giornata intensa e godersi il proprio ritiro. Queste luci di stringa sono abbastanza luminose per cenare sotto senza un bagliore in modo che si possa godere la cena fuori in una bella serata.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Funzionamento e manutenzione

- ² Campo di temperatura ambiente da -20 ° C a 85 ° C, interni o esterni.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della lampadina / lampada tradizionali.
- ² Controllare che i vostri apparecchi siano correttamente cablati e non forniscano spie di tensione alla lampadina / lampada causando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere mantenuta priva di contaminazione.
- ² La buona condizione dei contatti del portalampada è importante per garantire il corretto funzionamento della lampadina / lampada.
- ² Spegnerne l'alimentazione prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fresca prima di rimuovere.

Avvertimento: Interrompere l'uso se è danneggiato.



Pacchetto

1 pc ha condotto la lampadina per la scatola di colore, allora 100pcs ha imballato in una scatola di esportazione standard. (1pc / scatola di colore, 100pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA A DUE ANNI, in base all'utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbe essere restituito:

Fase 1) Contattaci con questo sito web di posta elettronica.

Fase 2) Fornire il maggior dettaglio possibile sul problema che si sta facendo.

Fase 3) L'autorizzazione a restituire l'articolo sarà rilasciata.

Fase 4) Restituisci l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordato.



FAQ

Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri propri stampi e linee di produzione.

Q2.How circa la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di QC verificano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, i dispositivi e gli strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3.How circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come mettere un ordine?

A4: Contatto con il servizio in linea, o inviato via email a noi direttamente, noi risponderemo a voi con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc presto. Grazie.

Q5.May comprare i campioni da te?

A5: Sì! Sei felice di mettere l'ordine di campione per verificare la nostra qualità e servizio di qualità, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?A7: Abbiamo elaborazione di stampa differente per differenti ordini OEM / ODM. Seli metta in contatto con prego con il servizio in linea o inviaci una email a noi direttamente.

Q8. Come devo pagare per i miei ordini?

A8: Puoi pagare da T / T, L / C a vista sarà disponibile per banca qualificata e MOQ richiesta per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

