



Descrizione del prodotto

Innolite [Lampadina a filamento LED](#) C35 4W offre una calda luce nostalgica ambientale nella tua casa o area commerciale con un design classico in vetro. Questa lampadina da 4 W sostituisce perfettamente una lampadina a incandescenza da 40 W, che consente di risparmiare energia del 90% e dura 25 volte di più.

A differenza delle lampadine a incandescenza tradizionali, le lampadine a LED Innolite forniscono una luce del faro a 360 gradi senza ombra o sfarfallio per oltre 10 anni (basato su 4 ore al giorno). Allo stesso tempo, è anche ecologico come privo di mercurio e nessuna radiazione UV. L'installazione è anche molto semplice come lo stesso cappello basso. Nel frattempo, questa lampadina può anche essere dimmerata dal 10% al 100% di un dimmer Traic per la luce personalizzata che ami.



specificazione

Modello numero.	37215
Vigore	4W
Flusso luminoso	450lm $\pm$ 10%
Equivalente al bulbo	40W
Spec. Filamento LED	4 x 38 mm
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.
Materiale	Bicchiera
Color Temp (CCT)	2700 K - 6500 K
Classe di efficienza energetica	A ++
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	$\geq$ 80
Fattore di potenza	> 0.5
orario di inizio	<0.5s
ciclo di commutazione	$\geq$ 12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
base della lampada	E12 E14 E26 E27 B22
Misurare	Dia. = 35mm
	E14: L = 99mm, E27: L = 94mm



Certificazioni di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero.	Tipo di lampadina	Wattal (W)	Spec. Filamento LED	Flusso luminoso (lm)	Bulbo equivalente
37242	C32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37245	C32	6W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37246	C32	5,5 W.	6 x38	550lm ± 10%	50W
37212	C35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37216	C35	5,5 W.	6 x38	550lm ± 10%	50W



Rapporto di prova del prodotto

Spectrum Test Report

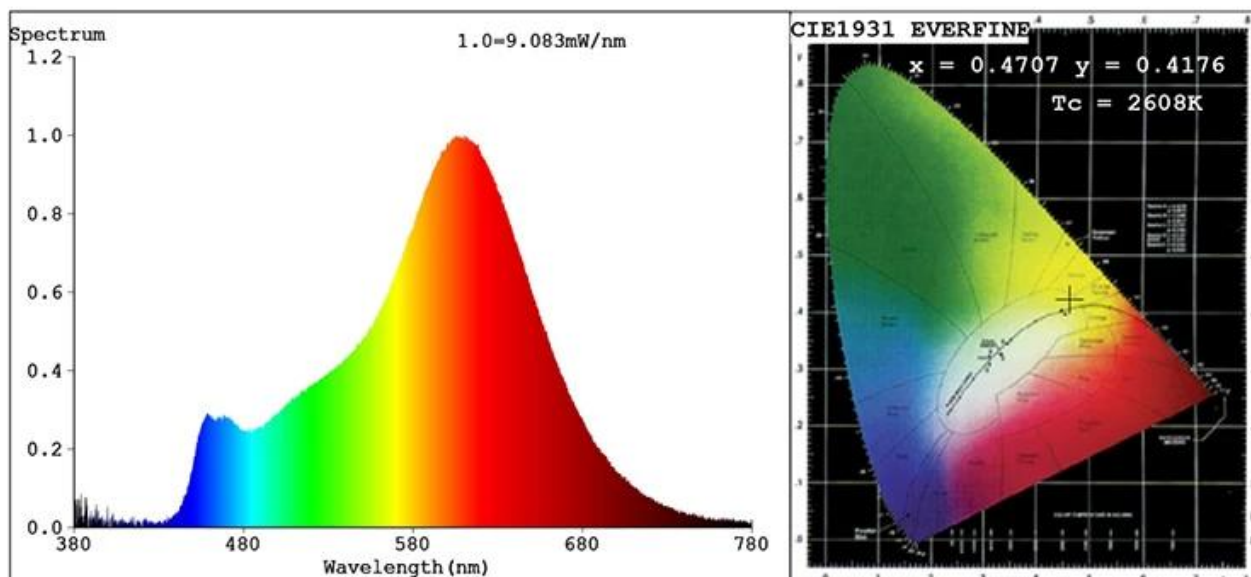

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4707$ $y=0.4176$ $u'=0.2663$ $v'=0.5316$

$T_c=2608K$ Dominant WL: $L_d = 584.1nm$ Purity=66.6%

Red Ratio: $R=28.3\%$ Peak WL: $L_p=611.2nm$ HWL: $L_{hd}=104.3nm$

Render Index: $R_a=83.5$

$R1 = 84$ $R2 = 96$ $R3 = 89$ $R4 = 81$ $R5 = 85$ $R6 = 97$ $R7 = 79$

$R8 = 57$ $R9 = 11$ $R10=93$ $R11=82$ $R12=83$ $R13=88$ $R14=95$ $R15=74$

Photo Parameters:

Flux = 436.7 lm Eff. : 99.48 lm/W $F_e = 1.347 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 4.390 W$ PF = 0.9580

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 937 ms$ $I_p = 48463 (74\%)$




Esposizione del prodotto

LED Filament Bulb



Features & Advantages

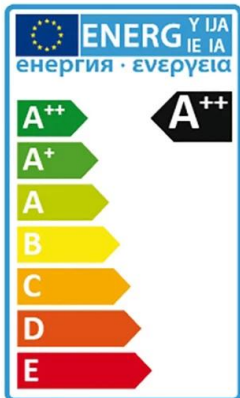



vantaggi

- ² L'angolo del raggio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Risparmio energetico fino al 90% con la nuova tecnologia a filamento LED: LED da 7 W equivalente a lampadina a incandescenza da 60 W
- ² Dimensioni di retrofit e design classico vintage per look luminosi tradizionali
- ² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² L'alto CRI $\geq$ 80 garantisce una luce più vibrante e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² La lunga durata dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² dimmerabile
- ² Garanzia limitata di due anni basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Applicazione

Con una calda luce calda e nostalgica circostante, **Lampadina a LED Innolite C35 4W** è ideale per creare un'atmosfera calda e rilassante in soggiorno, sala da pranzo, cucina, corridoio, atrio, bar, hotel, bar, bistrot, ristorante, ecc. Di solito viene utilizzato in lampadari, infissi per foyer, pareti concesse, calette incassate, accessori ornamentali ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampada / lampada allo stesso modo di una lampada / lampada tradizionale.
- ² Accertarsi che gli apparecchi di illuminazione siano collegati correttamente e non erogare la punta di tensione alla lampada / lampada che causa surriscaldamento / malfunzionamento.
- ² La lampada / lampada deve essere mantenuta libera da contaminazioni.
- ² Un buon contatto con i contatti del portalampada è importante per assicurarsi che la lampada / lampada funzioni correttamente.
- ² Disinserire la tensione di rete prima di installare o rimuovere la lampada / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampada / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Annullare l'uso se è danneggiato.

Application



Pacchetto

1 pezzo di lampadina a led per scatola di colore, quindi 100 pezzi confezionati in un normale cartone di esportazione. (1 pz / scatola dei colori, 100 pezzi / cartone)



politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di due anni gratuita basata sull'utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo prodotto.

Dovrebbe essere richiesto il reso

Passaggio 1) Contattaci con l'e-mail di questo sito.

Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema che hai.

Passaggio 3) Verrà rilasciata l'autorizzazione alla restituzione dell'articolo.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con stampi personalizzati e linee di produzione.

Q2. Qual è la qualità del prodotto?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando la linea di invecchiamento, i dispositivi e gli strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti. Q3. Quanto circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Ordini?

A4: contattare il servizio online o inviarci immediatamente un'e-mail, risponderemo presto al prezzo del prodotto, alle specifiche, all'imballaggio, ecc. Tack. Q5. Posso acquistare campioni da voi?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare ordini di prova per testare la nostra qualità e servizio superiori, campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: Abbiamo diversi lavori di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come pago i miei ordini?

A8: è possibile pagare con T / T, L / C dal punto di vista sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesti per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

