Descrizione del prodotto

Le lampadine INNOLITE Vintage a filamento LED ST64 6W possono aggiungere alla tua casa un tocco elegante e storico con la luce calda e morbida. Queste lampadine d'epoca Innolite meticolosamente realizzate offrono un ambiente classico per ogni spazio che ami.

Con una base E26 E27 B22, questa lampadina può montare prese di illuminazione domestiche standard così come qualsiasi lampada a sospensione, luci per archi commerciali, lampade, lampadari che utilizzano una presa E26 o E27, l'installazione è molto semplice. Nel frattempo, può anche essere dimmerabile dai normali dimmer Triac per fornire una luce molto più luminosa e più utile per te.

A differenza della tradizionale lampadina a incandescenza, è anche un prodotto ecologico in quanto non vi sono né mercurio né radiazioni UV coinvolte e con forme diverse come forma di globo, forma a pera ecc. Per farti apprezzare diverse caratteristiche. Quindi inizia a godere di un ambiente classico nella tua casa ora.

Specifiche di prodotto

Modello numero:	37733
Energia	6W
Colore del vetro	Ambra o Fumo
Flusso luminoso	450lm ± 10%
Spec. Del filamento del LED	6 x 38
Tensione di ingresso	220-240 VAC o 100-130 V CA.
Materiale	Bicchiere
Color Temp (CCT)	1800K - 3000K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Orario di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E26 E27 B22
Dimensioni	Dia. = 64 millimetri
	L = 140 millimetri

Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA ETL FC

prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di lampadina	Colore del vetro	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)
37721	ST58	Ambra o Fumo	2W	160lm ± 10%
37722			4W	320 lm ± 10%
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Ambra o Fumo	2W	160lm ± 10%
37832			4W	320 lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Ambra o Fumo	2W	160lm ± 10%
37732			4W	320lm ± 10%
37821	ST64	Ambra o Fumo	2W	160lm ± 10%
37822			4W	320 lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%

Rapporto di prova del prodotto

Spectrum Test Report

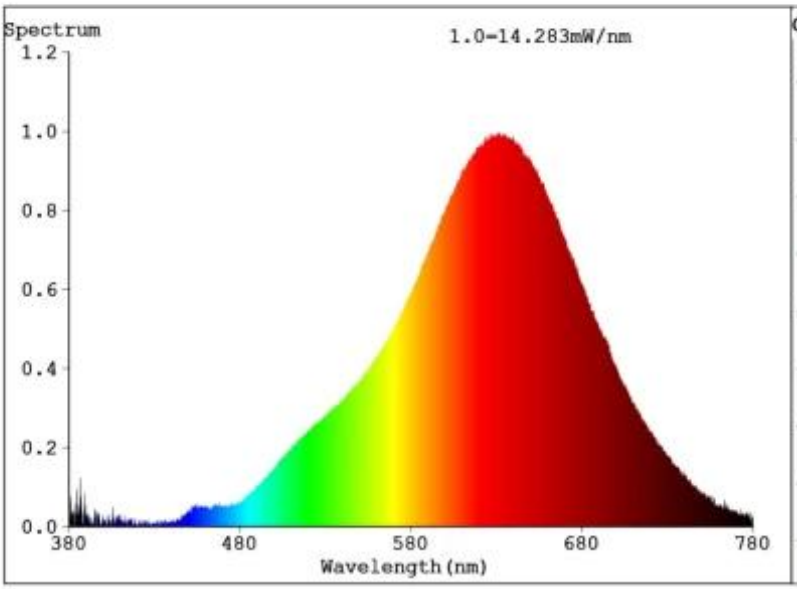

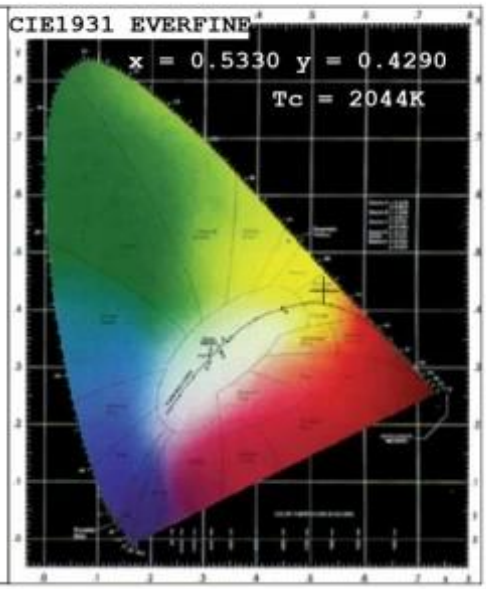

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.5330 y=0.4290/u'=0.3011 v'=0.5452

Tc=2044K Dominant WL:Ld =587.2nm Purity=88.8%

Red Ratio:R=35.2% Peak WL:Lp=632.0nm HWL:Lhd=120.0nm

Render Index:Ra=89.6

R1 =89	R2 =94	R3 =97	R4 =89	R5 =89	R6 =95	R7 =90	
R8 =75	R9 =47	R10=86	R11=90	R12=86	R13=90	R14=98	R15=82

Photo Parameters:

Flux = 563.6 lm Eff. : 94.73 lm/W Fe = 2.206 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02900 A P = 5.950 W PF = 0.8850

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 633 ms Ip = 49717 (76%)

Esposizione del prodotto

Vintage LED Filament Bulb

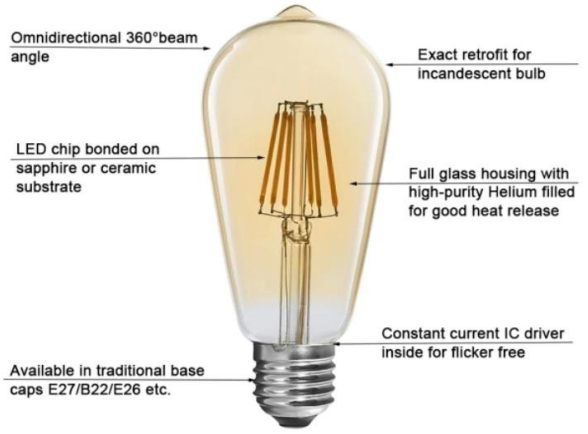

Features & Advantages

vantaggi

² L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
² Risparmio energetico fino all'85% grazie alla nuova tecnologia a filamento LED: 8W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 60W
² Dimensioni retrofit e design vintage classico per un aspetto e una sensazione incandescente tradizionali
² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
² High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
² Lunga durata della vita fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
² Dimmerabile uniformemente dal 10% al 100%
² Due anni di garanzia limitata basata su un utilizzo medio giornaliero di 4 ore
² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

Applicazione

Lampadine a filamento LED vintage ST64 fornisce un richiamo artistico e vintage a qualsiasi applique, lampadario, lampada a sospensione, luci anabbaglianti,
lampade industriali o luce esterna. È perfetto per emanare una calda luce ambrata in showroom, art-room, musei, bar, bistrò, caffetteria, negozio di ottica,ristorante, hotel, soggiorno, sala da pranzo, camera da letto, cucina, ecc.

Funzionamento e manutenzione

² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della lampadina / lampada tradizionale.
² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada causando surriscaldamento / guasto.
² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
² Spegnere l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

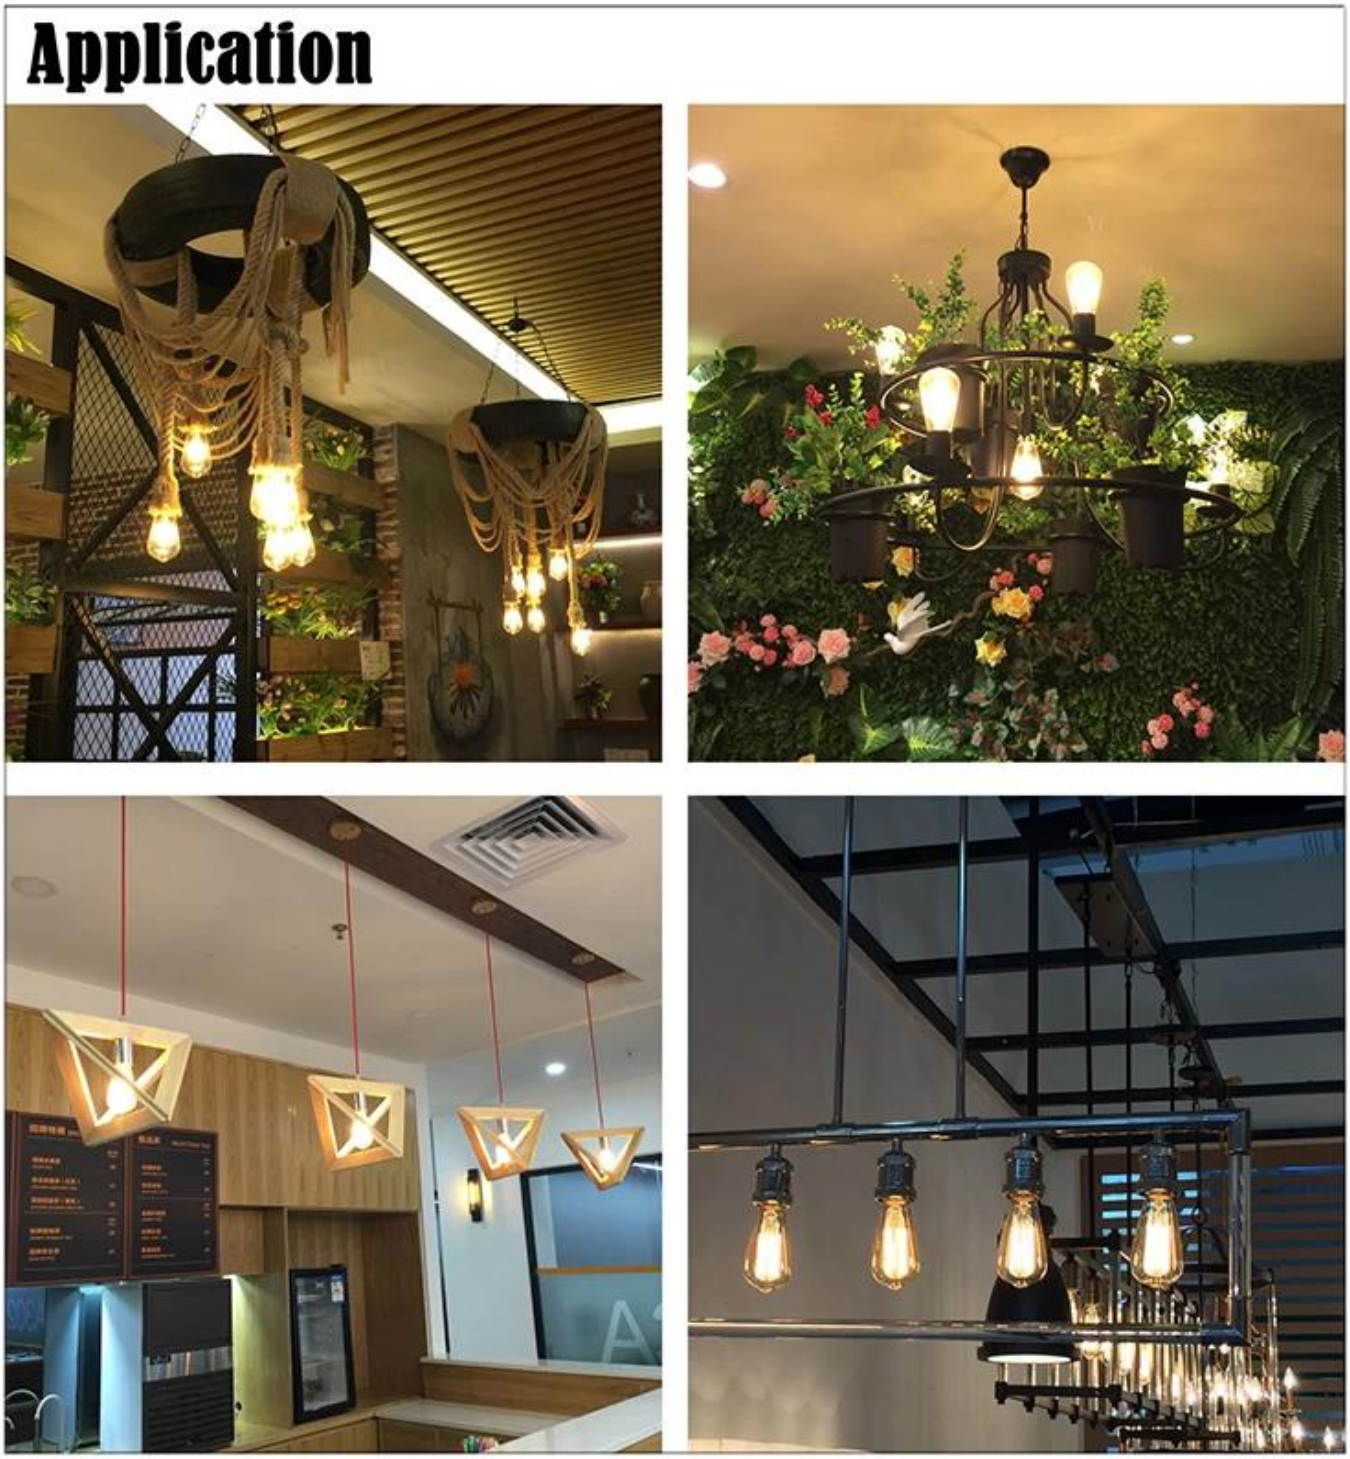

Pacchetto

1 lampadina principale del pc per scatola di colore, quindi 50pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pcs / carton)

Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI in base all'uso medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.
Dovrebbero essere richiesti resi:
Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.
Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

FAQ

Q1. sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Come è la qualità dei prodotti?
A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno a uno utilizzando la linea di invecchiamento, i dispositivi e gli strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?
A4: Contatta il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo presto con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?
A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?
A7: Abbiamo diversi processi di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?
A8: è possibile pagare con T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
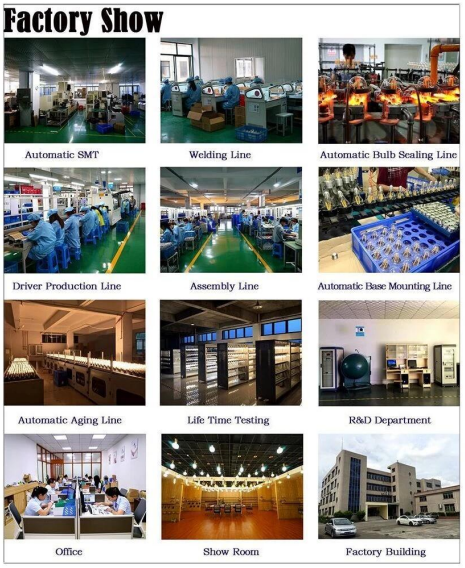
Factory Show