



Productbeschrijving

Innolite Volledig glazen G9 MAÏSKOLF LED-lampen 2W zijn een perfecte vervanging voor de traditionele 20W-halogeen G9-lamp met een uitstekend mini-ontwerp. Met de nieuwe COB LED-technologie biedt deze 2W G9-lamp een vergelijkbare helderheid, maar bespaart 90% energie en gaat vijftientig keer langer mee met energie-efficiëntieklasse E.

Het ontwerp van helder glas geeft een 360 graden omnidirectionele verlichtingsgloed zonder verblinding en beschermt de ogen van de mens. In tegenstelling tot de traditionele CFL-lampen is deze direct aan, zonder enige vertraging en milieuvriendelijk, omdat er geen kwik- en UV-straling in zit. De installatie is zeer eenvoudig, plug-and-play en past precies in elke G9-aansluiting met 2 lussen.

Deze 2W G9 LED-lampen zijn ideaal om romantisch en comfortabel omgevingslicht te creëren voor kroonluchters, plafondventilatoren, hanglampen in uw woonkamer, slaapkamer enz. Vervang gewoon uw oude gloeilamp door onze Innolite G9 Cob LED-lamp en geniet van betere verlichting nu.



Productspecificatie

Modelnr.	37932C
Stroom	2W
Lampafwerking	Duidelijk
Lichtstroom	220 lm ± 10%
Gelijk aan gloeilamp	20W
LED-type	COB
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemperatuur (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	E
Stralingshoek	360°
Kleurweergave-index	>80 Ra
Machtsfactor	>0,5
Begintijd	<0,5S
Schakelcyclus	≥12.500
Levensduur	Tot 25.000 uur
Lampvoet	G9
Afmetingen	Diameter=14,5 mm
	L=60mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




Gerelateerde producten

Modelnr.	Lampnaam	Lampafdekking	Wattage(W)	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
37932D	Volledig glas G9	Duidelijk	2W	220 lm $\pm$ 10%	20W
37936C	Volledig glas G9	Duidelijk	4W	450 lm $\pm$ 10%	40W
37936D	Volledig glas G9	Duidelijk	4W	450 lm $\pm$ 10%	40W



Producttestrapport

Spectrum Test Report

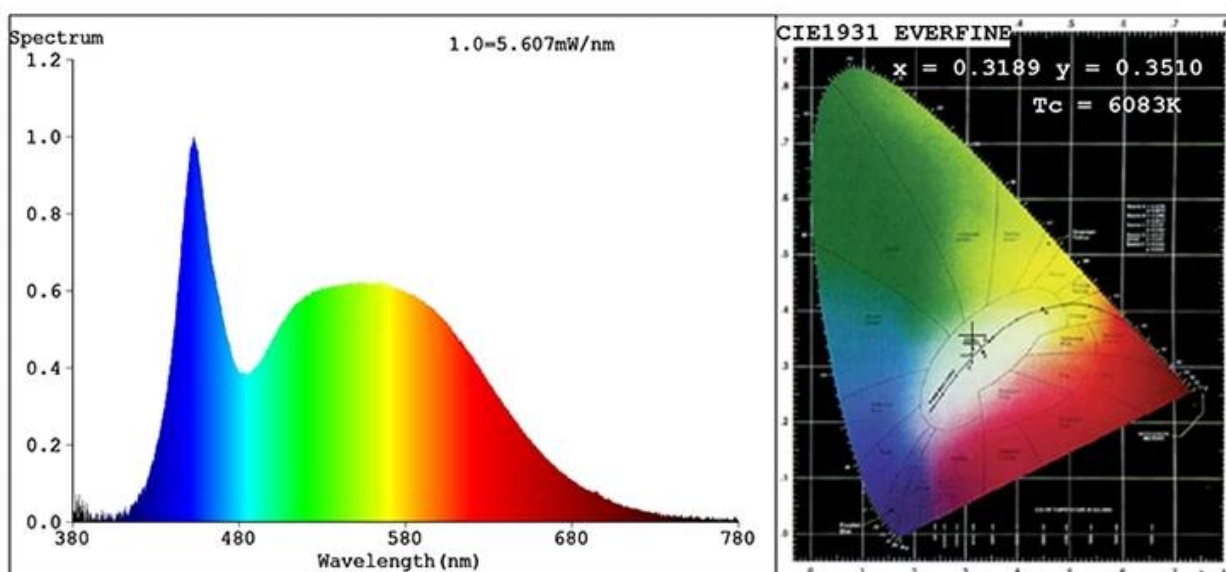

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3189$ $y=0.3510$ $u'=0.1940$ $v'=0.4805$

$T_c=6083K$ Dominant WL: $L_d=508.8nm$ Purity=4.5%

Red Ratio: $R=14.3\%$ Peak WL: $L_p=452.4nm$ HWL: $L_{hd}=30.8nm$

Render Index: $R_a=82.1$

$R_1=78$ $R_2=88$ $R_3=95$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=85$ $R_7=88$

$R_8=65$ $R_9=0$ $R_{10}=72$ $R_{11}=78$ $R_{12}=61$ $R_{13}=81$ $R_{14}=97$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W $F_e = 761.3$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.01100$ A $P = 2.030$ W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2250 ms $I_p = 48317$ (74%)




Productshow

G9 LED Light Bulb



Features & Advantages

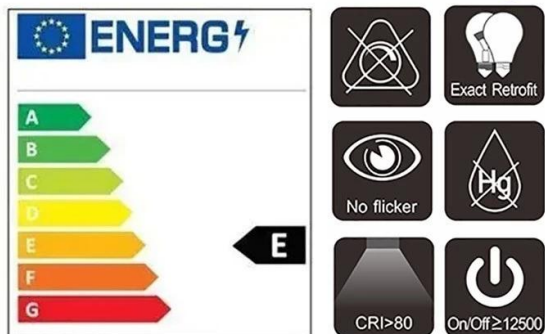



Voordelen

- ² De stralingshoek van 360° zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen
- ² Tot 90% energiebesparing met COB LED-technologie: 2W LED komt overeen met een gloeilamp van 20W
- ² Retrofitformaat en klassiek vintage ontwerp voor een traditionele gloeilamplook en -gevoel
- ² Geen flikkering om de menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijker licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur tot 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- ² Eenvoudig te installeren, plug-and-play, kan Er passen gemakkelijk G9-verlichtingsarmaturen met twee pinnen in
- ² Twee jaar beperkte garantie, gebaseerd op een gemiddelde dagelijkse gebruiksduur gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Sollicitatie


Innolite volledig glazen G9 COB LED-lamp 2W kan een comfortabele en romantische sfeer creëren in uw eetkamer of slaapkamer met een zacht, warm licht. Het is geschikt voor binnenverlichting, kroonluchters, vloerlampen, eetkamerverlichting, led-verlichting onder kasten, badkamerijdelheidsverlichting, slaapkamerlampen, plafondventilator, hanglampen, wandkandelaars, enz.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20° C tot 40°C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp/lamp op dezelfde manier als traditionele gloeilamp/lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed zijn bedraad en geen spanningspiek leveren aan de lamp/lamp, waardoor oververhitting/storing ontstaat.
- ² Lamp/lamp moet vrij worden gehouden van vervuiling.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp/lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u een gloeilamp/lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg ervoor dat de lamp/lamp afgekoeld is voordat u deze verwijdt.

Waarschuwing: Staak het gebruik als het beschadigd is.

Application

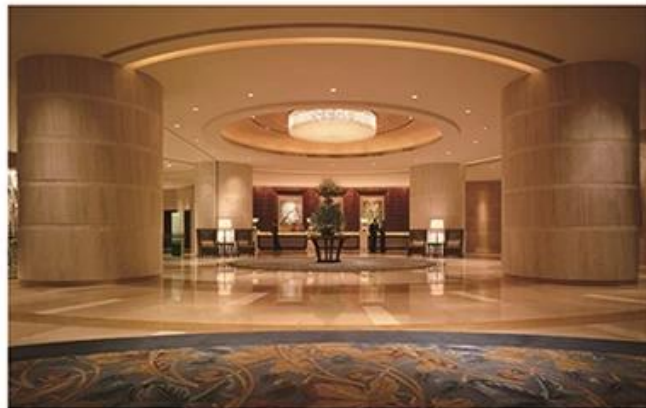

Pakket

1 st led-lamp per kleur doos, dan 100 stks verpakt in een binnendoos, en dan 800 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st/kleur doos, 800 stks/doos)





Retourbeleid

We bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Indien retourzendingen vereist zijn:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Er wordt toestemming verleend om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



Veelgestelde vragen

Vraag 1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.Hoe zit het met de kwaliteit van de producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderde lijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen.

Q3.Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Neem contact op met de online service, of stuur ons rechtstreeks een e-mail. Wij zullen u binnenkort antwoorden met de productprijs, specificaties, verpakking enz. Bedankt.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monsterbestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen. Gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijdstip te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende printverwerkingen voor verschillende OEM/ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Vraag 8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: U kunt betalen via T/T, L/C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

