



## Productomschrijving

[INNOLITE LED Gloeilamp GLS A19 A60 7W](#) Zorg voor een geweldige retro stijl met bekende klassieke vorm die je kent en houdt. Met innovatieve LED-filamenttechnologie biedt deze 7W LED-lamp, die overeenkomt met een oude gloeilamp van 60W, een gelijksoortige helderheid, maar gebruikt ongeveer 90% minder energie en duurt vijftientig keer langer.

Ondertussen geeft het ook een volledige 360 graden gloed en is ideaal voor woonkamers, eetkamers, slaapkamers en recreatieruimtes. Ook, in tegenstelling tot standaard CFL energiebesparende lamp, bevat deze LED Bulb geen kwik en schakelt u direct in.

Installatie is erg makkelijk dankzij precies dezelfde maat en basiskap. Vervang gewoon uw oude gloeilamp met onze nieuwe INNOLITE LED gloeilamp direct in uw woonruimte en bespaar energie en kosten, terwijl u de traditionele look en feel behoudt.



## Productspecificatie

Modelnr.	37424	
macht	7W	
Bollenafwerking	Duidelijk	mat
Lichtgevende Flux	806lm $\pm$ 10%	750lm $\pm$ 10%
Gelijkwaardig aan gloeiend	60W	
LED Filament Spec.	4 x 50mm	
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleur Temp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A ++	
Breedtehoek	360 °	
Kleurweergave-index	> 80 Ra	
Kranchfactor	> 0.5	
Starttijd	& Lt; 0.5S	
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lamp Base	E27 / E26 / B22	
Dimensies	Dia. = 60mm	
	L = 106mm	



## Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




## gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	LED Filament Spec.	Lichtgevende Flux (lm)	Equivalente gloeilamp
37422	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37425	6W	6 x38	630lm ± 10%	50W
37426	8W	6 x38	1055lm ± 10%	75W



## Product Test Report

### Spectrum Test Report

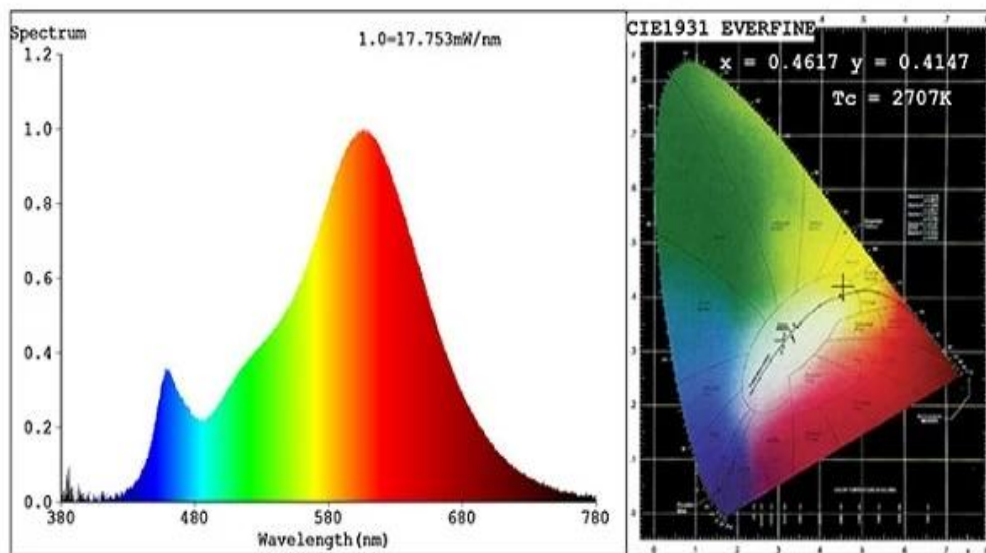

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4617$   $y=0.4147$  /  $u'=0.2618$   $v'=0.5292$

Tc=2707K Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

#### Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

#### Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)



# Productshow

## LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Exact retrofit for incandescent bulb


Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

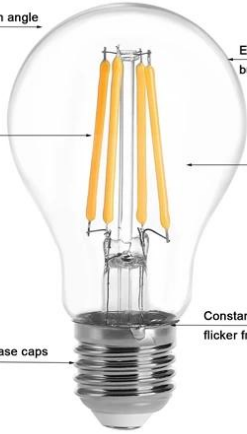

## Features & Advantages

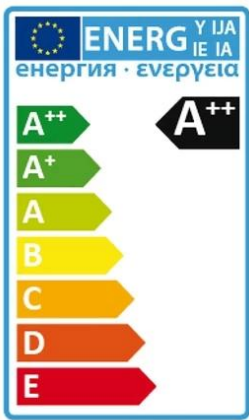



## voordelen

- ² 360 ° straalhoek zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het licht zonder schaduw te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 7W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofitmaat en klassiek vintage ontwerp voor traditionele gloeiende look en feel
- ² Geen flikker om de menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



## Toepassing

**LED gloeilamp GLS A19 A60 7W** biedt perfect decoratief omgevingslicht voor eetkamer, vergaderzaal, salon, showroom, hotel, winkel, bistro, gang, telefooncel, studio en tentoonstelling. Het is ideaal voor gebruik binnenshuis in bistro lichten, grote tenten, decoratieve bruiloft lichten, decoratieve lichtstrengels, commerciële lichte snaren, kroonluchters, siertoestellen, enz.

### Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdert.

**Waarschuwing:** Stop gebruik indien beschadigd.

## Application



### Pakket

1 pc led lamp per kleurdoos, dan 50 stuks verpakt in een standaard export karton. (1pc / kleurendoos, 50pcs / karton)



### TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.  
Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2. How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3. How over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan. Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7. Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

