



Productomschrijving

Met een elegant ontwerp is Innolite Plastic LED G9 Capsule gloeilamp 4W een goede vervanging voor 40W traditionele halogeen G9 lamp, ondertussen is het de perfecte match voor decoratieve armaturen met G9-fittingen. Deze LED-capsule biedt een prachtig, sprankelend warm wit licht met energie-efficiëntieklasse A +.

Ondertussen met een plastic beklede aluminium behuizing, het is kosten-efficiënt en breukvast. Ondertussen is het klein genoeg om te passen in de meer lastige verlichtingsarmaturen waar de ruimte beperkt is. De installatie is erg gemakkelijk en handig als dezelfde standaard G9 bi-pi-basis.

Deze G9 LED-lampen zijn ideaal om romantische en comfortabele sfeerverlichting te creëren voor kroonluchters, plafondventilatoren, hanglampen in uw woonkamer, slaapkamer enz. Vervang gewoon uw oude gloeilamp met onze Innolite G9 LED-lamp en begin nu te genieten van betere verlichting.



Productspecificatie

Modelnr.	37915	37916
macht	4W	
Lamp afwerking	Duidelijk	mat
Lichtstroom	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Gelijk aan gloeilamp	40W	
LED Type	SMD	
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC	
Materiaal	Met kunststof bekleed aluminium	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A +	
Stralingshoek	270 °	
Kleurweergave-index	> 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	& Lt; 0.5S	
Schakelcyclus	≥12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	G9	
Dimensies	Dia. = 17mm	
	L = 52mm	



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten


Modelnr.	Lampnaam	Lampenkap	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
----------	----------	-----------	--------------	------------------	-----------------------

37913	PCA G9	Duidelijk	3W	300lm $\pm$ 10%	30W	37914	PCA G9	mat	3W	280lm $\pm$ 10%	30W
-------	--------	-----------	----	-----------------	-----	-------	--------	-----	----	-----------------	-----



Producttestrapport

Spectrum Test Report

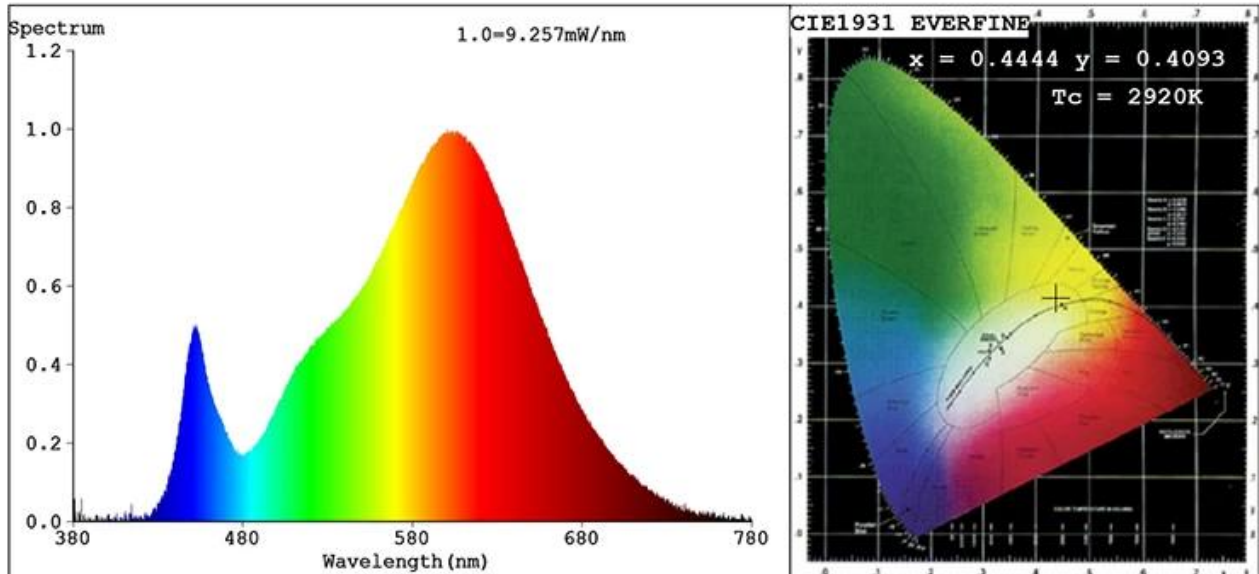

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4444$ $y=0.4093$ / $u'=0.2531$ $v'=0.5245$

$T_c=2920K$ Dominant WL:Ld =582.8nm Purity=56.2%

Red Ratio:R=25.0% Peak WL:Lp=600.6nm HWL:Lhd=125.8nm

Render Index:Ra=81.9

R1 =80 R2 =90 R3 =97 R4 =79 R5 =80 R6 =88 R7 =83

R8 =58 R9 =5 R10=78 R11=78 R12=68 R13=82 R14=99 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 491.4 lm Eff. : 126.01 lm/W Fe = 1.474 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01900 A P = 3.900 W PF = 0.8670

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 894 ms Ip = 49993 (76%)



Productshow

G9 LED Light Bulb

270 degree Light
Beam angle

High brightness SMD
LED Chips, 4W
equivalent to 40W
halogen bulbs

Exact retrofit for G9
halogen bulbs


Plastic housing for
good shatter-proof

Constant current IC
driver inside for
flicker free

Available in traditional
base caps G9



Features & Advantages

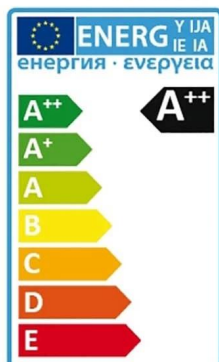



voordelen

- ² Kosteneffectief om uw huis te upgraden naar de nieuwste LED-technologie voor een geweldige prijs
- ² Schok- en trillingsbestendig zoals bij een aluminium behuizing met kunststof bekleding
- ² Eenvoudig te installeren, plug-and-play, past eenvoudig de G9 bi-pin fittingarmaturen
- ² Tot 80% energiebesparing met COB LED-technologie: 4W LED equivalent aan 40W halogeen G9
- ² Zacht licht zonder flickering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van het gemiddelde dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Toepassing


Innolite kunststof LED G9-lampjes voor de capsule 4W kunnen een comfortabele en romantische sfeer creëren in uw eetkamer of slaapkamer met een zacht, warm licht. Het is geschikt voor binnenverlichting, kroonluchters, staande lampen, eetkamerverlichting, onder kabinets geleide verlichting, badkamersijdelheid licht, slaapkamerlampen, plafondventilator, hangende lichten, muurschanslampen, enz.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application

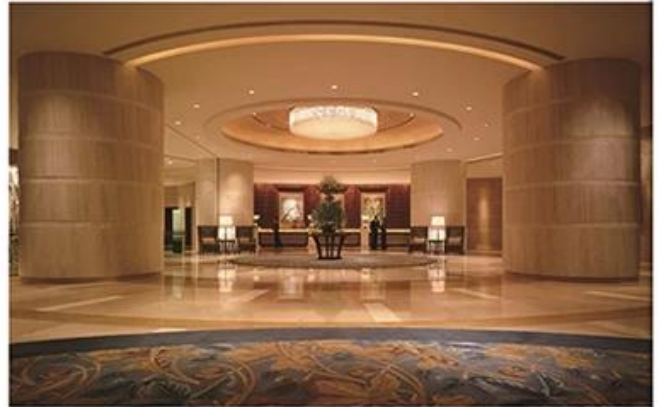

Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 50 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

