



Productomschrijving

[INNOLITE kaars met staart CA32 LED-lamp](#) kan u gezellig en zacht warm omgevingslicht bieden in elke ruimte met een traditionele gloeiende kaarslook en feel. Deze 4W LED-kandelaarlamp is het perfecte equivalent voor een 40W traditionele kaars met staart, biedt hetzelfde warme licht, maar kan 90% energie besparen en 25 keer langer meegaan.

In tegenstelling tot de traditionele bollen, [Kaars LED-lamp met Innolietstaart](#) geeft een omni-directionele stralingshoek van 360 graden af zonder schaduw of flikkering gedurende meer dan 10 jaar (gebaseerd op 4 uur per dag). Ondertussen is het ook milieuvriendelijk als kwikvrij en geen UV-straling. Installatie is ook heel eenvoudig als dezelfde basisdop.

Ondertussen kan deze lamp ook dimbaar zijn van 10% tot 100% met een Traic-dimmer voor aangepast licht waar je van houdt.



Specificatie

Modelnr.	37255
macht	4W
Cover type	Doorzichtig
Lichtstroom	450lm $\pm$ 10%
Gelijk aan lamp	40W
LED-gloeidraadspec.	4 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	$\geq$ 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
starttijd	<0.5S
schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
lampvoet	E12 E14
Meten	Dia. = 32 mm
	E12: L = 121 mm, E14: L = 122 mm



productcertificeringen





gerelateerde producten

Modelnr.	Type lamp	Wattal (W)	LED-gloeidraadspec.	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige lamp
37252	CA32	2W	2 x38	220lm $\pm$ 10%	25W
37256	CA32	5.5W	6 x38	550lm $\pm$ 10%	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm $\pm$ 10%	25W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm $\pm$ 10%	40W
37236	CA35	5.5W	6 x38	550lm $\pm$ 10%	50W



Producttestrapport

Light Source Test Report

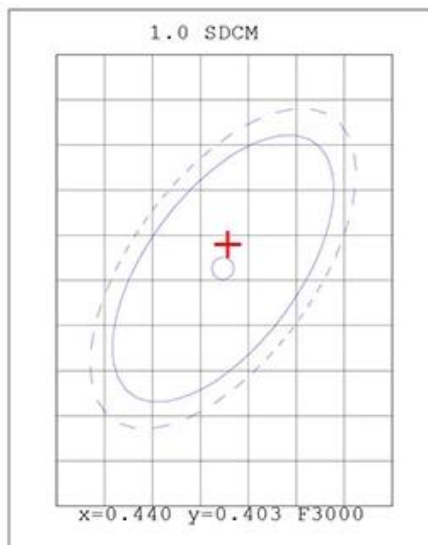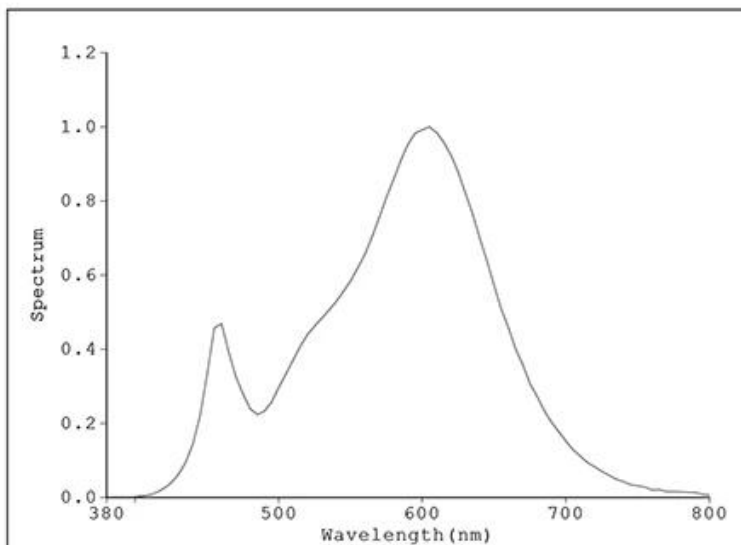

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404$ ($dx=-0.0001$) $y=0.4051$ ($dy=-0.0001$)
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223$ ($duv=-4.02e-05$)
 Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
 Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
 Render Index:Ra=82.2
 R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
 R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:102.5 lm/W
 WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217
 Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
 REF=17676(R=3) %=0.006%

Ip=55470 (G=6,D=60)
 PMT: 21.8 centigrade [20.4]




product tentoonstelling

LED Filament Bulb

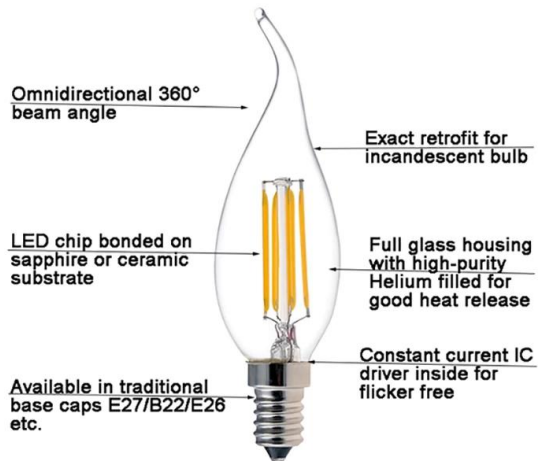

Features & Advantages

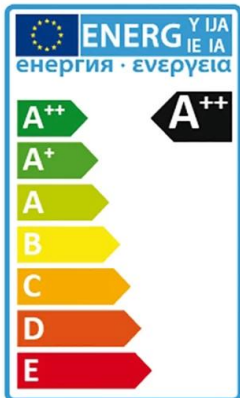



voordelen

- ² 360 ° stralingshoek geeft een gelijkmatige verdeling van het licht zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 4W LED equivalent aan 40W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele gloeiende looks
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 staat garant voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



Toepassing

Met een zacht warm en nostalgisch omgevingslicht, [Innolite kaars met staart CA32 LED-gloeilamp](#) is ideaal voor het creëren van een gezellige en nostalgische verlichtingssfeer in woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer, hal, hotel, restaurant, studeerkamer, bar, bistro, koffieshop, museum, enz. Het wordt meestal gebruikt in kroonluchters, foyer armaturen, muur blaker, inbouwlinhammen, hanglamp, kristallen lamp, enz.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Zorg ervoor dat uw armaturen correct zijn aangesloten en geef geen spanningspunt aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij worden gehouden van vervuiling.
- ² Goed contact met de contacten van de lamphouder is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- ² Schakel de netspanning uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijderd.

Waarschuwing: Annuleer het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 st LED-lamp per verfdoos, dan 100 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1 stuks / kleur doos, 100 stuks / doos)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis beperkte GARANTIE van twee jaar op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit product.

Moet worden teruggestuurd

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Toestemming om het artikel te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Hoe zit het met de kwaliteit van het product?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen. Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u

A4: Neem contact op met online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op productprijs, specificaties, verpakking, etc. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons rechtstreeks.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C op het moment dat het beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

