



Productbeschrijving

de Innolite [Gloeilamp G80 Gloeidraad Antiek 4W](#) Het is ontworpen voor de latere vervanging van gloeilampen en is vooral aantrekkelijk voor decoratieve verlichting.

deze [vintage edison LED 4W](#) met een gespoten gouden glazen behuizing en produceert een resultaat van warm wit licht. De brede kijkhoek is ideaal voor het verlichten van ruimtes. Eenvoudig te installeren en te gebruiken, perfect voor elke installatie die een warme en intieme sfeer vereist.

Ze zijn compatibel met apparaten met E26 / E27 / B22-basis en zijn verkrijgbaar in extra warm wit. LED-lampen bieden een enorme energiebesparing en verlagen de onderhoudskosten tot een minimum en kunnen tot 90% besparen op alleen energie.



specificatie

Model nummer:	37541
Type gloeilamp	G80
energie	4W
Coverttype	Amber of rook
Lichtstroom	320 lm $\pm$ 10%
Specificatie van LED-gloeidraad	4 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240 VAC of 110-130 VAC.
materiaal	glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntielabel	A +
Hoek van de lichtstraal	360 °
Kleurweergave-index	& Gt; 80 Ra
Machtsfactor	& Gt; 0.5
Starttijd	& Amp; It; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Alle leven	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Bedrijfstemper	-20 ° C + 40 ° C
afmeting	Diameter = 80 mm
	L = 120 mm



Product certificeringen

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten

Model nummer:	Type gloeilamp	afmeting	macht	Lichtstroom (lm)
37540	G80	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37542			6W	450lm ± 10%
37530	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10%
37531			4W	320 lm ± 10%
37532			6W	450lm ± 10%
37550	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10%
37551			4W	320 lm ± 10%
37552			6W	450lm ± 10%



Product test rapport

Product Mark

Product Type :G80 Fila 4W 2200K DIM

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:41:53

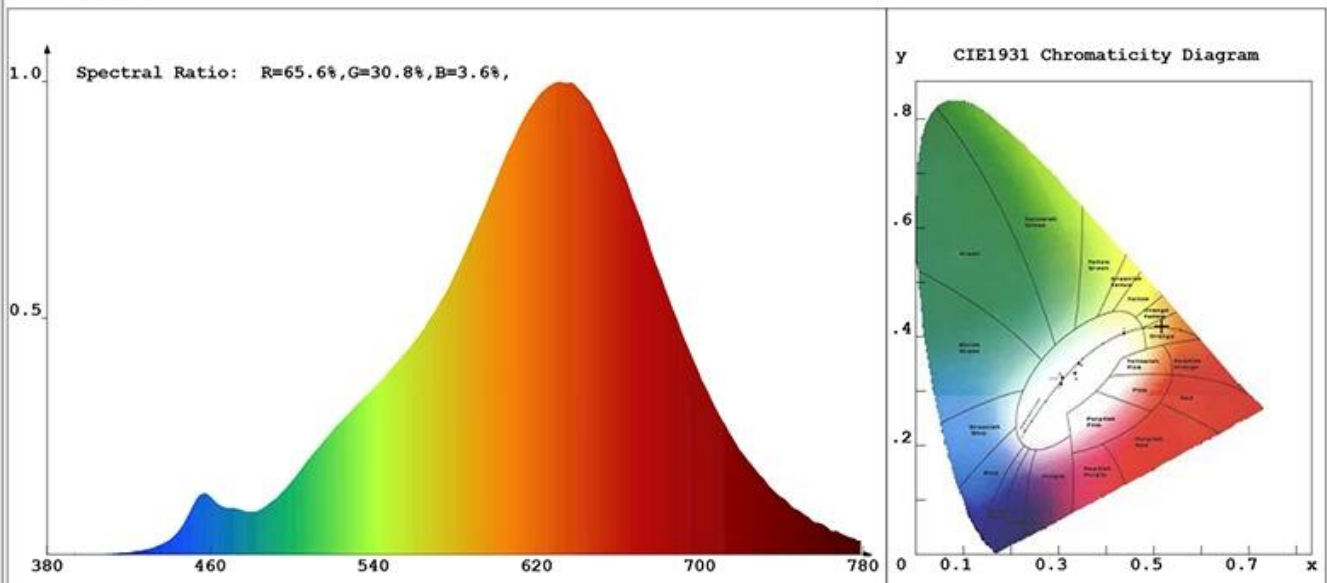

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.5166 y=0.4198 u=0.2950 v=0.3596 duv=0.0016

CCT: 2128K Dominant Wave.:587.3nm Purity:81.1%

Flux RGB Ratio:R=32.3%,G=66.9%,B=0.8% Peak Wave:631.8nm Half Width:120.6nm

Rendering Index:Ra= 90.5

R1 =88	R2 =93	R3 =96	R4 =95	R5 =95	R6 =96	R7 =86	R8 =74
R9 =54	R10=86	R11=97	R12=88	R13=88	R14=96	R15=83	

Photo Parameters

Flux:251.41lm

Effi.:71.4lm/W

Radiant:940.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.52W

Power Factor:PF=0.934

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 127.492ms

VPeak: 15928

VDark: 1148


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Productweergave

Vintage LED Filament Bulb

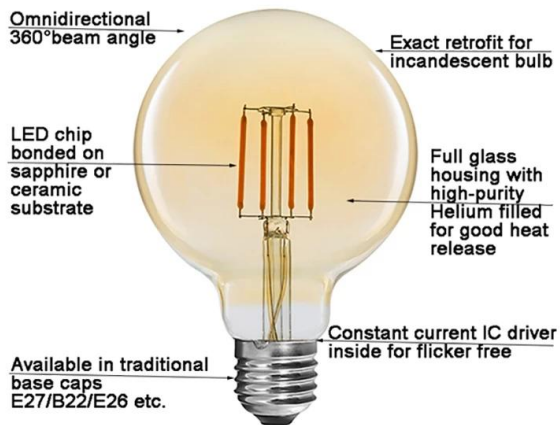

Features & Advantages





voordelen

- ² Exacte retrofit voor gloeilamp
- ² De 360 ° -bundelhoek biedt een uniforme lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 80% energiebesparing met de nieuwe LED-gloeidraadtechnologie
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 garandeert een levendiger en natuurlijker licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² De lange duur duurt maximaal 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE LVD EMC RoHS ErP-certificering, enz..



toepassing

In de vorm van een vintage globe en zachte verlichting kunnen gloeilampen van Innolite Globe G80 LED traditionele wolframlampen direct vervangen, die op verschillende momenten in het leven of op het werk worden gebruikt. Deze Vinage G80 LED-gloeidraadlamp is zo geweldig om te gebruiken in restaurants, hotels, restaurants of particuliere woningen. Het is ook geschikt voor hotels, eetzaal, vergaderzaal, woonkamers, showrooms, winkels, gangen, telefooncellen, studio's en shows, enz.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuur van -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of de apparaten correct zijn bedraad en geen spanningspieken leveren aan de lamp / lamp waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² De goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om te zorgen voor de juiste werking van de lamp / lamp.
- ² Schakel de netspanning uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp koud is voordat u hem verwijdt.

waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



verpakking

1 LED-pc-gloeilamp per kleurdoos, vervolgens 30 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 30 stuks per doos)



Retnische politiek

We bieden TWEEJARIGE BEPERKTE GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Retouren moeten worden aangevraagd:

- Stap 1) Neem contact met ons op via het e-mailadres van deze site.
Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.
Stap 3) De autorisatie om het artikel te retourneren, wordt uitgegeven.
Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Ben jij een producer?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Hoe is de productkwaliteit?

A2: Onze technici en kwaliteitscontroleteams testen de producten één voor één met behulp van de verouderingslijn, apparaten en professionele hulpmiddelen om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Q3 Hoe zit het met de prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Orders?

A4: Neem contact op met de online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op de prijs van het product, specificaties, verpakking, etc. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om proefbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op het juiste moment.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen doen?

A7: we hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons direct een e-mail.

Q8. Hoe betaal ik mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen met T / T, L / C in het oogpunt zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

