

Productomschrijving

INNOLITE Vintage LED-gloeilampen ST64 6W kunnen een elegante en historische toets aan uw huis toevoegen met de zachte, warme verlichting. Deze Innolite zorgvuldig vervaardigde vintage gloeilamp levert een klassieke sfeer aan elke ruimte waar u van houdt.

Met een E26 E27 B22-basis kan deze lamp passen in standaard huisverlichtingsdozen, evenals hangende verlichtingsarmaturen, commerciële lichtslingers, lampen, kroonluchters die een E26- of E27-fitting gebruiken, de installatie is zeer eenvoudig. Ondertussen kan het ook worden gedimd door reguliere Triac-dimmers om een veel helderder en nuttiger licht voor u te bieden.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp, is het ook een milieuvriendelijk product omdat er geen kwik en UV-straling bij komt kijken en met verschillende vormen zoals bolvorm, peervorm enz. Om u te laten genieten van verschillende functies. Dus begin nu te genieten van een klassieke ambiance bij u thuis.

Productspecificatie

Modelnr.	37733
macht	6W
Glas kleur	Amber of rook
Lichtstroom	450lm ± 10%
LED-gloeidraadspecificatie.	6 x 38
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Dimensies	Dia. = 64mm
	L = 140mm

Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC


gerelateerde producten

Modelnr.	Lamptype	Glas kleur	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)
37721	ST58	Amber of rook	2W	160lm ± 10%
37722			4W	320lm ± 10%
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Amber of rook	2W	160lm ± 10%
37832			4W	320lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Amber of rook	2W	160lm ± 10%
37732			4W	320lm ± 10%
37821	ST64	Amber of rook	2W	160lm ± 10%
37.822			4W	320lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%



Producttestrapport

Spectrum Test Report

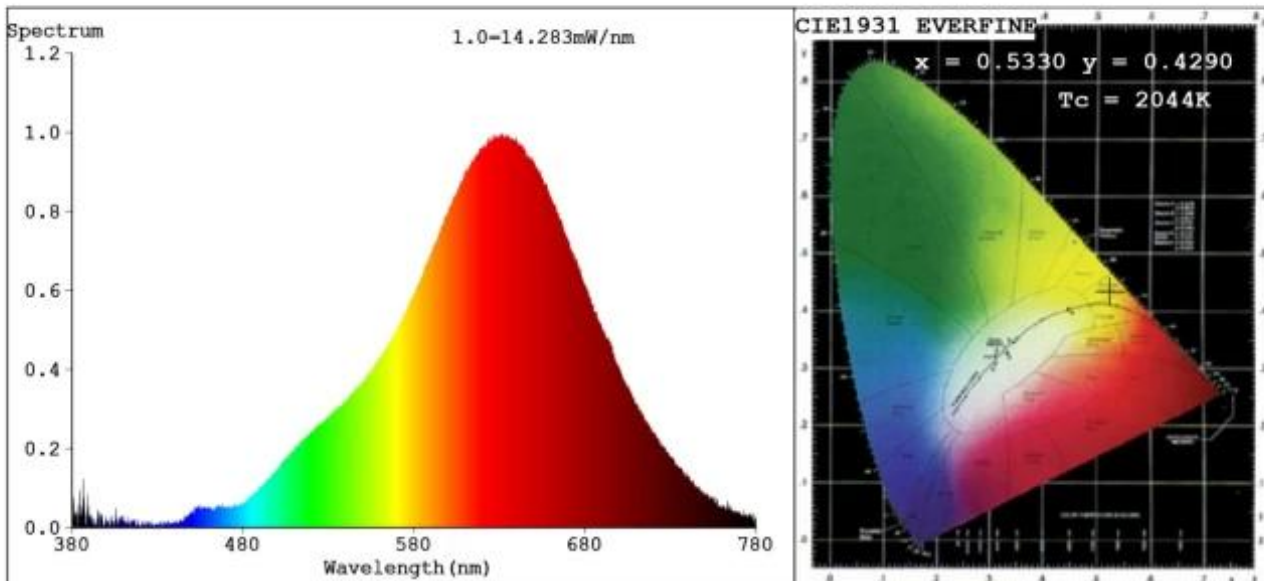

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5330$ $y=0.4290$ $u'=0.3011$ $v'=0.5452$

$T_c=2044K$ Dominant WL: $L_d = 587.2nm$ Purity=88.8%

Red Ratio: $R=35.2\%$ Peak WL: $L_p=632.0nm$ HWL: $L_{hd}=120.0nm$

Render Index: $R_a=89.6$

$R_1 = 89$ $R_2 = 94$ $R_3 = 97$ $R_4 = 89$ $R_5 = 89$ $R_6 = 95$ $R_7 = 90$

$R_8 = 75$ $R_9 = 47$ $R_{10}=86$ $R_{11}=90$ $R_{12}=86$ $R_{13}=90$ $R_{14}=98$ $R_{15}=82$

Photo Parameters:

Flux = 563.6 lm Eff. : 94.73 lm/W $F_e = 2.206 W$


Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 5.950 W$ PF = 0.8850

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 633 ms$ $I_p = 49717 (76\%)$

Vintage LED Filament Bulb

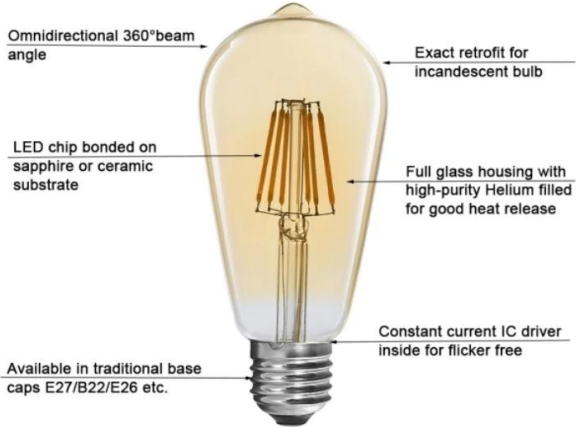

Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 8W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor een traditionele, gloeiende look en feel
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Gemakkelijk dimbaar van 10% -100%
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

Vintage LED-gloeidraadlampen ST64 biedt een artistieke en vintage uitstraling aan elke wandkandelaar, kroonluchter, hanglamp, lichtbundelverlichting, industriële lampen of buitenlicht. Het is perfect om een warm oranje licht uitstralen in de showroom, art-room, musea, bar, bistro, coffeeshop, optische winkel, restaurant, hotel, woonkamer, eetkamer, slaapkamer, keuken, etc.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / uitval veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een juiste werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijderd.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 50 stks / carton)

TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAARLIJKSE GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retourneren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q 2. Hoe zit het met de kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.hoe om een bestelling te plaatsen?

A4: Contact met online service, of verzonden e-mail direct, we zullen antwoorden u met product prijs, specificaties, verpakking etc. snel. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-orders. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

