



Productomschrijving

INNOLITE Full Glass LED-lampen kunnen u helpen bij het upgraden van verlichting in uw huis, bistro of bar met zeer zacht licht om de ogen van mensen te beschermen. Deze 8W glazen LED-lamp ([Volle glas LEIDENE bollen groothandel China](#)) vervangt 60W traditionele gloeilamp met exact hetzelfde uiterlijk maar 85% minder energiebesparing en duurt 25 keer langer. De installatie is ook erg gemakkelijk door dezelfde maat en standaard basiskap.

Met hoogwaardige SMD LED's en 360 ° stralingshoek, Innolite vol glas LED-lampen ([Volle glas LED-lamp Fabrikant China](#)) kan uniform licht geven voor omnidirection zonder enige donkere schaduw en schittering gedurende meer dan 10 jaar (4 uur per dag). Ondertussen is het ook een milieuvriendelijk product omdat er geen kwik en UV-straling bij betrokken is.

Deze glazen LED-lamp van 8 W kan ook probleemloos worden gedimd van 10% tot 100% door reguliere Triac-dimmers. Met Innolite dimbare glazen LED-lamp ([Volledige Glas LEIDENE Gloeilampenleverancier China](#)), kunt u altijd genieten van het aanpassen van de helderheid van de lamp om de meest geschikte lichtsfeer te creëren.



Productspecificatie

Modelnr.	37414	37415
macht	8W	
Lamp afwerking	mat	Opaal
Lichtstroom	830lm ± 10%	806lm ± 10%
Gelijk aan gloeilamp	60W	
LED Type	SMD	
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A +	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	> 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	& Lt; 0.5S	
Schakelcyclus	≥12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E26 / E27 / B22	
Dimensies	Dia. = 60mm	
	L = 106mm	



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Lampenkap	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
37392	mat	4W	400lm $\pm$ 10%	35W
37.393	Opaal		370lm $\pm$ 10%	
37405	mat	5w	500lm $\pm$ 10%	40W
37406	opaal		470lm $\pm$ 10%	
37408	mat	7w	600lm $\pm$ 10%	50W
37409	opaal		570lm $\pm$ 10%	



Producttestrapport

Spectrum Test Report

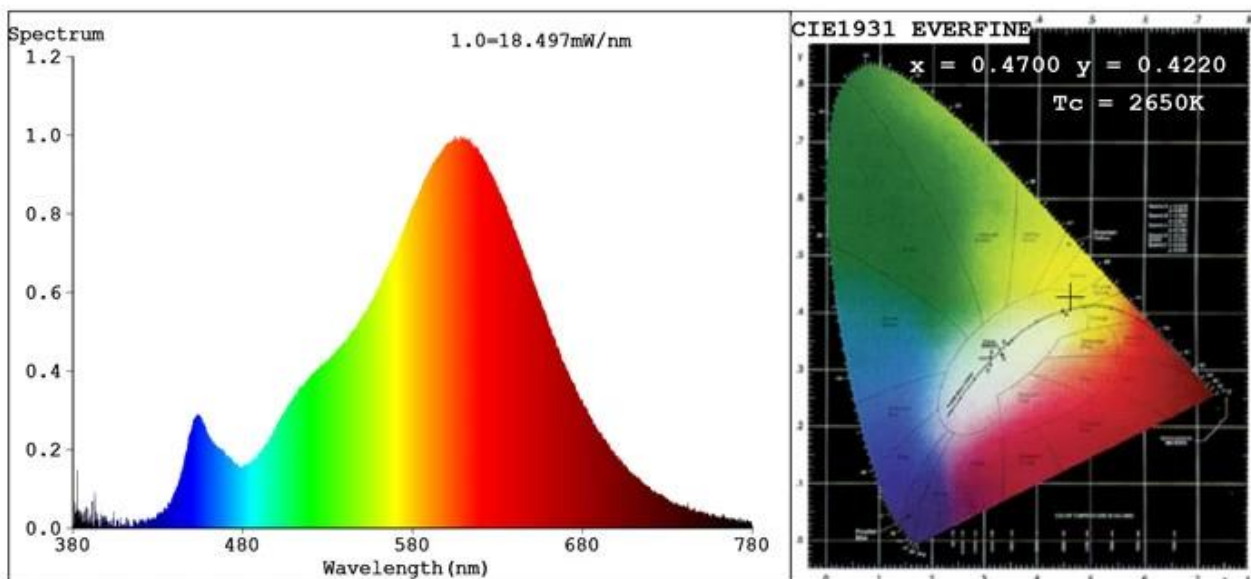

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4700$ $y=0.4220$ $u'=0.2639$ $v'=0.5331$

$T_c=2650K$ Dominant WL: $L_d=583.5nm$ Purity=67.8%

Red Ratio: $R=27.2\%$ Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: $L_{hd}=117.5nm$

Render Index: $R_a=82.3$

$R1=80$	$R2=91$	$R3=96$	$R4=80$	$R5=80$	$R6=90$	$R7=83$	
$R8=58$	$R9=8$	$R10=80$	$R11=79$	$R12=72$	$R13=83$	$R14=99$	$R15=72$

Photo Parameters:

Flux = 910.4 lm Eff. : 111.30 lm/W $P_e = 2.810 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06400 A$ $P = 8.180 W$ PF = 0.5520


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 50425 (77\%)$



Productshow

Full Glass LED Bulb

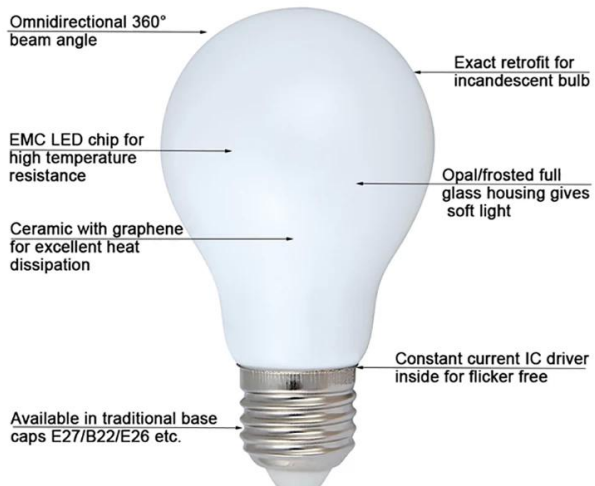

Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 8W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor een traditionele, gloeiende look en feel
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Gemakkelijk dimbaar van 10% -100%
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

INNOLITE vol glas LED-lampen A19 A60 8W geeft warm en zacht omgevingslicht voor de woonkamer, eetkamer, slaapkamer, badkamer, keuken, bar, bistro, coffeeshop, restaurant, hotel, gang, telefooncel, ziekenhuis etc.

Het is ideaal voor gebruik binnenshuis, zoals tafellampen, bedlampjes, hanglampen, plafondlampen en staande lampen in huis en thuis, kantoor, hotelkamers etc.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 100 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 100 stks / carton)

TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.

FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

