



Opis produktu

Dzięki klasycznemu wzornictwu w kształcie latarni, żarówka INNOLITE starlight Lantern LED może zaoferować ciepły bursztynowy blask, który tworzy Nostalgiczny nastrój. Doskonale nadaje się do stosowania w zawieszanych lampach, żyrandolach lub dowolnym ozdobnym urządzeniu, w którym widoczna jest żarówka.

Z wysokiej jakości LED ([Chiny Lantern żarówka LED dostawca](#)) żarników, ta żarówka jest bardziej energooszczędna niż tradycyjne żarówki o podobnej jasności, ale trwa 25 razy dłużej. Instalacja jest bardzo łatwa, jak w przypadku tej samej międzynarodowej lampy E26 E27 B22, można wymienić stare żarówki w kilka sekund.

W międzyczasie można go również przyciemniać za pomocą zwykłych ściemniaczy Triac, aby zapewnić cieplejsze i bardziej użyteczne światło dla Ciebie.



Specyfikacja produktu

Model nr.	37866
Moc	4W
Rodzaj okładki	Bursztynowy lub dymny
Strumień świetlny	320lm ± 10%
Specyfikacja żarnika LED.	4X38
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC
Materiał	Szkło
Temperatura koloru (CCT)	1800K - 3000K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt promienia	360 °
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5 S
Przełączanie cyklu	≥12,500
Dożywność	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	E27 E26 B22
Wymiary	Śred. = 85 mm
	L = 110 mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC



Produkty powiązane

Model nr.	Typ żarówki	Wymiar	Specyfikacja żarnika LED.	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)
-----------	-------------	--------	---------------------------	---------	------------------------

37865	latarnia L-D85	Ø85X110mm	2x38	2W	160lm ± 10%
37867			6x38	6W	450lm ± 10%
37861		Ø85X118 mm	2x67	2W	160lm ± 10%
37862			4x67	4W	320lm ± 10%
37863			6 x 67	6W	450lm ± 10%




Raport z testu produktu

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29

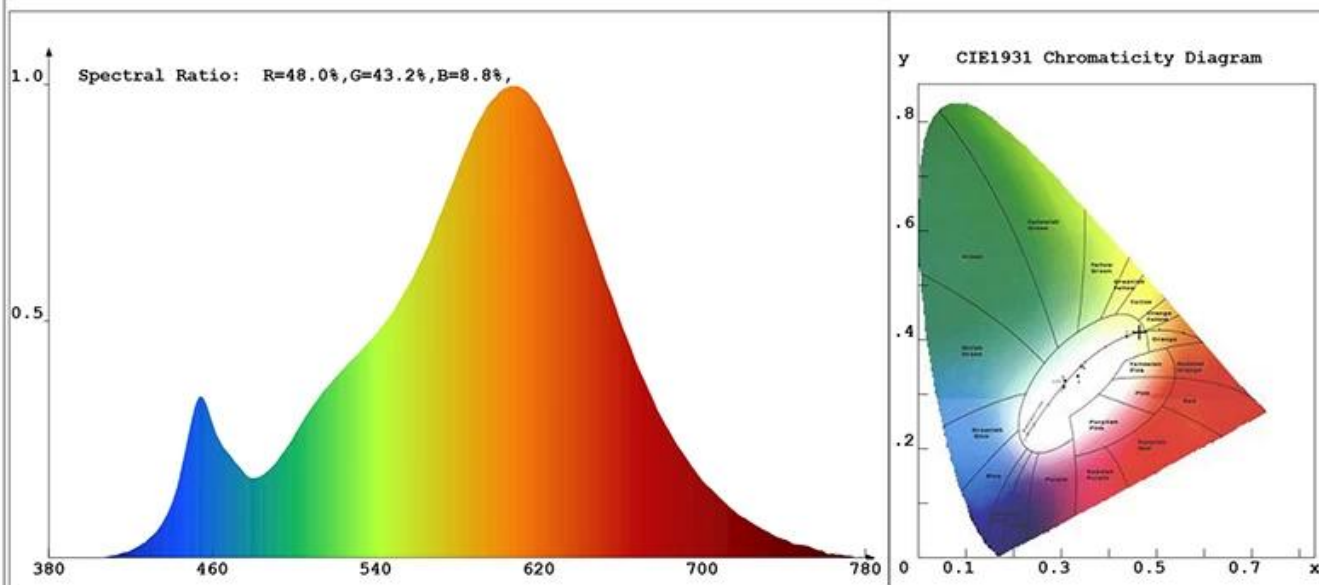

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009
CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.8nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =92	R7 =81	R8 =56
R9 =7	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A
Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 63.588ms	VPeak: 13336
VDark: 1254	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386



Produkt pokaž

Vintage LED Filament Bulb

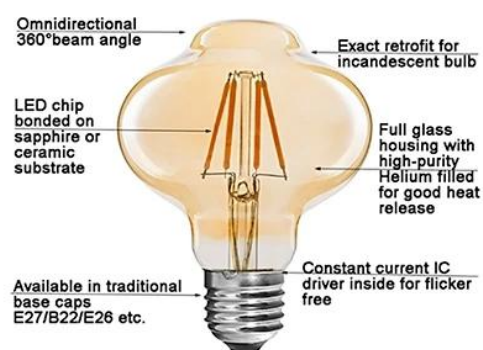

Features & Advantages





Zalety

- ² Dokładna modernizacja żarówek
- ² Kąt promienia 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Do 85% oszczędności energii dzięki nowej diodzie LED technologia żarnika
- ² Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- ² Wysoki CRI & gt; 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- ² Możliwość przyciemniania
- ² Two ograniczona gwarancja na lata, oparta na średnim dziennym zużyciu wynoszącym 4 godziny
- ² Z certyfikacją CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, itp



Podanie

Z ładnym typem latarni, INNOLITE antyczne LED ([vintage latarnia LED żarówki fabryki w Chinach](#)) Lampion żarówki może dostarczyć klasycznego światła w salonie, sypialni, korytarzu, hali wystawowej, salonie wystawowym, gablocie, art-roomie, muzeach, barze, bistro, kawiarni, kawiarni, restauracji, hotelu itp. Idealnie nadaje się do stosować w zawieszanych lampach, żyrandolach lub dowolnym ozdobnym urządzeniu, w którym żarówka jest widoczna.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowuj i stosuj żarówkę / lampę w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.
- ² Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają spięcia napięcia do żarówki / lampy, powodując przegrzanie / awarię.
- ² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.
- ² Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.
- ² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Application



Pakiet

1 szt LED ([Antyczne żarówki LED żarnikowe](#)) żarówka na kolorowe pudełko, a następnie 25 szt. zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 szt. / kolorowe pudełko, 25 sztuk / karton)



Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

- Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.
- Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.
- Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2.Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3.Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikację, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i usługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6.Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7.Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

