



Opis produktu

Żarówki LED INNOLITE precyzyjnie modernizowane GLS A19 A60 8W zapewniają wspaniały styl retro ze znanym klasycznym kształtem, który znasz i kochasz. Dzięki innowacyjnej technologii żarówek LED ta 8-watowa żarówka LED, odpowiednik starej żarówki żarowej o mocy 75 W, oferuje podobną jasność, ale zużywa około 90% mniej energii i działa dwadzieścia pięć razy dłużej.

Jednocześnie zapewnia pełną 360-stopniową poświatę i idealnie nadaje się do salonów, jadalni, sypialni i pomieszczeń rekreacyjnych. Ponadto, w przeciwieństwie do standardowej świetlówki energooszczędnej CFL, ta żarówka LED nie zawiera rtęci i włącza się natychmiast.

Instalacja jest bardzo łatwa ze względu na ten sam rozmiar i pokrywę podstawy - Wystarczy wymienić starą żarówkę na nową żarówkę INNOLITE LED z żarnikiem bezpośrednio w swojej przestrzeni życiowej, oszczędzając energię i koszty, zachowując jednocześnie tradycyjny wygląd.



Specyfikacja

Model nr.	37428	
Moc	8W	
Rodzaj okładki	Jasny	Oszroniony
Strumień świetlny	1055lm ± 10%	1000lm ± 10%
Odpowiednik żarówek	60 W	
Specyfikacja żarnika LED.	8 x 38 mm	
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC	
Materiał	Szkło	
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K	
Etykieta efektywności energetycznej	A ++	
Kąt promienia	360 °	
Indeks oddawania barw	> 80 Ra	
Współczynnik mocy	> 0,5	
Czas rozpoczęcia	<0,5 S	
Przełączanie cyklu	≥12,500	
Dożywni	Do 25 000 godzin	
Podstawa lampy	E27 E26 B22	
Wymiary	Śred. = 60 mm	
	L = 140 mm	



Certyfikaty produktu

CE RoHS ErP SAA  FC



Produkty powiązane

Model nr.	Moc (W)	Specyfikacja żarnika LED.	Strumień świetlny (lm)	Ekwiwalentna żarówka
-----------	---------	---------------------------	------------------------	----------------------

37422	4W	4 x38	470lm $\pm$ 10%	40W
37425	6W	6 x38	630lm $\pm$ 10%	50 W
37424	7W	4 x38	806lm $\pm$ 10%	60 W



Raport z testu produktu

Product Mark

Product Type :A60 Fila Clear 8W 3000K DimManufacturer :Innotech


Temperature :22'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-12-29

Remark:

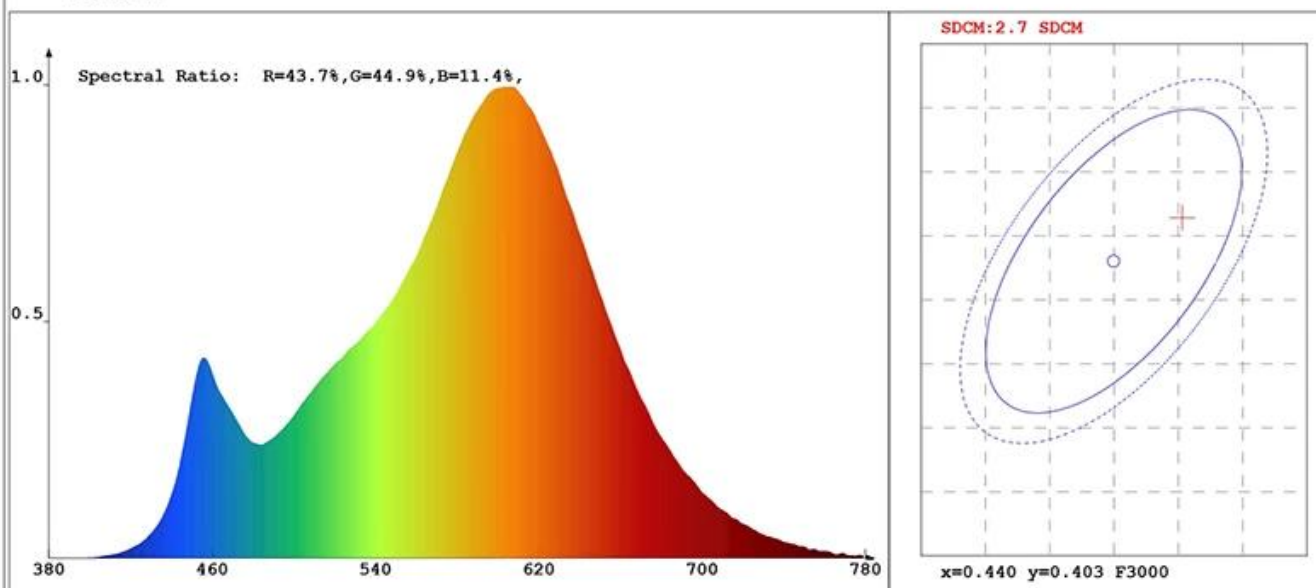

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4453 y=0.4064 u=0.2550 v=0.3490 duv=-0.0002

CCT: 2883K Dominant Wave.:583.4nm Purity:55.6%

Flux RGB Ratio:R=23.6%,G=74.6%,B=1.8% Peak Wave:605.7nm Half Width:114.3nm

Rendering Index:Ra= 81.3

R1 =80 R2 =93 R3 =93 R4 =78 R5 =81 R6 =92 R7 =79 R8 =54
R9 =1 R10=84 R11=77 R12=76 R13=83 R14=97 R15=72

Photo Parameters

Flux:911.15lm Effi.:112.9lm/W Radiant:2615.6mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.113 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0410A

Power:P=8.07W

Power Factor:PF=0.851

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 32.551ms

VPeak: 13608

VDark: 1207


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




produkt Wystawa

LED Filament Bulb

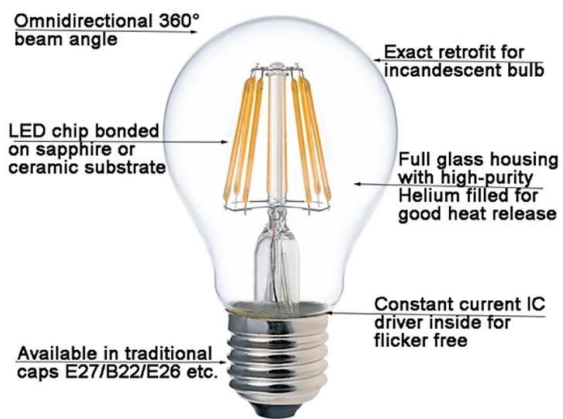

Features & Advantages

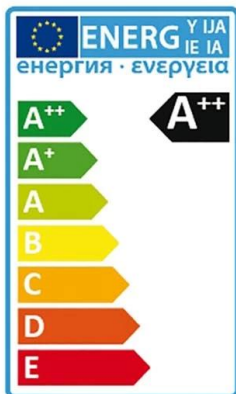



Zalety

- ² Kąt promienia 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Do 90% oszczędności energii dzięki nowej technologii żarówek LED: 6,5 W LED odpowiadającej żarówce 60W
- ² Rozmiar retrofitu i klasyczny wzór w stylu tradycyjnym dla tradycyjnych żarówek
- ² Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długie życie trwa do 10 lat (4 godziny dziennie)
- ² Możliwość przyciemniania
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniego dziennego zużycia przez 4 godziny
- ² Z certyfikacją CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, itp.



Podanie

Żarówka LED żarowa GLS A19 A60 8W (odpowiednik żarówki LED o mocy 75 W) zapewnia doskonałe dekoracyjne oświetlenie do jadalni, sali konferencyjnej, salonu, salonu wystawowego, hotelu, sklepu, bistro, korytarza, budki telefonicznej, studia i wystawy itp. idealnie nadaje się do użytku w pomieszczeniach w bistro, dużych namiotach, dekoracyjnych lampach ślubnych, dekoracyjnych pasmach świetlnych, komercyjnych strunach świetlnych, żyrandolach, ozdobnych oprawach itp.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia -20 ° C do 40 ° C
- ² Przechowuj i stosuj żarówkę / lampę w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.
- ² Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają spięcia napięcia do żarówki / lampy, powodując przegrzanie / awarię.
- ² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.
- ² Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.
- ² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Application



Pakiet

1 szt. Żarówki LED w jednym pudełku kolorystycznym, następnie 50szt. Zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 sztuka / kolorowe pudełko, 50 sztuk w kartonie)



RPolityka eturn

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z niestandardowymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2. Jak chodzi o jakość produktu?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów. Pytanie 3. Jaka jest cena?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny. P4. Czy zamawiasz?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij nam e-mail natychmiast, wkrótce odpowiemy na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itd. Tack. Q5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do składania zamówień testowych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, próbki mieszane są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w odpowiednim czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne zadania drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub napisz do nas bezpośrednio.

Q8. Jak zapłacić za moje zamówienia?

A8: Możesz płacić T / T, L / C z punktu widzenia będzie dostępny dla kwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

