



Opis produktu

[Żarówka świecowa LED INNOLITE CA35](#) może zaoferować ciepłe i przyjemne światło otoczenia w dowolnym miejscu dzięki tradycyjnemu wyglądowi i stylizacji świec żarowych. Piękny kształt płomienia świecy emituje ładne, ciepłe, białe światło, temperatura barwowa 2700 K jest idealnym zamiennikiem ciepłego światła wytwarzanego przez większość żarówek kandelabrowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek [Żarówka świecowa LED ze świecą Innolite CA35](#) emituje dookólne światło kątowe 360 stopni bez cieni i migotania przez ponad 10 lat (w oparciu o 4 godziny dziennie). W międzyczasie jest również przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rtęci i nie ma promieniowania UV. Instalacja jest równie prosta jak sama podstawa.

W międzyczasie ta żarówka może być ściemniana od 10% do 100% za pomocą ściemniacza Traic dla niestandardowego światła, które kochasz.



opis

Numer modelu	37232
siła	2W
Strumień świetlny	220 lm ± 10%
Odpowiednik żarówki	25W
Specjalny żarnik LED	2 x 38 mm
Napięcie wejściowe	220-240 V prądu przemiennego lub 110-130 V prądu przemiennego.
tworzywo	szkło
Temperatura kolorów (CCT)	2700 K - 6500 K.
Klasa efektywności energetycznej	A ++
Kąt wiązki światła	360 °
Wskaźnik oddawania barw	≥80
Współczynnik mocy	> 0,5
czas wyjazdu	□ 0,5 s
cykl przełączania	≥12,500
Całe życie	Do 25 000 godzin
podstawa lampy	E12 E14 E26 E27 B22
środek	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



Certyfikaty produktu



powiązane produkty

Numer modelu	Rodzaj żarówki	Wattal (W)	Specjalny żarnik LED	Strumień świetlny (lm)	Odpowiednik żarówki
37252	CA32	2W	2 x 38	220 lm $\pm$ 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x 38	450lm $\pm$ 10%	40W
37256	CA32	5,5 W.	6 x 38	550lm $\pm$ 10%	50W
37235	CA35	4W	4 x 38	450lm $\pm$ 10%	40W
37236	CA35	5,5 W.	6 x 38	550lm $\pm$ 10%	50W



Raport z testu produktu

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16

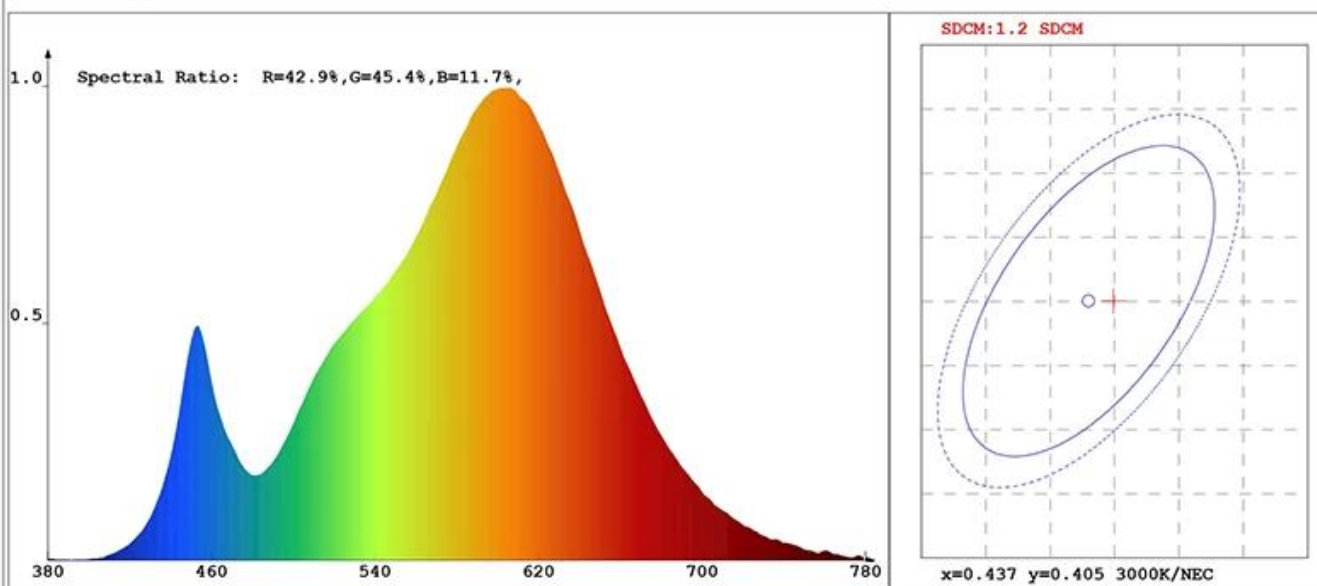

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78 R2 =88 R3 =97 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =80 R8 =55
R9 =1 R10=75 R11=80 R12=69 R13=80 R14=99 R15=70

Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




Wyświetlanie produktu

LED Filament Bulb

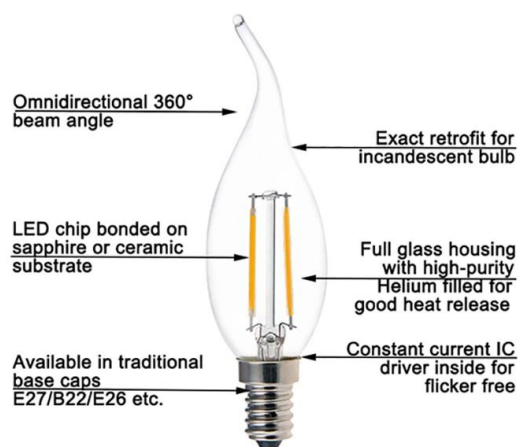

Features & Advantages

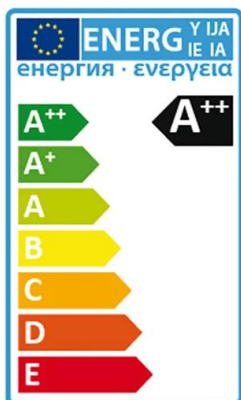



korzyści

- ² Kąt wiązki 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Oszczędność energii do 90% dzięki nowej technologii żarników LED: 7 W LED odpowiada 60 W żarówce
- ² Modernizowany rozmiar i klasyczny wzór vintage dla tradycyjnego jasnego wyglądu
- ² Brak migotania w celu ochrony ludzkich oczu
- ² Wysoki CRI > 80 gwarantuje bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu i rtęci oraz bez promieniowania UV lub IR
- ² Długa żywotność trwa do 10 lat (4 godziny użytkowania dziennie)
- ² ściemniania
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja oparta na średnim dziennym zużyciu wynoszącym 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



aplikacja

Dzięki ciepłemu i nostalgicznemu miękkiemu otoczeniu światło [Żarówka świecowa LED ze świecą Innolite CA35](#) idealnie nadaje się do oświetlenia ogólnego, dekoracyjnego, zabytkowego lub zabytkowego w sektorze hotelarskim, a także do środowisk domowych, restauracji, salonów, jadalni, sypialni, łazienek, kuchni i pomieszczeń rekreacyjnych itp.

Jest idealny do żyrandoli, kinkietów, lamp wiszących lub ozdób choinkowych, ozdób choinkowych.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowuj i używaj lampy / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjną lampę / lampę.
- ² Upewnij się, że oprawy są prawidłowo podłączone i nie dostarczają końcówek napięcia do lampy / lampy, która powoduje przegrzanie / nieprawidłowe działanie.
- ² Lampa / lampa musi być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry kontakt ze stykami gniazdowymi jest ważny, aby upewnić się, że lampa / lampa działa poprawnie.
- ² Przed instalacją lub demontażem lampy / lampy odłączyć napięcie sieciowe.
- ² Przed wyjęciem upewnij się, że lampa / lampa jest zimna.

Ostrzeżenie: Anuluj użycie, jeśli jest uszkodzone.

Application



pakiet

1 kawałek żarówki ledowej w kolorowym pudełku, a następnie 100 sztuk zapakowanych w normalny karton eksportowy. (1 szt. / Pudełko kolorowe, 100 sztuk / karton)



polityka zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ dwuletnią OGRANICZONĄ GWARANCJĘ na podstawie średniego dziennego zużycia 4 godzin na ten produkt.

O zwrot należy poprosić

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail tej witryny.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat problemu.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć produkt w celu uzgodnienia wymiany lub zwrotu pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem niestandardowych form i linii produkcyjnych.

Q2. Jaka jest jakość produktu?

A2: Nasi technicy i zespoły kontroli jakości testują produkty jeden po drugim, stosując linię starzenia, urządzenia i profesjonalne narzędzia, aby zagwarantować jakość wszystkich produktów. Q3. Ile kosztuje cena?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Rozkazy?

A4: skontaktuj się z serwisem online lub natychmiast wyślij nam e-mail, wkrótce odpowiemy na cenę produktu, dane techniczne, opakowanie itp. Tack. Q5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do składania zamówień próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i usług, dozwolone są próbki mieszane.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w odpowiednim czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

O7: Mamy różne zadania drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pomocą usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak zapłacić za moje zamówienia?

O8: Możesz zapłacić T / T, L / C z punktu widzenia byłby dostępny dla kwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

